

Jednorázové ochranné oděvy



Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázové overaly uvex • OOPP kategorie III – Rozdělení dle typu ochrany

Typ 5/6



uvex 5/6 climazone
Obj. číslo 98760



ISO 13982-1

TYP 5



EN 13034

TYP 6

EN 1149-5



Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postříkem

uvex 5/6 classic
Obj. číslo 98449



ISO 13982-1

TYP 5 B



EN 13034

TYP 6 B

EN 1149-5



EN 1073-2

EN 14126



Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postříkem

uvex 5/6
Obj. číslo 98710



ISO 13982-1

TYP 5



EN 13034

TYP 6

EN 1149-5



Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postříkem

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázové overaly uvex • OOPP kategorie III – Rozdělení dle typu ochrany

TYP 5/6



TYP 4



TYP 3



uvex 5/6 FR
Obj. číslo 89601



ISO 13982-1

TYP 5



EN 13034

TYP 6



EN 1149-5



ISO 14116
1/0/0

Ochrana před pevnými částicemi
Ochrana před lehkým postříkem
Ochrana před šířením plamene

uvex 4B
Obj. číslo 98711



EN 14605



TYP 4 B



ISO 13982-1

TYP 5



EN 13034

TYP 6



EN 1149-5



EN 14126



DIN 32781

Ochrana před postříkem kapalin
Ochrana před původci infekcí
Ochrana před šířením plamene

uvex 3B classic
Obj. číslo 98757



EN 14605



TYP 3 B



EN 14605

TYP 4



ISO 13982-1

TYP 5



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126

Ochrana vůči kapalinám
Ochrana před původci infekcí



Jednorázové ochranné oděvy

Přehled norem a výrobků


Směrnice 89/686 o osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP)

V závislosti na vzniku potenciálních rizik, proti kterým by měly ochranné obleky chránit, jsou OOPP rozděleny do tří kategorií.

Kategorie I: minimální riziko, základní OOPP.

Kategorie II: střední riziko, OOPP, které neodpovídají kategorii I nebo III

Kategorie III: vysoké riziko: OOPP k ochraně před smrtelným nebezpečím nebo vážným nevratným poškozením zdraví

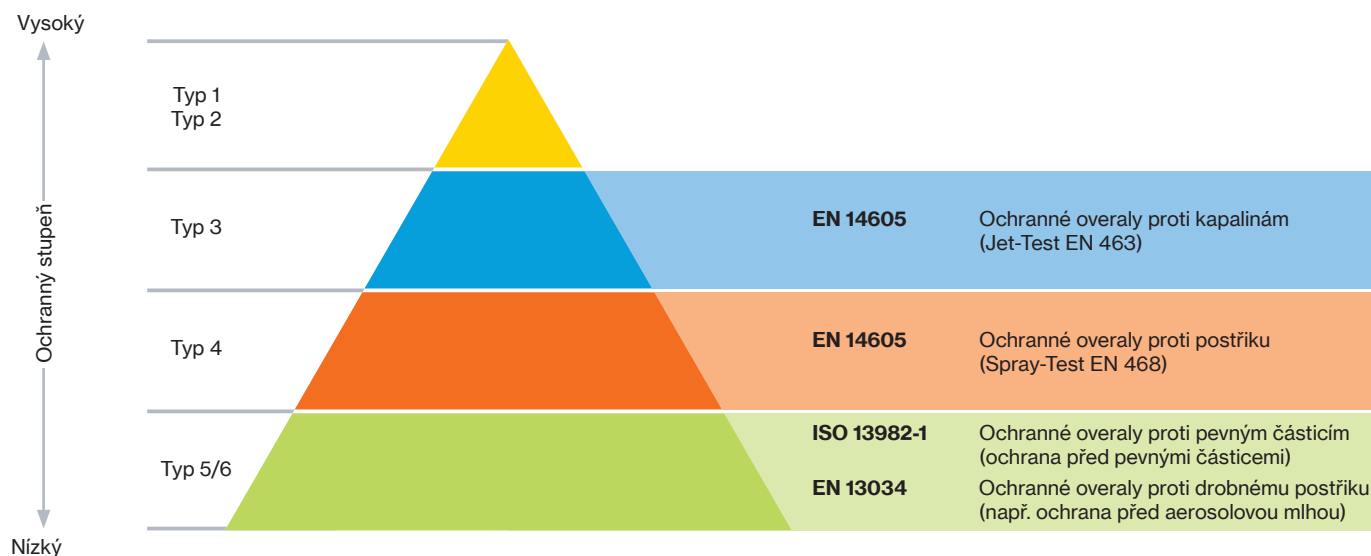

Norma	Popis	Piktogram	Typ 3B classic	Typ 4B	Typ 5/6 FR	Typ 5/6	Typ 5/6 classic	Typ 5/6 climazone
	Obj.č.		98757	98711	89601	98710	98449	98760
EN 1149-5	Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi (funkčnost zaručena pouze při vlhkosti)		■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní kontaminaci (nechrání před radioaktivním zářením)		■				■	
EN 14126	Ochranné oděvy proti původcům infekcí		■	■			■	
DIN 32781	Ochranné oděvy proti pesticidům			■				
EN 13034	Ochranné oděvy proti drobnému postřiku (např. ochrana před postřikem spreje)			■	■	■	■	■
ISO 13982-1	Ochranné oděvy proti pevným částicím (ochrana před pevnými částicemi)		■	■	■	■	■	■
EN 14605 spray test	Ochranné oděvy proti postřiku (Spray-Test)		■	■				
EN 14605 jet test	Ochranné oděvy proti kapalinám (Jet-Test)		■					
ISO 14116	Ochranný oděv vyrobený z materiálů a materiálových kombinací, které zamezují šíření plamene				■			

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím typ 3B



uvex 3B classic

Nejvyšší bezpečnost a účinná ochrana jsou dosaženy díky extrémně pevnému materiálu a ultrazvukem spojeným a dodatečně přelepeným švům.

Vlastnosti

- Odolný proti kapalinám
- Ochrana před velkým množstvím chemikálií
- Extrémně lehký a odolný materiál
- Netkaná textilie z vnitřní strany obzvláště příjemná pro pokožku
- Vnitřní pružná guma v pase pro optimální nošení
- Maximální volnost pohybu
- Poutka na prostředníčky rukou zabraňující vyhrnování rukávu
- Límec přes zip s lepicím páskem pro optimální ochranu
- Komfortní zip pro snadnou manipulaci
- Ochrana proti původcům infekcí
- UV Protection Factor UPF 50+

Oblasti použití

- Ropný a petrochemický průmysl
- Čištění a údržba
- Chemický a farmaceutický průmysl
- Sanace a demontáž střech
- Průmyslové čištění a údržba
- Čištění nádrží
- Práce s barvy a laky
- Likvidace nebezpečných látek
- Zemědělství
- Čištění odpadních vod a kanalizací
- Nakládání s odpady
- Při záchranných pracích při katastrofách
- Veterinární lékařství a kontrola nemocí

Typ	3B
Model	9881
Barva	zelená
Balení	10 ks
Velikosti	Obj. číslo
S	98757.09
M	98757.10
L	98757.11
XL	98757.12
XXL	98757.13
XXXL	98757.14



EN 14126



EN 1149-5



EN 14605



EN 14605



EN 14605



ISO 13982-1



ISO 13982-1



ISO 13982-1



EN 14126

Ochranné oděvy proti původcům infekcí

EN 14605

Ochranné oděvy odolné proti postřiku

EN 14605

(EN 468 spray test)

ISO 13982-1

Ochranné oděvy proti pevným částicím

EN 1149-5

Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi




EN 1073-2

Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní kontaminaci

Struktura materiálu uvex 3B classic

Velmi lehká a pevná směs materiálů (netkaná textilie – polypropylen – laminát) poskytuje efektivní ochranu proti organickým a anorganickým tekutým chemikáliím. Díky mechanické pevnosti materiálu a svařeným a přelepeným švům uvex 3B classic dostatečně chrání při zachování vynikajícího komfortu nošení.

Polypropylenová fólie
odolná proti kapalinám
Netkaná textilie



Švy: spojené ultrazvukem a dodatečně přelepené – pro maximální bezpečnost. Vyšší ochrana uživatele před kontaminací.

premium protection



Poutko na prostředníček zajišťující pevné držení rukávu.



Pružná guma v pase pro optimální nošení.



Komfortní zip a límec s lepicím páskem pro dostatečnou ochranu.

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím - typ 4B



uvex 4B

Vynikající komfort nošení díky prodyšnému, lehkému a flexibilnímu materiálu.

Vlastnosti

- Odolný proti postřiku
- Přelepené švy poskytující optimální ochranu
- Samolepící překrytí dvoucestného zipu
- Pružná guma v pase pro optimální nošení
- Poutka na prostředníčky rukou zabráňující vyhrnování rukávu
- Testováno jako ochrana před pesticidy dle DIN 32781
- Ochrana proti patogenům
- Bez obsahu silikonu a lak poškozujících substancí
- Určeno pro čištění prostor, třída 7 dle ISO 14644-1
- Kontrastní oranžová barva pro vyšší viditelnost na pracovišti
- UV ochrana UPF 50+

Oblasti použití

- Kontakt s mírně jedovatými anorganickými chemikáliemi
- Průmyslové čištění s nižším tlakem (párou) a čištění budov
- Stavba lodí, automobilový průmysl
- Práce s barvy a laky
- Zemědělství a zahrádnictví (ochrana před pesticidy)
- Hubení škůdců a hmyzu
- Elektronický průmysl a čistá výroba
- Demontáže a práce s azbestem
- Sanace kontaminované půdy
- Farmaceutický průmysl a laboratoře
- Odběr vzorků
- Ošetřování zvířat a veterinářství
- Nakládání s odpady

Typ	4B
Model	9878
Barva	bílá/oranžová
Balení	45 ks
Velikosti	Obj. číslo
S	98711.09
M	98711.10
L	98711.11
XL	98711.12
XXL	98711.13
XXXL	98711.14



EN 14126

Ochranné oděvy proti původcům infekcí

EN 14605

Ochranné oděvy odolné proti postřiku

ISO 13982-1

Ochranné oděvy proti pevným částicím

EN 13034

Ochranné oděvy proti drobnému postřiku

DIN 32781

Ochranné oděvy proti pesticidům


EN 1149-5

Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

Struktura materiálu uvex 4B

Mikroporézní a postřiku odolný materiál uvex 4B (netkaná textilie – polyetylen – laminát) poskytuje efektivní ochranu, a zároveň vysokou prodyšnost. Přelepené švy zaručují dokonalé utěsnění proti tekutým aerosolům a částicím, vnitřní netkaná textilie zaručuje pohodlné nošení.

Mikroporézní
polyetylenová fólie
Netkaná textilie



Typ 4



Sešité a dodatečně přelepené švy. Optimální ochrana proti průniku tekutých aerosolů a částic.



Poutko na prostředníček zajišťující pevné držení rukávu.



Sešité a přelepené švy pro optimální ochranu.

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6 FR



uvex 5/6 FR

Overall z materiálu zpomalující další hoření („samozhášecí“) v kombinaci s ochrannými oděvy, které rovněž obsahují zpomalovače hoření (ISO 14116 index 2 nebo 3), chrání proti pevným částicím a postřiku.

- Poskytuje ochranu v případě náhodného a krátkého styku s malými plameny, kde nehrozí vysoká tepelná rizika
- Odolný proti postřiku a pevným částicím v omezené míře
- Výjimečná ochrana a komfort nošení během práce ve velice prašném prostředí
- Samolepící kryt zipu
- Poutka na prostředníčky rukou zabráňující vyhrnování rukávu
- Pružná guma v pase pro optimální uživatelský komfort
- Přidány vsadky do rozkroku pro lepší pohyb
- Třídílná kapuce, bez omezeného vidění
- Antistatické vlastnosti
- V souladu s REACH (systém kontroly chemikálií)
- UV ochrana UPF 25

Oblasti použití

- Ropný a petrochemický průmysl
- Rafinérie
- Distribuce paliva
- Transitzní doprava
- Dodavatelé energií
- Truhlářské a kovodělné práce
- Údržba
- Broušení a leštění, výroba cementu
- Práce s chemickou drtí a prachem
- Sanace a renovace
- Práce s azbestem



Typ	5/6 FR
Model	8930
Barva	modrá
Balení	50 ks
Velikosti	Obj. číslo
S	89601.09
M	89601.10
L	89601.11
XL	89601.12
XXL	89601.13
XXXL	89601.14



ISO 13982-1



EN 13034



EN 1149-5



ISO 14116 1/0/0

Ochranné oděvy proti pevným částicím

Ochranné oděvy proti drobnému postřiku

Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene


Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Ochranný oděv vyrobený z materiálu pro omezené šíření plamene

Struktura materiálu uvex 5/6 FR

Materiál zpomalující hoření, lehký, porézní a vzdušný SMS materiál použitý na overalu uvex 5/6 FR chrání do určité míry proti létajícím jiskrákům. Kromě toho uživatel získá spolehlivou ochranu díky silné bariéře proti prachu a kapalnému oparu.



Netkaná textilie
Mikrovlákno
Netkaná textilie

Typ 5/6



Přidané vsadky do rozkroku pro lepší pohyb



Poutko na prostředníček zajišťující pevné držení rukávu.



Pružná guma v pase pro optimální uživatelský komfort



Sešité a přelepené švy pro optimální ochranu.

Bezpečnostní poznámka: overal s limitovanou ochranou proti plamenům, chrání uživatele v případě náhodného a krátkodobého styku s malými plameny, kde nehrozí vysoká tepelná rizika. Musí být vždy používán v souladu s ISO 14116 index 2 nebo 3 ochranné oděvy nebo ISO 11611 a ISO 11612 certifikované oblečení. Materiál netvoří tepelnou bariéru a může se roztavit. Proto by se neměl za žádných okolností dostat do kontaktu přímo s kůží.

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6



uvex 5/6

Kombinace prodyšného, velmi lehkého materiálu (netkaná textilie – polyetylen) se speciální vzdušnou textilií (SMS) na zádové partii poskytuje vysoký stupeň prodyšnosti při zachování vysokého stupně ochrany.

Vlastnosti

- Odolný proti pevným částicím a částečně proti postřiku
- Olemované švy a stahovací gummy v kontrastní barvě pro vyšší viditelnost
- Měkké gumové lemování kolem kapuce, rukávů a nohou
- Dvoucestný zip se samolepícím krytem
- Poutka na prostředníčky rukou zabráňující vyhrnování rukávů
- Pružná guma v pase pro optimální nošení
- Bez obsahu silikonu a lak poškozujících substancí
- Určeno pro čištění prostor, třída 8 dle ISO 14644-1
- Antistatické vlastnosti
- UV ochrana UPF 50+ (Polyethylen – netkaná textilie)
- UV ochrana UPF 5 (vzdušná textilie SMS v zádové části)

Oblasti použití

- Práce s práškovými chemikáliemi
- Práce s barvy a laky
- Zpracování a výroba skelných vláken
- Průmyslové čištění a údržba
- Potravinářský průmysl
- Automobilový průmysl
- Broušení a leštění, výroba cementu
- Práce v lomech a dolech
- Sanace a renovace
- Zpracování dřeva a kovu
- Čištění a úklid prostor
- Farmaceutický průmysl

Typ	5/6
Model	9877
Barva	bílá/limetková
Balení	40 ks
Velikosti	Obj. číslo
M	98710.10
L	98710.11
XL	98710.12
XXL	98710.13
XXXL	98710.14



ISO 13982-1



EN 13034



EN 1149-5


Ochranné oděvy proti pevným částicím

EN 13034

Ochranné oděvy proti drobnému postřiku


EN 1149-5

Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi



Struktura materiálu uvex 5/6 classic

uvex 5/6 se skládá z kombinace prodyšného, velmi lehkého materiálu (netkaná textilie – polyetylen – laminát) se speciální vzdušnou SMS textilií v zádové partii a poskytuje vysoký stupeň prodyšnosti. Společně s lemovanými švy zaručuje vysoký stupeň ochrany proti postřiku kapalin a částic.

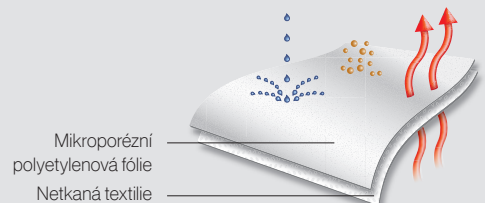

Lemování švů v kontrastní barvě. Zvýšená ochrana proti průniku pevných částic a postřiku kapalin.



Poutko na prostředníček zajišťující pevné držení rukávu.



PE-materiál se speciální prodyšnou SMS zádovou partií zaručuje dostatečný odvod vlhkosti.

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6



uvex 5/6 classic

Tento extrémně lehký a vzdušný overal vyrobený z mikroporézního vrstveného materiálu zaručuje vynikající kombinaci výjimečného komfortu a spolehlivé ochrany.

Vlastnosti

- Odolný proti pevným částicím a částečně proti postřiku
- Vyroben z měkkého a pokožce příjemného materiálu
- Ergonomicky tvarovaný pro vysoký uživatelský komfort
- Pružná guma v pase pro optimální nošení
- Zip se samolepícím krytem zvýšenou ochranu a bezpečnost
- Antistatické vlastnosti
- UV ochrana UPF 50+

Oblasti použití

- Chemický a farmaceutický průmysl
- Natěračství/malířství
- Výroba a zpracování syntetické pryskyřice, skelných a keramických vláken
- Stavební průmysl, zpracování dřeva a kovu
- Průmyslové čištění a údržba
- Automobilový průmysl
- Broušení a leštění, výroba cementu
- Práce v lomech a dolech
- Sanace a renovace
- Policejní a hasičské útvary

Typ	5/6 classic
Model	9876
Barva	bílá
Balení	50 ks
Velikosti	Obj. číslo
S	98449.09
M	98449.10
L	98449.11
XL	98449.12
XXL	98449.13
XXXL	98449.14



EN 14126



ISO 13982-1



EN 13034



EN 1149-5



EN 1073-2

TYPE 5 B

TYPE 6 B

EN 14126

Ochranné oděvy proti původcům infekcí

ISO 13982-1

Ochranné oděvy proti pevným částicím

EN 13034

Ochranné oděvy proti drobnému postřiku

EN 1149-5


Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

EN 1073-2

Ochranné oděvy proti částečné radioaktivní kontaminaci

Struktura materiálu uvex 5/6 classic

uvex 5/6 classic je vyroben z mikroporézního, velmi lehkého materiálu (netkaná textilie – polyetylen – laminát). Uživatel je v pohodlí díky měkkému a pokožce příjemnému materiálu. V kombinaci s pevnými švy poskytuje též vysoký stupeň ochrany proti postřiku kapalin a částic.

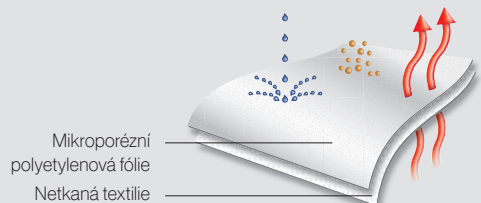

Typ 5/6



Kapuce vyrobená ze tří dílů pro dobré krytí a neomezený výhled.



Dvoucestný zip s lepícím krytem pro větší bezpečnost



Pružná guma v pase pro optimální nošení

Jednorázové ochranné oděvy

Jednorázový overal – ochrana proti chemikáliím – 5/6



uvex 5/6 climazone

Tento extrémně lehký a velmi vzdušný overal vyrobený z SMS materiálu poskytuje vysokou úroveň řízení vlhkosti a výjimečný komfort nošení, proto je vhodný zejména do teplejších pracovních prostředí i při dlouhodobém používání.

Vlastnosti

- Odolný proti pevným částicím a proti postřiku
- Výjimečné ochranné vlastnosti a komfort nošení i při práci ve velmi prašném prostředí
- Zip se samolepícím překrytím
- Poutka na prostředníčky rukou zabraňující vyhrnování rukávu
- Pružná guma v pase pro optimální nošení
- Třídičná kapuce, bez omezení výhledu
- Přidány vsadky do rozkroku pro lepší pohyb
- Antistatické vlastnosti
- UV ochrana UPF 5

Oblasti použití

- Práce s prachem a chemikáliemi v prášku
- Práce s azbestem
- Výroba a zpracování syntetické pryskyřice, skelných a keramických vláken
- Stavební průmysl
- Zpracování dřeva a kovu
- Automobilový průmysl
- Broušení a leštění, výroba cementu
- Práce v lomech a dolech
- Sanace a renovace
- Chemický a farmaceutický průmysl
- Údržba

Typ	5/6 climazone
Model	9895
Barva	bílá
Balení	50 ks
Velikosti	Obj. číslo
S	98760.09
M	98760.10
L	98760.11
XL	98760.12
XXL	98760.13
XXXL	98760.14



ISO 13982-1



EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5



ISO 13982-1

Ochranné oděvy proti pevným částicím


EN 13034

Ochranné oděvy proti drobnému postřiku

EN 1149-5


Ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

climazone



Struktura materiálu uvex 5/6 climazone

uvex 5/6 climazone je vyroben z velmi lehkého, porézního a vysoce prodyšného SMS materiálu, díky kterému je zaručen vynikající uživatelský komfort, protože tento materiál optimálně reguluje klima uvnitř overalu. Poskytuje také vynikající bariéru proti prachu i aerosolové mlze, a tím i spolehlivou ochranu uživatele.

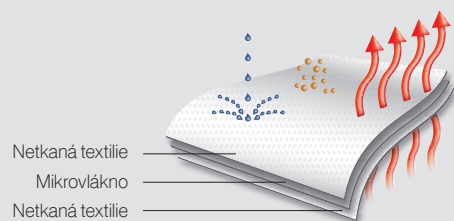

Pružná guma v pase pro optimální nošení



Poutka na prostředníčky rukou zabraňující vyhrnování rukávu




Přidány vsadky do rozkroku pro lepší pohyb




Dvoucestný zip s lepicím krytem pro větší bezpečnost

Jednorázové ochranné oděvy

Príslušenství

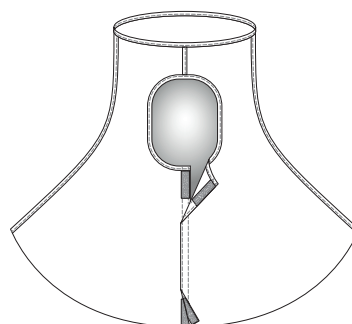

98752.00

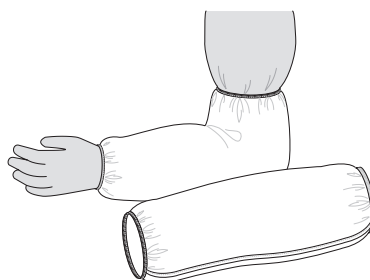

98753.00

Kapuce • Rukávniky • Návleky na nízku obuv • Návleky na vyšší obuv

Kapuce na suchý zip

Model	9861
Materiál	netkaná textilie - PE - laminát
Barva	bílá
Velikost	univerzální
Balení	50 ks volně v PE sáčku
Obj. číslo	98752.00

Rukávniky s gumovým stažením po obou stranách

Model	9862
Materiál	netkaná textilie - PE - laminát
Barva	bílá
Velikost	univerzální
Balení	50 párů volně v PE sáčku
Obj. číslo	98753.00

Návleky na nízku obuv, s gumovým stahováním nad kotníkem



Model	9863
Materiál	netkaná textilie - PE - laminát
Barva	bílá
Velikost	42 – 46 46 – 48
Balení	100 párů volně v PE sáčku
Obj. číslo	98749.46 / 98749.48

Návleky na vyšší obuv, s gumovým stahováním na holeni

Model	9864
Materiál	netkaná textilie - PE - laminát
Barva	bílá
Velikost	42 – 46
Balení	50 párů
Obj. číslo	98750.46

Návleky na vyšší obuv, s gumovým stahováním na holeni

Model	9851
Materiál	netkaná textilie - polypropylenový laminát
Barva	zelená
Velikost	42 – 46
Balení	30 párů volně v PE sáčku
Obj. číslo	89353.01


98749.46
98749.48


98750.46



89353.01



uvex Chemical Expert System

Databáze chemikálií online



Jako jednička v inovacích klademe nejvyšší důraz na výrobky a servis, které můžeme našim zákazníkům nabídnout. uvex Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky a pro odborníky. Je kdykoli dostupný po celém světě. Tento online základní přehled Vám pomůže při výběru jednorázových ochranných oděvů.

Online – databáze chemikálií

uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou databázi chemikálií při výběru vhodných jednorázových ochranných oděvů pro práci s nebezpečnými látkami. Jako uživatel máte možnost si vytvořit seznam konstant propustnosti, nebo požádat o pomoc naše odborníky. Několika málo kliknutími se dostanete k doporučeným jednorázovým ochranným oděvům a k nim vhodným ochranným rukavicím proti chemikáliím podle Vašich specifických požadavků.

Chemikálie – databáze

Přiřadit nebezpečnou látku < – > jednorázové ochranné oděvy
(listina propustnosti)

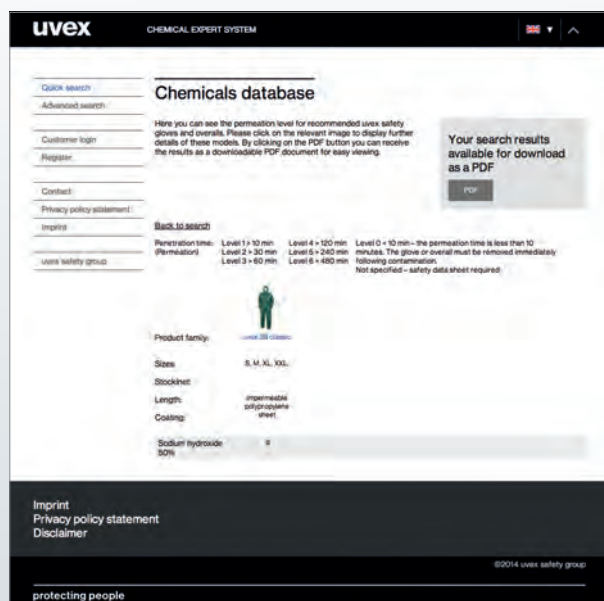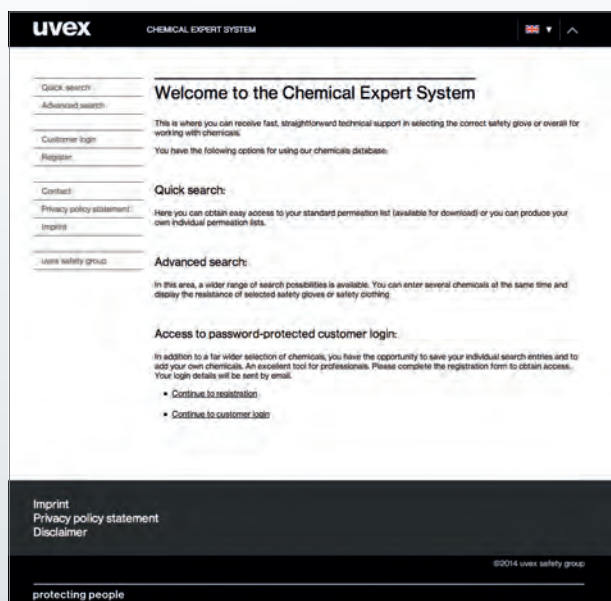

Přednosti uvex Chemical Expert System:

- Rozsáhlá databáze s testovanými chemikáliemi
- Sestavení listin propustnosti látek
- Jednoduchý výběr jednorázového ochranného oděvu a ochranných rukavic proti chemikáliím
- Vytvoření osobního účtu pro další zpracování

uvex poradenská a výrobní kompetence z jedné ruky

<https://ces.uvex.de>


Jednorázové ochranné oděvy

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost!

Jak správně vybrat velikost

Aby bylo zaručeno, že oděv dobře padne a tím umožní bezpečný pohyb při práci s nebezpečnými látkami, je kolekce uvex k dostání v mnoha různých velikostech. Tabulka ukazuje jednotlivé velikosti v návaznosti na rozměry těla. Tato velikostní definice je odvozena od měření skutečného lidského těla v prádle, bez obuvi.

Velkosti nejsou totožné s konfekčními velikostmi. Proto prosíme, vyberte svůj overal vždy podle skutečných rozměrů konkrétního těla a ne jenom podle odpovídající konfekční velikosti.

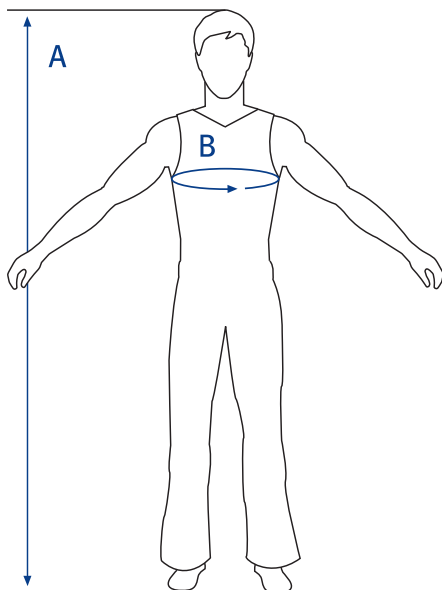

Pro nejvyšší účinnost ochrany a bezpečnosti

Vaši zaměstnanci jsou při své každodenní práci vystaveni různým nebezpečím. Objem nebezpečí sahá od drobných odštěpků, ukápnutí kapalin, až po jejich rozlití, zacházení s nebezpečnými chemikáliemi a radioaktivním materiálem při průmyslovém používání. U ochranných oděvů je proto důležité sledovat dobu jejich průniku skrz materiál.

Propustnost je proces, při kterém chemikálie proniká na molekulárním základě skrz tkaninu opatřenou ochrannou impregnací. Molekuly chemikálie jsou svrchní vrstvou absorbované, prostoupí skrz ni, a dostávají se na vnitřní stranu, kde se zase uvolní. Konstanta propustnosti nebezpečných látek se u uvex materiálů stanovuje na základě tzv. průlomového času dané nebezpečné látky. Naše ochranné obleky byly podrobené požadovaným testům propustnosti dle EN ISO 6529/EN 374-3

► Pro další informace k našim používaným testovacím postupům, nebo k poptání individuálního testu odolnosti, nás prosím navštivte na: **uvex-safety.de** nebo se s námi spojte: zákaznický servis č. tel. **0800-66 44 893** (pro volání ze zahraničí na č. tel. **+49 (0) 911-97 36-0**

Bude nám potěšením Vám pomoci.

Třída EN	Normou stanovena doba propustnosti v min
0	okamžitě (bez zatřídění)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

V tabulce uvedené údaje zahrnují informace zjištěné v laboratorních podmínkách. Protože v praxi se často kumulují různé druhy zatížení, jako např. zvýšená teplota nebo mechanické vlivy, slouží tyto údaje pouze jako orientační pomoc. Švy a zdrhovadla mohou vykazovat nižší odolnost, zejména při poškození při dřívějším použití. Údaje jsou nezávazné a nenahrazují testy vhodnosti.



Velikost	Výška postavy	Obvod prsou v cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm



Jednorázové ochranné oděvy

Klasifikace podle třídy výkonu.

Model	uvex 3B classic	uvex 4B	uvex 5/6 FR	uvex 5/6	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 climazone
Obj. číslo	98757	98711	89601	98710	98449	98760
Materiál	netkaná textilie-PP-laminát	mikroporézní netkaná textilie-PE-laminát	netkaná textilie-PP-SMS	netkaná textilie-PE-laminát-SMS zádová partie	mikroporézní netkaná textilie-PE-laminát	netkaná textilie-PP-SMS
Požadované vlastnosti	* * *					
EN 14325 Fyzikální vlastnosti materiálu	třída	třída	třída	třída	třída	třída
EN 530 Odolnost proti oděru	2 z 6	2 z 6	2 z 6	1 z 6	2 z 6	2 z 6
ISO 7854 Pevnost přetrhnutí v ohybu	4 z 6	5 z 6	6 z 6	4 z 6	6 z 6	6 z 6
ISO 9073-4 Pevnost v trhu	2 z 6	1 z 6	1 z 6	1 z 6	2 z 6	2 z 6
ISO 13934-1 Pevnost v tahu	2 z 6	1 z 6	2 z 6	1 z 6	1 z 6	1 z 6
EN 863 Pevnost proti propíchnutí	2 z 6	1 z 6	2 z 6	1 z 6	2 z 6	1 z 6
EN 1149-5 Antistatické vlastnosti	splněno	splněno	splněno	splněno	splněno	splněno
ISO 14116 Ochrana proti teple a ohni	-	-	Index 1/0/0	-	-	-
ISO 6529/EN 374-3 Odolnost proti chemikáliím						
Kyseliny						
Kyselina sodná 36%	6 z 6	-		-	-	-
Kyselina sírová 96%	6 z 6	-		-	-	-
Kyselina fluorovodíková 37%	6 z 6	-		-	-	-
Žiravé tekutiny						
Hydroxid sodný 30%	6 z 6	-		-	-	-
Organické substance						
Aceton	1 z 6	-		-	-	-
Methanol	6 z 6	-		-	-	-
EN 14325 Penetrační odolnost proti chemikáliím (penetr.index P/index odchylky R)						
Kyselina sírová 30%	-	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3
Hydroxid sodný 10%	-	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3	P 3 z 3 R 3 z 3
o-xylen (neředěno)	-	-	P 3 z 3 R 3 z 3	-	P 3 z 3 R 3 z 3	-
butan-1-ol (neředěno)	-	-	P 3 z 3 R 3 z 3	-	P 3 z 3 R 3 z 3	-
n-heptan (neředěno)	-	P 3 z 3 R 3 z 3	-	-	-	-
isopropanol	-	P 3 z 3 R 3 z 3	-	-	-	-
EN 14126 Odolnosti proti proniknutím infekcí						
ISO/FDIS 16604/16603 Odolnost proti kontaminovaným tekutinám	6 z 6	6 z 6	-	-	3 z 6	-
EN 14126 appendix A Odolnost proti mechanickým kontaktům se substancemi obsahující kontaminované tekutiny	6 z 6	6 z 6	-	-	6 z 6	-
ISO/DIS 22611 Odolnost proti kontaminovaným tekutým aerosolům	6 z 6	6 z 6	-	-	3 z 3	-
ISO/DIS 22612 Odolnost proti kontaminovaným pevným materiálům.	6 z 6	6 z 6	-	-	3 z 3	-
Testy na připravených vzorcích						
ISO 13935-2 Odolnost ve švech	4 z 6	2 z 6	3 z 6	4 z 6	2 z 6	3 z 6
EN 14605/EN 463 Jet-test typ 3	splněno	-	-	-	-	-
EN 14605/EN 468 Spray test typ 4	splněno	splněno	-	-	-	-
ISO 13982-1-2 Test odolnosti proti částicím typ 5	splněno	splněno	splněno	splněno	splněno	splněno
EN 13034/EN 468 Redukovaný spray test typ 6	-	splněno	splněno	splněno	splněno	splněno
EN 1073-2 Ochrana proti radioaktivně kontaminovaným částicím	splněno	-	-	-	splněno	-
DIN 32781:2010 Ochranné oděvy proti hnojivům na rostliny Penetrace podle druhu postřiku 14786	-	splněno	-	-	-	-

* Uvedené výsledky platí pro zádové partie modelu. Hlavní materiál má stejné, případně vyšší odolnost, ale ochranná třída celého oděvu se odvozuje z nejslabší ochranné odolnosti.

Doporučené třídy sterility prostředí / testy podle ISO 9073-10 (Prachový test)									
ISO 14644-1 Třída	1	2	3	4	5	6	7	8	9
US federální standard 209	-	-	1	10	100	1.000	10.000	100.000	
uvex 5/6								×	×
uvex 4B							×	×	×

Jednorázové ochranné oděvy

Pokyny k použití

pro používání v odborné oblasti s uvex jednorázovými oděvy

Před navléknutím ochranného oděvu je nevyhnutelné jej zkontrolovat na evidentní nedostatky, jako např. rozpárané švy, poškozené zdrhovadlo, nebo jiné viditelné poškození, které může negativně ovlivnit jeho ochrannou funkci.

Skladování

uvex jednorázové ochranné oděvy musí být skladované v originálním balení, chráněné před světlem a v suchém prostředí.

Likvidace

Výrobek musí být po použití likvidován podle příslušných zákonem stanovených podmínek. Tyto výrobky jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Praní jednorázových ochranných oděvů

Jednorázové ochranné oděvy jsou určeny pouze k jednorázovému použití a nesmí být prané.

Navlékání nebo odkládání jednorázového ochranného oděvu

Podle závěrečného ustanovení komise pro biologické pracovní látky (ABAS), by oděvy měly být navlékané a odkládány následně:

► Navléknutí OOPP:

- Všechny součásti před navléknutím zkontrolovat na řádný nepoškozený stav
- Odložit šperky i hodinky
- Overall obléknout a zip zatáhnout po boky
- Nazout holínky
- Nasadit ochranu dýchacích cest a zkontrolovat těsnost
- Nasadit ochranné brýle
- Navléknout kapuci overallu přes hlavu, zip dotáhnout do úplného uzavření. Přitlačit klopky a překrýt bradu i zip
- Natáhnout ochranné rukavice a přetáhnout přes manžety

► Svléknutí OOPP:

- Dezinfikovat ochranné rukavice
- Stáhnout kapuci, overall rolovat shora až po boky tak, aby se rub overallu dostal ven. Zároveň vytáhnout ruce z rukávů (pomoc druhé osoby s ochrannými rukavicemi a s ochrannou maskou je možná).
- Kompletním srolováním overallu se sundají i holínky
- Rukavice sundat tak, aby se ven dostala rubová strana
- Brýle sundávat zezadu směrem dopředu, odložit na určené místo
- Masku sundat stejným způsobem
- Ruce dezinfikovat a následně i obličej a jinak kontaminované další části pokožky důkladně omýt vodou s použitím dezinfekčního mycího prostředku




Jednorázové ochranné oděvy

Výběr správného chemického ochranného oděvu

Pro zajištění výběru vhodného chemického ochranného obleku pro dané místo použití je důležitá konzultace s kompetentní osobou (BOZP).

Mnoho chemikálií může způsobit vážné, dokonce i trvalé poškození zdraví, pokud zaměstnanci nepoužívají vhodné ochranné pomůcky.

Z tohoto důvodu by měly být vybírány ochranné chemické oděvy s náležitou důsledností.

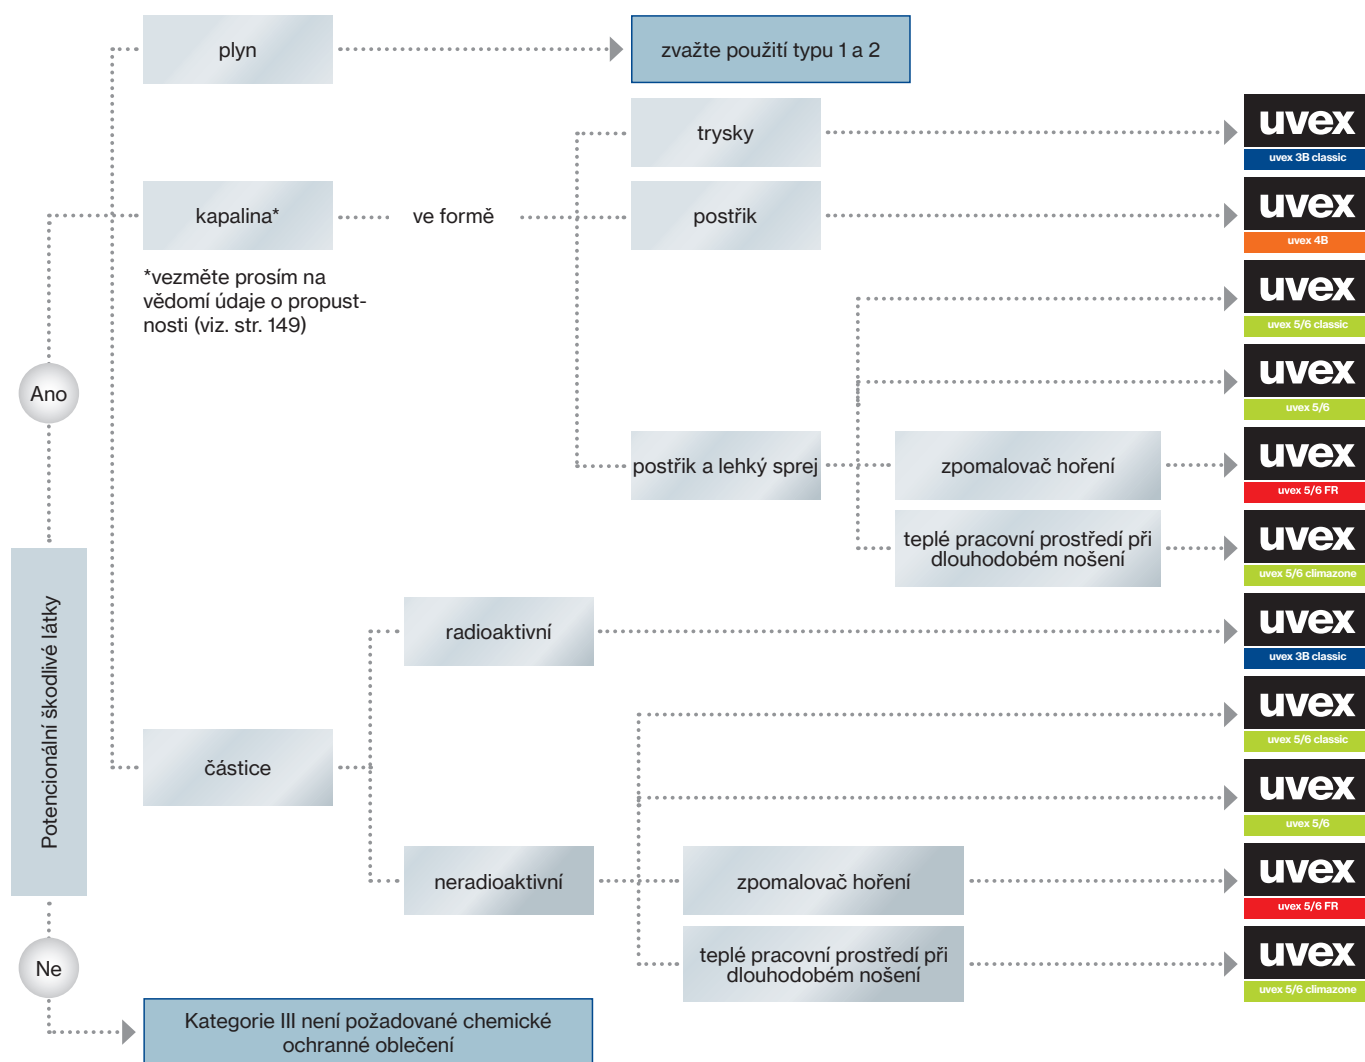

Tento diagram je zjednodušen.

► Upozornění

Je v odpovědnosti uživatele, aby sám rozhodl, zda použitý ochranný oděv je vhodný a správný pro dané použití. uvex je zproštěn jakékoli odpovědnosti za neodborné a nevhodné použití těchto výrobků.

Pro další informace prosím navštivte na naše stránky **uvex-safety.de**

nebo nás kontaktujte telefonicky na zákaznickém servisu

0800 664 4893 (pokud voláte z Německa)

+49 (0) 911 97360 (pokud voláte ze zahraničí).

Rádi Vám budeme nápomocni.