



Bezpečnostní obuv



uvex

uvex i-gonomics

Měřitelně vyšší odlehčení ochranné obuvi

Optimální tvar, nízká hmotnost a vynikající regulace teploty jsou vlastnosti, které definují uvex i-gonomics –nově vyvinutý moderní ergonomický systém. Optimální úroveň absorpce nárazu u bezpečnostní obuvi je obzvlášť důležitá, protože snižuje pohybovou zátěž, minimalizuje náraz při pohybu a tlak při stání na tvrdých průmyslových podlahách.

uvex 2



Ultra lehká bezpečnostní obuv uvex 2 je díky své velmi přilnavé podešvi vhodná pro venkovní použití. Nabízí spolehlivou ochranu a optimální komfort nošení. Obuv poskytuje zvýšenou stabilitu a usnadňuje přirozený pohyb chodidla. Je lehká, výjimečně absorbuje náraz a reguluje klima uvnitř obuvi, a tím dosahuje vysoké hodnoty relief indexu RI 4,03.

*Nezávisle testováno u Zkušebního a výzkumného ústavu PFI Pirmasens e.V.



síla

- Metoda testování: absorpce energie v oblasti paty*
- Výsledek testování: absorpce energie= 43,6 J (HI 3,9)


• Snižuje tlak, a tím zvyšuje komfort při stání a chůzi



Relief-Index

4.03

Relief – Index je vypočítán za použití průměru tří hodnot indexu (HI) - síla, hmotnost a klima v rozmezí od 0 (= nejhorší) do 5 (= vynikající).

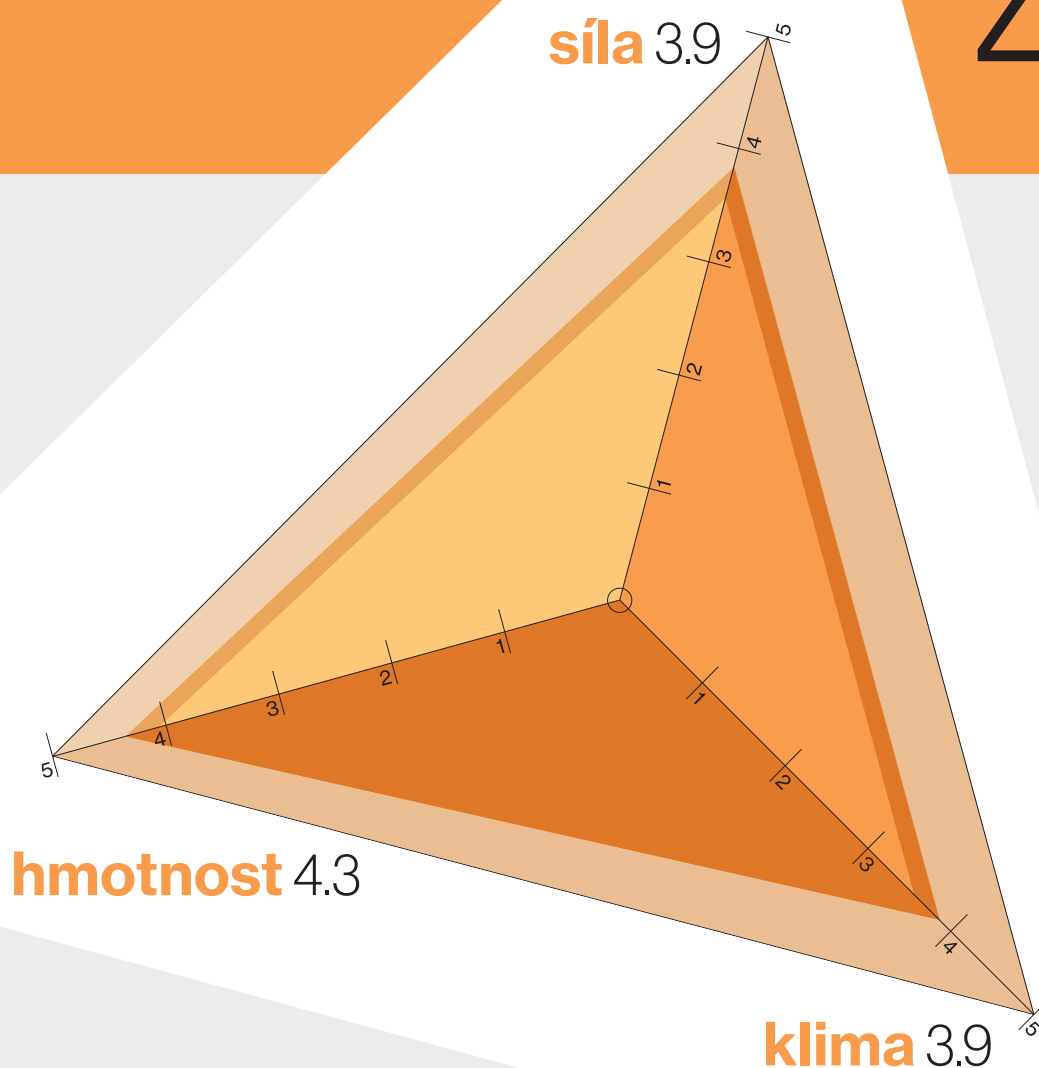

hmotnost

- Metoda testování: vážení obuvi
- výsledek testování: hmotnost výrobku = 498 g (HI 4,3)

- Nízká hmotnost snižuje nástup únavy



klima

- Metoda testování: propustnost vodních par*
- Výsledek testování: propustnost vodních par = 6,2mg/(cm²h) (HI 3,9)

- Snížení pocení a zmírnění pocitu vlhkosti



uvex climazone

Inovativní ventilační systém


Aby bylo možno účinně zlepšit vnitřní klima u ochranných pracovních prostředků, je nutná analýza relevantních teplotních faktorů a testování a porozumění jejich účinkům a působením.

uvex se přitom již dlouhodobě vědecky zabývá tématem vnitřního klimatu. Ve spolupráci se známými instituty jako například PFI (Zkušební a výzkumný institut Primasens e. V.), Univerzita aplikovaných věd Kaiserslautern nebo institut Hohenstein mohou být vyvíjeny zkušební metody a přístroje, které umožňují komplexní a fundované měření vnitřních klimatických vlastností.

Teplé nebo studené nohy, nevolnost kvůli silnému pocení – perfektní regulace vnitřního klimatu je požadována zejména u bezpečnostní obuvi.

Příjemný pocit při nošení díky uvex climazone :

- Regulace individuálního tělesného klimatu
- Práce s příjemným fyzickým pocitem
- Déle trvající schopnost výkonu
- Optimální komfort nošení v každé situaci

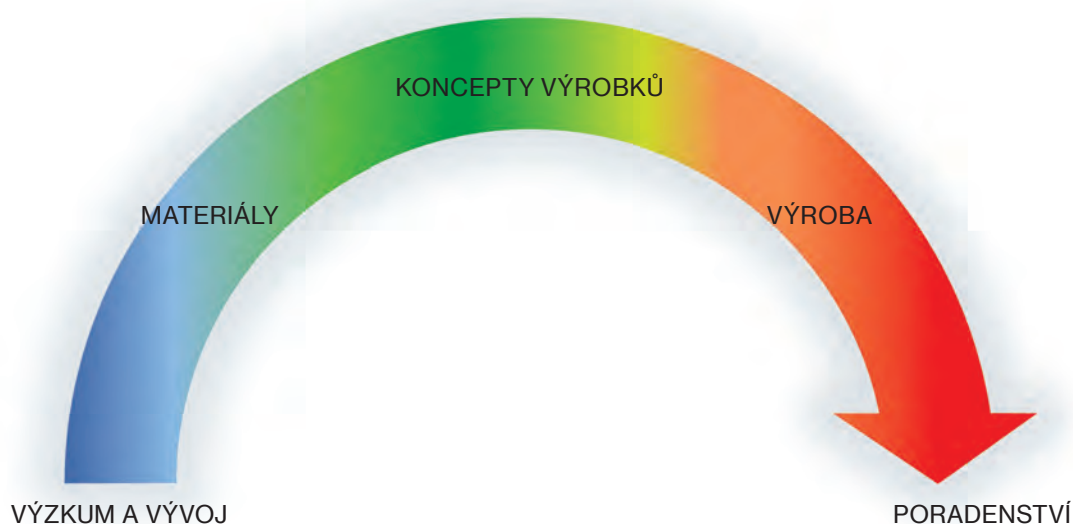

Partneři v oblasti výzkumu a technologií



uvex climazone je inovativní ventilační systém od hlavy až k patě.

Kombinace odborných znalostí uvex ve výzkumu a vývoji produktů, použití inteligentních materiálů a technologií zpracování, vede k jedinečnému optimálnímu systému produktů pro regulaci vnitřního klimatu.

climazone

Všechny produkty v rámci inovativního systému vnitřního klimatu v tomto katalogu jsou označeny symbolem uvex climazone.



Při fyzicky náročnějších činnostech vyprodukuje člověk za jediný den takové množství potu, jaké představuje jedna sklenice vody. Díky uvex climazone je toto množství odvedeno pryč.

Komfortní vložky do obuvi

uvex 1/uvex 2 · uvex 3D hydroflex® foam

uvex 1/uvex 2

Komfortní vložka do obuvi uvex 1/uvex 2 poskytuje dokonalé tlumení v exponovaných zátěžových zónách.

- Vysoce prodyšné a vlhkost absorbující materiály
- Tlumící zóny, které podporují přirozený pohyb
- Dobře snášenlivé s pokožkou, příjemný svrchní materiál



uvex 3D hydroflex® foam

Komfortní vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam poskytuje účinné tlumení dopadu chodidla. Přídavné tlumící prvky v patní oblasti a pod přední částí chodidla zaručují komfort v silně zátěžových zónách.


- Vysoce prodyšné a vlhkost absorbující materiály
- Perforace pro větší prodyšnost
- Tlumící zóny, které podporují přirozený pohyb
- Dobře snášenlivé s pokožkou, příjemná povrchová struktura



Bezpečnostní obuv

Normy • Značení

Značení na obuvi

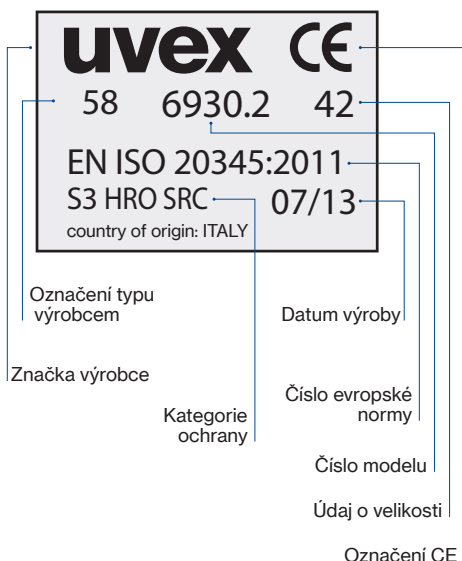

Obuv symboly pro průmyslové využití

Základní a dodatkové požadavky pro např. koženou obuv	Bezpečnostní obuv EN ISO 20345	Pracovní obuv EN ISO 20347
Základní požadavky pro obuv a odolnost tužinky proti nárazu	SB 200 joulů	OB Žádný požadavek
Dodatkové požadavky: uzavřená pata, antistatika, absorpce energie patní části, odolnost proti pohonným hmotám	S1	O1 (bez odolnosti podešve proti pohonným hmotám)
Dodatkové požadavky: viz. výše, průnik a absorpce vody	S2	O2
Dodatkové požadavky: viz. výše, odolnost proti propíchnutí, podešev s profilem	S3	O3
Základní a dodatkové požadavky pro např. obuv z PVC nebo PUR		
Základní požadavky pro obuv a odolnost tužinky proti nárazu	SB 200 joulů	OB Žádný požadavek
Dodatkové požadavky: antistatika, tlumení nárazů v patní části, odolnost proti propíchnutí, podešev z profilem	S5	O5

Použití každé obuvi závisí na druhu nebezpečí. U každé obuvi mohou být vyžadovány dodatkové požadavky (např. požadavek na izolaci proti teplu nebo chladu, odolnost proti propíchnutí nebo elektrickému odporu u ESD). Tato obuv je pak odpovídajícím způsobem označena. Nároky na testování pro všechny základní a dodatkové požadavky jsou stanoveny v normě EN ISO 20344.

U nově certifikovaných modelů obuvi od prosince 2007 musí být splněn a v obuvi označen jeden z těchto tří následujících požadavků

Označení	Testovací látka	Zkušební podmínka	Koeficient tření
SRA	Odolnost proti sklouznutí na podkladu z keramické dlažby s roztokem laurylsíransodíku	sklounutí na patě sklounutí na plozce (chodidle)	ne méně než 0.28 ne méně než 0.32
SRB	Odolnost proti sklouznutí na ocelové podložce s glycerinem	sklounutí na patě sklounutí na plozce (chodidle)	ne méně než 0.13 ne méně než 0.18
SRC	Odolnost proti sklouznutí na podkladu z keramické dlažby s roztokem laurylsíransodíku a ocelové podložce s glycerinem	Zahrnuje všechny uvedené zkušební podmínky pro A i B	

Dodatečná značení

OZNAČENÍ	NEBEZPEČÍ	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
-	Základní požadavky									
P	Odolnost proti propíchnutí									
A	Antistatická obuv									
E	Absorpce energie v oblasti paty									
HI	Odolnost spodkuproti teplu									
CI	Odolnost spodkuproti chladu									
WRU	Odolnost svršku vůči průniku vody a absorpci vody									
HRO	Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu (do +300 °C/min)									
WR	Nepromokavost celé boty									
M	Ochrana nártu									
FO	Odolnost proti olejům a benzínu									

*Odolnost proti propíchnutí

Pozor - pamatujte, že odolnost proti propíchnutí je v laboratoři testována tupým hřebíkem o průměru 4,5 mm při tlakové síle 1100 N. Vyšší síly nebo slabší hřebík mohou mít vliv na proražení. V takovém případě je nutné uplatnit ještě alternativní preventivní opatření. V současnosti jsou dostupné pro bezpečnostní obuv dva základní typy stélek odolných proti propíchnutí. Z kovových a nekovových materiálů. Na standardním trhu oba tyto typy splňují minimální požadavky na odolnost proti propíchnutí, ale každý z nich má odlišné další klady a zápory, které zahrnují následující:

Kovové: odolnost proti propíchnutí není tolik ovlivněna tvarem hrotu špičatého předmětu, ale díky limitům výrobců obuvi nezakrývají celou oblast chodidla uvnitř obuvi.

Nekovové: jsou lehčí, flexibilnější a pokrývají větší oblast ve srovnání s kovovou stélkou, ale odolnost proti propíchnutí se liší v závislosti na tvaru hrotu ostrého předmětu.

Pro více informací o typu odolnosti proti propíchnutí stélek, ve Vaší bezpečnostní obuvi, prosím, kontaktujte výrobce nebo dodavatele.

Splňuje specifické požadavky

Požadavky mohou být splněny, ale ne stanoveny

Bezpečnostní obuv


ESD • uvex flexibilní systém vnitřního objemu obuvi

ESD - Elektrostatika

Kontrola nežádoucího elektrostatického výboje hraje v průmyslu stále důležitější roli. Stále více zaměstnanců je v kontaktu s elektrostaticky citlivými procesy a elektrostaticky choulostivými materiály nebo předměty. Na všech těchto pracovištích je často nutností používání bezpečnostní obuvi jako součást systému odvodu elektrostatického náboje.

Nezávisle na různých měřeních stále platí vodivý odpor v rozsahu mezi 100 Kiloohmů ($1,0 \times 10^5$ Ohmů) a 35 Megaohmů ($3,5 \times 10^7$ Ohmů) v souladu s různými relevantními normami (např. EN ISO 20345, EN 61340).

Všechny takto certifikované produkty v tomto katalogu jsou označeny symbolem ESD.

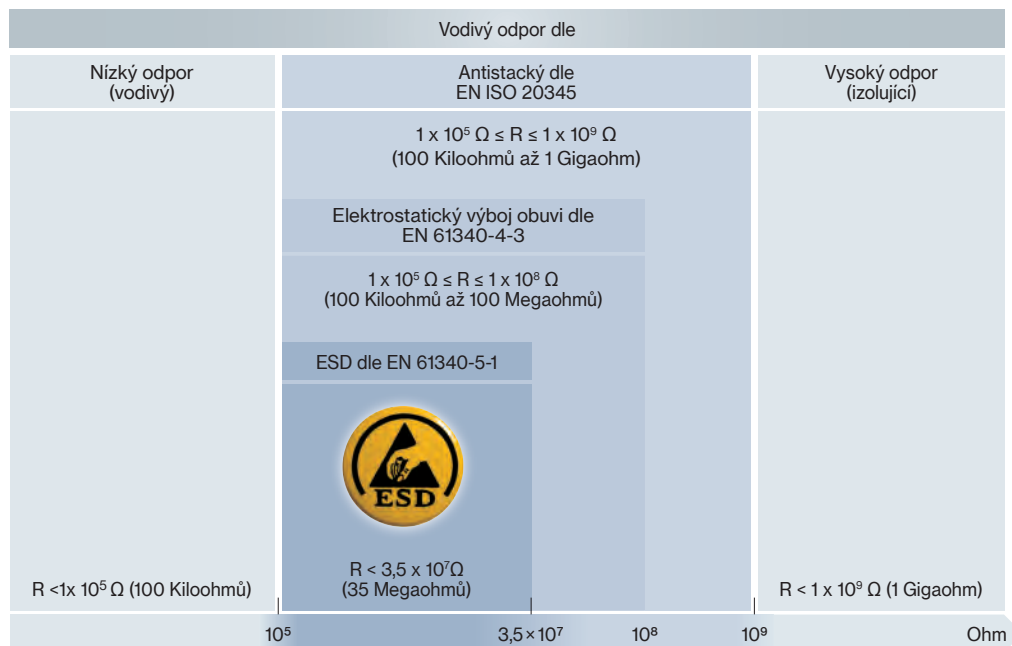

R = elektrická odolnost

uvex multiple fit system

Flexibilní systém výměnných vložek uvex zaručuje optimální přizpůsobení vnitřního objemu obuvi. Na základě měření nejširší části chodidla je stanovena šířka. Měří se buď z obvodu chodidla v místě od kloubu nad palcem a kloubu nad malíčkem případně od šířky chodidla v tomto bodě

Klasifikace šířky obuvi - všechny hodnoty jsou uvedeny v mm:

uvex velikost	Délka chodidla	Šířka 10	Šířka 11 (standardní)	Šířka 12	Šířka 14
		Obvod.	Obvod.	Obvod.	Obvod.
35	217	216.5	222.5	228.5	240.5
36	225	221	227	233	245
37	232	225.5	231.5	237.5	249.5
38	240	230	236	242	254
39	247	234.5	240.5	246.5	258.5
40	255	239	245	251	263
41	262	243.5	249.5	255.5	267.5
42	270	248	254	260	272
43	277	252.5	258.5	264.5	276.5
44	285	257	263	269	281
45	292	261.5	267.5	273.5	285.5
46	300	266	272	278	290
47	307	270.5	276.5	282.5	294.5
48	315	275	281	287	299
49	322	279.5	285.5	291.5	303.5
50	330	284	290	296	308
51	337	288.5	294.5	300.5	312.5
52	345	293	299	305	317

Anatomický obvod chodidla

Základní kloub palce

Základní kloub malíčku

Požadovaná šířka může být stanovena z tabulky dle délky chodidla. Následující tabulka ukazuje odpovídající katalogové číslo pro různé šířky:

Katalogové číslo uvex	Šíře	Certifikace	Velikosti
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S 1 P nebo S3	dle modelu
XXXX.2	11 (standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S 1 P nebo S3	
XXXX.8	11 (standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

► V případě dotazů, prosím, kontaktujte zákaznický servis **uvex: info@uvex.cz**

uvex

uvex 1 – nová definice výkonu

Next Level Equipment



Vynikající flexibilita Optimální komfort nošení

Ergonomický design podešve napomáhá přirozenému pohybu a flexibilitě chodidla

Optimální tvar v oblasti klenby pro optimální torzi a vysokou flexibilitu

Samočistící a protiskluzově optimalizovaný profil (značka SRC)



Zvlášť oděru odolné části podešve z PU pro bezpečný nášlap a zamezení úrazům

Prvek pod klenbou pro bezpečnost na žebřících

Rotační prvek ulehčuje pohyb na místě



Nižší hmotnost, ergonomický tvar. Nižší pocit únavy.

Vynechat, ale nepostrádat. Nižší hmotnost redukuje zatížení těla, a tím snižuje opotřebení a riziko úrazu. Tyto vlastnosti zaručuje důmyslný systém odlehčené konstrukce ochranné obuvi uvex 1. Nejlehčí bota uvex ve své třídě, cca o 100 g lehčí než je náš bestseller - uvex motion style.



Zvýšený útlum otřesů. Komfort ve 3 dimenzích.

Vícevrstvý tlumící systém uvex 1 složený z dvojvrstvé PU podešve uvex 1 a komfortní stélky s optimálním útlumem špičky a paty, chrání celý pohybový aparát. Absorpce energie v patní části je dvakrát vyšší než vyžaduje norma EN ISO 20345. To zaručuje výborný komfort pohybu.



Vysoká stabilita, spolehlivé držení

Viditelná, do podešve integrovaná konstrukce zajišťuje stabilitu, držení tvaru jako i ochranu. Varianta x-tended support navíc nabízí postranní ochranou funkci a zvýšenou odolnost proti podvrtnutí a nárazu. Obě varianty provedení podešve obepínají bezpečně chodidlo bez omezení jeho flexibility.



uvex monoskin design – bezešvé provedení svršků pro pohodlné nošení bez otlaků

Svršek vyrobený z jednoho kusu materiálu (monoskin) z mikrovláken, kompletně bez kovových prvků, nabízí svým bezešvým provedením nejvyšší komfort.

Bezpečnostní obuv uvex 1 podporuje přirozený pohyb lidského těla, snižuje zátěž a maximalizuje komfort. Vývoj probíhá na základě nejmodernějších fyziologických výzkumů a technologií, což zaručuje maximální výkon s kvantifikovatelnými výhodami produktu.



Kompletně bez obsahu kovu




Ortopedické řešení dle
německé DGV 112-191
a rakouské NORM Z1259



DE/017/001 **



climazone



**Anatomicky navržený tvar .
Optimální je, když všechno
dobře „sedí“.**

- Flexibilní systém vnitřního objemu obuvi (šíře 10 – 14**)
- Individuálně nastavitelný systém rychloupínání (IAS)**
- Anatomicky tvarovaná tužinka pro perfektní bezpečnost
- Speciálně vyrobené kopyto pro obuv uvex 1 ladies

**uvex climazone standard
Perfektní teplota a klima.**

Velkoplošná perforace, vysoce prodyšná svrchní vrstva i podšívka, jako i komfortní stélka zabraňují přehřívání a redukuje nepříjemné pocení.



uvex

uvex 2 – udává nové hranice

Pushing the Limits



Ochrannou obuví uvex 1 společnost uvex stanovila nový výkon obuvi. Revoluční úroveň výkonu (New Level Equipment) byla dosažena z hlediska hmotnosti, dynamické absorpce nárazu, stability, vnějšího designu, tvaru a vnitřního prostředí obuvi. Nová řada obuvi uvex 2 je postavena na úspěšném konceptu designu a udává stále nová měřítka.

Řada robustní ochranné obuvi uvex 2 v ochranné třídě S2/S3 byla optimalizována, aby byla vhodná do středně těžkých průmyslových oblastí použití. Je ideální pro práci v těchto sektorech průmyslu, např. chemie, doprava, logistika, energetika a strojní inženýrství.



Ergonomický lehký design

➤ Snižuje únavu

100 % vyšší útlum otřesů

➤ Komfort ve 3 dimenzích

Vysoká úroveň stability.

➤ Spolehlivá přilnavost a bezpečnost

Bezešvé provedení uvex monoskin.

➤ Bez otlaků, pohodlné držení

Anatomický tvar

➤ Nejlepším řešením je optimální tvar

uvex climazone Standard.

➤ Vynikající klima uvnitř boty



Vysoce kvalitní vnější materiál.

Optimalizovaná vnitřní teplota, robustní vnější materiál vyrobený z hi-tech mikrovlnáknů nebo jemné kůže NAPPA nejvyšší kvality chrání nohu v zatěžovacích situacích.



Odolná špička z PU

Dodatečné přetažení špičky z PU zajišťuje spolehlivou ochranu z vnějšku a pomáhá předcházet trhání obuvi při pohybu v kleče.

Vynikající přilnavost, optimální absorpce nárazu outdoor podešve

Vícevrstvý systém absorpce nárazu zahrnující dvojitou vrstvu uvex 2 podešve z PU a pohodlnou vložku s absorpcí nárazu vpředu a na patě: toto všechno chrání pohybový systém i při nošení po dlouhou dobu.

Optimalizovaná ochrana kotníku pro bezpečnost při práci na žebřících..



Zvlášť oděru odolné části podešve z TPU pro bezpečný nášlap a zamezení úrazům.

Hrubá samočistící podešev zajišťující maximální přilnavost na nerovných nebo špinavých plochách (značení SRC).



Bezpečnostní obuv
uvex 2



uvex 2 • Polobotka 6504 S2 SRC • Kotníčková obuv 6505 S2 SRC

- Sportovní multifunkční bezpečnostní obuv
- Extrémně lehká a flexibilní
 - 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova nové generace
 - Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
 - Vyrobeno novou technologií high-performance pro vyjimečný komfort nošení
 - Technologie uvex climazone pro optimální komfort
 - Svrchní materiál – prodyšné voděodolné high-tech mikrovláknno
 - Prodyšná podšívka ze síťoviny
 - Vyrobeno ze syntetických materiálů, vhodné pro alergiky na chrom
 - Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení: klasické tkaničky na výměnu pouze u modelu (6504)
 - Bezešvý design pro zamezení puchýřů a otlaků
 - Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti a extra absorpcí nárazu přední a patní části
 - Měkký polstrovaný límec a jazyk
 - Dvousložková podešev s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí, bez obsahu látek poškozujících laky jako jsou silikony a ftaláty
 - Přetažená špička z polyuretanu, která chrání vnější materiál na špičce obuvi s výrazně prodlouženou dobou odolnosti
 - Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35megaohmů

Polobotka 6504				
Obj. číslo	6504.7	6504.8	6504.9	6504.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Kotníčková obuv 6505				
Obj. číslo	6505.7	6505.8	6505.9	6505.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Bezpečnostní obuv


uvex 2



6502



6503



climazone

uvex 2 · Polobotka 6502 S3 SRC · Kotníčková obuv 6503 S3 SRC

Sportovní multifunkční bezpečnostní obuv

- Extrémně lehká a flexibilní
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Bez kovových částí, podešev odolná proti propíchnutí dle nejnovější normy, avšak nenarušuje flexibilitu obuvi
- Vyrobeno novou technologií high-performance pro vyjimečný komfort nošení
- Technologie uvex climazone pro optimální komfort
- Svrchní materiál z jemné kůže – prodyšný a voděodolný
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení: klasické tkaničky na výměnu pouze u modelu (6502)
- Bezešvý design pro zamezení puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem odvodu vlhkosti a extra absorpcí nárazu přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvousložková podešev s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí, bez obsahu látek poškozujících laky jako jsou silikony a ftaláty
- Přetažená špička z polyuretanu, která chrání vnější materiál na špičce obuvi s výrazně prodlouženou dobou odolnosti
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohmů

Polobotka 6502				
Obj. číslo	6502.1	6502.2	6502.3	6502.4
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Kotníčková obuv 6503				
Obj. číslo	6503.1	6503.2	6503.3	6503.4
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Bezpečnostní obuv

uvex 1



8542



8543




Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT



climazone

uvex 1 - Sandál 8542 S1 SRC uvex 1 - Polobotka perforovaná 8543 S1 SR

Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu

- Extrémně lehká a přizpůsobivá
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort
- Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro velur
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Individuální upínání na suchý zip (pouze 8542)
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části
- Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů

Sandál 8542				
Obj. číslo	8542.7	8542.8	8542.9	8542.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Polobotka 8543				
Obj. číslo	8543.7	8543.8	8543.9	8543.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

DE/017/001



Bezpečnostní obuv

uvex 1



8544



8545



uvex 1 • Polobotka 8544 S2 SRC • Kotníčková obuv 8545 S2 SRC

Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu

- Extrémně lehká a přizpůsobivá
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort
- Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
- Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro velur
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů

Polobotka 8544				
Obj. číslo	8544.7	8544.8	8544.9	8544.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Kotníčková obuv 8545				
Obj. číslo	8545.7	8545.8	8545.9	8545.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52



DE/017/001



Bezpečnostní obuv
uvex 1



uvex 1 · Perforovaný sandál 8530 S1 SRC · Perforovaná polobotka 8531 S1 SRC · Perforovaná kotníčková obuv 8532 S1 SRC

- Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
- Extrémně lehká a přizpůsobivá
 - 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
 - Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
 - Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort
 - Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
 - Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš
 - Prodyšná podšívka ze síťoviny
 - Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
 - Upínání na suchý zip pro snadné individuální nastavení (pouze 8530)
 - Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
 - Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpci nárazů v přední a patní části
 - Měkký polstrovaný límec a jazyk
 - Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laký (silikony, ftaláty, atd.)
 - Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů

Perforovaný sandál 8530			
Obj. číslo	8530.7	8530.8	8530.9
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Perforovaná polobotka 8531				
Obj. číslo	8531.7	8531.8	8531.9	8531.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Perforovaná kotníčková obuv 8532				
Obj. číslo	8532.7	8532.8	8532.9	8532.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Bezpečnostní obuv

uvex 1



8534



8546



climazone

uvex 1 · Polobotka 8534 S2 SRC · Polobotka 8546 S1 SRC

Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu

- Extrémně lehká a flexibilní
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort
- Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
- Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení (pouze 8546)
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpci nárazů v přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů
- Certifikováno uvex medicare

Polobotka 8534				
Obj. číslo	8534.7	8534.8	8534.9	8534.0
Šíře	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Polobotka 8546			
Obj. číslo	8546.7	8546.8	8546.9
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52



Bezpečnostní obuv

uvex 1 x-tended support (rozšířená ochrana proti podvrtnutí)



uvex 1 · Perforovaná polobotka 8511 S1 SRC · Perforovaná polobotka 8512 S1 SRC uvex 1 · Perforovaná polobotka 8514 S1 P SRC · Perforovaná polobotka 8519 S1 P SRC

Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu

- Extrémně lehká a přizpůsobivá
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Odolná proti propíchnutí, mezipodešev bez kovových částí dle nejnovějších ochranných norem, nenarušuje flexibilitu (pouze 8514 a 8519)
- Speciálně navržený postranní rám nabízí rozšířenou ochranu ve střední části chodidla a zamezuje zraněním v důsledku podvrtnutí
- Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
- Vyrobeno novou technologií high-performance pro výjimečný komfort nošení
- Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvoustupňová podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD : svodový odpor < 35 megaohmů
- Podpora v patní a střední části chodidla díky speciálně navrženému postrannímu rámu k ochraně proti zraněním v důsledku podvrtnutí a nárazu

Polobotka 8511			
Obj. číslo	8511.7	8511.8	8511.9
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Polobotka 8512			
Obj. číslo	8512.7	8512.8	8512.9
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Polobotka 8514			
Obj. číslo	8514.1	8514.2	8514.3
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Polobotka 8519			
Obj. číslo	8519.1	8519.2	8519.3
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

DE/017/001



8512

Bezpečnostní obuv

uvex 1 x-tended support (rozšířená ochrana proti podvrtnutí)



uvex 1 · Perforovaný sandál 8536 S1 P SRC · Polobotka 8516 S3 SRC · Kotníčková obuv 8517 S3 SRC

- Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
- Extrémně lehká a přizpůsobivá
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Odolná proti propíchnutí, mezipodešev bez kovových částí dle nejnovějších ochranných norem, nenarušuje flexibilitu
- Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
- Vyrobeno novou technologií high-performance pro výjimečný komfort nošení
- Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš (8514 a 8519)
- Svrchní materiál – prodyšný voděodolný high – tech mikro semiš (8516 a 8517)
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Dva pásky se suchým zipem pro individuální nastavení (pouze 8536)
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpcí nárazů v přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvoustupňová podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- Podpora v patní a střední části chodidla díky speciálně navrženému postrannímu rámu k ochraně proti zraněním v důsledku podvrtnutí a nárazu

Perforovaný sandál 8536			
Obj. číslo	8536.1	8536.2	8536.3
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Polobotka 8516			
Obj. číslo	8516.1	8516.2	8516.3
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52

Kotníčková obuv 8517			
Obj. číslo	8517.1	8517.2	8517.3
Šíře	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Velikost	35 – 52	35 – 52	35 – 52



Bezpečnostní obuv

uvex 1 ladies



8560



8562



uvex 1 · Perforovaný sandál 8560 S1 SRC · Polobotka 8562 S2 SRC

- Multifunkční bezpečnostní obuv sportovního vzhledu
- Extrémně lehká a flexibilní
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort
- Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
- Svrchní materiál – prodyšný voděodolný high-tech mikro semiš
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Dva pásky se suchým zipem pro individuální nastavení (8560)
- Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení (8562)
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpci nárazů v přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů

Perforovaný sandál 8560		
Obj. číslo	8560.7	8560.8
Šíře	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	
Velikost	35 – 43	35 – 43

Polobotka 8562		
Obj. číslo	8562.7	8562.8
Šíře	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC	
Velikost	35 – 43	35 – 43

Všechny modely řady uvex 1 jsou dostupné i pro ženy (od velikost 35).
Popis produktů na stranách 220 až 225.



8542



8543



8544



8545



8546



8511



8512



8514

Bezpečnostní obuv

uvex 1 ladies



8561



8563



uvex 1 • Perforovaná polobotka 8561 S1 SRC • Perforovaná kotníčková obuv 8563 S1 SRC

Multifunkční bezpečnostní polobotka a Kotníčková obuv sportovního vzhledu

- Extrémně lehká a flexibilní
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Využití nejmodernějších technologií pro maximální komfort
- Technologie uvex climazone pro optimální regulaci teploty uvnitř boty
- Svrchní materiál – prodyšný perforovaný high-tech mikro semiš
- Prodyšná podšívka ze síťoviny
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení (8562)
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti a extra absorpci nárazů v přední a patní části
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Dvousložková podešev z polyuretanu s vynikajícím tlumením otřesů a odolností proti uklouznutí – bez obsahu látek poškozujících laky (silikony, ftaláty, atd.)
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů

Perforovaná polobotka 8561

Obj. číslo	8561.7	8561.8
Šíře	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	
Velikost	35 – 43	35 – 43

Kotníčková obuv 8563

Obj. číslo	8563.7	8563.8
Šíře	10	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	
Velikost	35 – 43	35 – 43



8530



8531



8536



8519



8532



8534



8516



8517



uvex business casual

Elegantní styl, výjimečná ochrana

Od klasicky-elegantní ke sportovně-ležerní: vyberte si z řady bezpečnostní obuvi uvex business casual, perfektně doplňte Váš pracovní oděv a buďte přitom optimálně chráněni.



9510

Kontrola prodyšnosti

Mimořádně prodyšná textilní podšívka a svršek z kůže zajišťují dobrou ventilaci a regulaci teploty a udržují tak optimální „klima“ uvnitř obuvi.

Pohodlné nošení

Nový anatomický tvar poskytuje zvýšenou stabilitu a podporu pro přirozený pohyb chodidla bez omezení.

9510

Pružná, vysoce kvalitní kůže a textilie podšívky, nadčasový vzhled s vysokou úrovní komfortu a hygieny pro zdravé nohy.



9511

Absorpce nárazů

Lehká dvojitá PUR (polyuretanová) podešev a vyjímatelná komfortní vložka do obuvi mají výborné vlastnosti při tlumení nárazů, což pomáhá snižovat únavu a předchází onemocnění pohybového aparátu.

9511

Kombinace nejvyšší kvality hladké kůže, semiše s prošitím a funkční textilní podšívky - obuv lehká a uživatelsky velmi pohodlná.



9512

Ochrana při každém kroku

Ergonomicky vytvarovaná podešev a označení SRC poskytují vynikající odolnost proti uklouznutí.

9512

Měkká a pružná svrchní kůže s nadčasovým budapeštským vzorem obuvi (obuv s otevřeným šněrováním a křídlovou špičkou a ozdobnou perforací) v kombinaci s kvalitní funkční textilií nabízí prodyšnou obuv v elegantním stylu.



PUR podešev

- Ergonomicky tvarovaný profil
- Extrémně flexibilní s vynikajícím útlumem otřesů
- Mimořádně lehká díky výjimečnému systému PUR podešve
- Dvojitá podešev, odolná proti oděru a prořiznutí
- Výrazně lepší protiskluzové vlastnosti
- Samočistící profil podrážky
- Odolná olejům a benzínu
- Nebarvicí (nezanechává šmouhy)
- Krátkodobě odolná teplotám do +120 °C

Bezpečnostní obuv

uvex business casual



9510



9511



9512



uvex business casual · Obuv 9510 S1 P SRC a 9510 S1 SRC

uvex business casual · Obuv 9511 S1 P SRC

uvex business casual · Obuv 9512 S1 P SRC a 9512 S1 SRC

Sportovně ležérní bezpečnostní obuv (9510 a 9511) a klasicky elegantní bezpečnostní obuv (9512)

- Elegantní budapeštský vzor s perforací (9512)
- Lehká a flexibilní
- uvex climazone technologie pro příjemné klima v obuvi
- Prodyšná svrchní kůže
- Optimálně vlhkost pohlcující textilní podšívka
- Vyjímatelná komfortní antistatická stélka se systémem regulace odvodu vlhkosti, tlumí nárazy jak v patní, tak v přední části nohy
- Měkký polstrovaný límec a jazyk obuvi
- Ocelová tužinka
- Ocelová stélka (jen u 9510.2, 9511.2 a 9512.2)
- Splňuje požadavky ESD, svodový odpor < 35 Megaohmů
- Dvouvrstvá polyuretanová podešev s vynikajícím útlumem otřesů, skvělá ochrana proti uklouznutí, neobsahuje substance poškozující lak jako silikony a ftaláty

Obuv 9510		
Obj. číslo	9510.2	9510.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost	38 – 48	38 – 48

Obuv 9511		
Obj. číslo	9511.2	
Šíře	11	
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	
Velikost	38 – 48	

Obuv 9512		
Obj. číslo	9512.2	9512.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikost	38 – 48	38 – 48



Bezpečnostní obuv

uvex ladies allround – Pohodlné. Vzhledné. Lehké.



Vyrobeno na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla pro perfektní tvar



Splňuje požadavky ESD




uvex 3D hydroflex® foam

Vyměnitelná komfortní antistatická vložka se systémem kontroly vlhkosti, vytvářející perfektní prostředí uvnitř obuvi a lepší komfort nošení. uvex 3D hydroflex® foam poskytuje po celém povrchu extra absorpci nárazů. Dodatečné části absorbující náraz se nachází v přední a patní části chodidla.



climazone

uvex climazone systém řízení teploty zajišťuje příjemné klima a zvyšuje komfort při nošení.

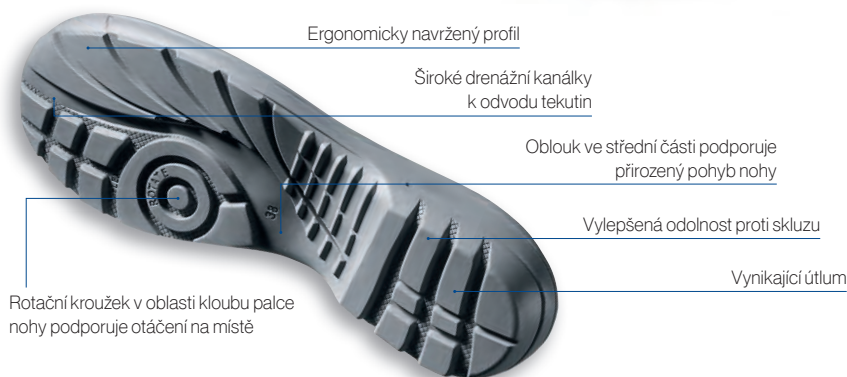

uvex ladies allround Komfortní podešev

Jednovrstvá podešev PUR

- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- Krátkodobá odolnost teplotám do +120 °C
- Neobsahuje substance poškozující lak
- Samočistící profil
- Odolná olejům a benzínu
- Nebarvíci podešev (nezanechává šmouhy)
- Velikost 35 – 43

uvex ladies allround · Sandál 8694 S1 SRC

Velmi lehká a módní dámská polobotka na suchý zip, navržená a vyrobená na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Prodyšný nubuk v hydrofobní úpravě
- Vysoce prodyšná textilní podšívka
- Reflexní prvky pro lepší viditelnost
- Hliníková tužinka
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec svrškue
- Vyměnitelná komfortní vložka; antistatická se systémem transportu vlhkosti pro zlepšené klima
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části vložky
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Jednovrstvá polyuretanová podešev



8694



Obj. číslo	8694.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	35 – 43

**Pouze do
vyprodání zásob**

Bezpečnostní obuv

uvex ladies allround · uvex ladies allround classic



8695



8696



uvex ladies allround

Perforovaná polobotka 8695 S1 SRC

Polobotka 8696 S1 SRC

Velmi lehká a módní dámská polobotka/perforovaná polobotka, navržená a vyrobená na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Prodyšný nubuk v hydrofobní úpravě, perforovaný povrch pro větší ventilaci
- Vysoce prodyšná textilní podšívka
- Hliníková tužinka
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
- Vyjímátná komfortní vložka; antistatická se systémem transportu vlhkosti pro zlepšené klima
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části vložky
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Jednovrstvá polyuretanová podešev

	Perforovaná polobotka	Polobotka
Obj. číslo	8695.9	8696.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Norma	35 – 43	35 – 43

**Pouze do
vyprodání zásob**



8698



8699



uvex ladies allround classic

Polobotka 8698 S3 SRC

Boot 8699 S3 SRC

Velmi lehká a módní dámská polobotka/kotníčková obuv, navržená a vyrobená na speciálním kopytě ve tvaru ženského chodidla

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Prodyšná, voděodolná hladká kůže
- Vysoce prodyšná textilní podšívka
- Sněrovací systém
- Reflexní prvky pro lepší viditelnost
- Hliníková tužinka
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
- Vyjímátná komfortní vložka; antistatická se systémem transportu vlhkosti pro zlepšené klima
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části vložky
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Odolná proti propichu, nekovová mezipodešev, která nesnižuje pružnost boty při chůzi
- Jednovrstvá polyuretanová podešev

	Polobotka 8698	Kotníčková obuv
Obj. číslo	8698.2	8699.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Norma	35 – 43	35 – 43

**Pouze do
vyprodání zásob**

Bezpečnostní obuv

uvex xenova® nrj



6910



6911



6921



uvex xenova® nrj

Sandál 6910 S1 P SRC

Sandál 6911 S1 SRC

Perforovaná polobotka 6921 S1 SRC

- Bez obsahu kovu
- Velmi nízká hmotnost
- uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní materiály
- Svrchní materiál textil (není odolný proti plamenům) – neobsahuje kůži, vhodné pro alergiky na chrom (6910), svrchní materiál kůže (6911 a 6921)
- Široký, sportovní tvar
- uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- uvex topschild – přetažení špičky pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu a delší životnost obuvi
- Rychloupínání z umělé hmoty; upínací pásek umožňuje individuální nastavení obvodu nohy
- Poutkový šněrovací systém (6921)
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a přední oblasti chodidla
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- PUR podešev

Sandál 6910			
Obj. číslo	6910.1	6910.2	6910.3
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

Sandál 6911			
Obj. číslo	6911.7	6911.8	6911.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

Perforovaná polobotka 6921			
Obj. číslo	6921.7	6921.8	6921.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).

Podešev PUR

- Ergonomicky zkonstruovaný tvar
- Extrémně pružná
- Velmi nízká hmotnost díky podešvi z PUR
- Vynikající tlumení nárazů
- Dvoustvrstvý systém podešve odolný proti oděru a proříznutí
- Znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
- Samočistící profil podešve
- Antistatická
- Odolná vůči olejům a benzínu
- Nezanechává šmouhy
- Splňuje standardní požadavky ESD (svodový odpor < 35 Megaohmů)
- Neobsahuje substance poškozující lak jako silikon, ftaláty, atd.



Bezpečnostní obuv

uvex xenova® nrj



6922



6940



uvex xenova® nrj

Polobotka 6922 S2 SRC/S3 SRC

Kotníčková obuv 6940 S2 SRC/S3 SRC

- Bez obsahu kovu
- Velmi nízká hmotnost
- uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní materiály
- Svrchní materiál kůže
- Prodyšná textilní podšívka
- Široký, sportovní tvar
- uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- uvex topschield – přetažení špičky pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu a delší životnost obuvi
- Poutkový šněrovací systém
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a přední oblasti nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Vytímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Splňuje požadavky ESD:
 - Svodový odpor < 35 Megaohmů
 - Podešev z polyuretanu

Polobotka 6922

Obj. číslo	6922.1	6922.2	6922.3
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

Obj. číslo	6922.7	6922.8	6922.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

Kotníčková obuv 6940

Obj. číslo	6940.1	6940.2	6940.3
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

Obj. číslo	6940.7	6940.8	6940.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Velikosti	35 – 50	35 – 50	35 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).



Bezpečnostní obuv

uvex xenova® hygiene



6960



uvex xenova® hygiene Sandál Sling s patním páskem 6960 SB A E FO SRC

Velice lehká obuv s otevřenou patou.

- Minimum švů pro zabránění ulpívání nečistot na obuvi
- Prodyšný svrchní materiál z high-tech mikrovlákn
- Vysoce prodyšná podšívka Distance Mesh
- Vhodná pro alergiky na chrom, neboť je obuv vyrobena ze syntetických materiálů
- uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Obj. číslo	6960.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 SB A E FO SRC
Velikosti	35 – 50



6927



uvex xenova® hygiene Polobotka 6927 S1 SRC

- Bez kovových součástí
- Inovativní design
- Široký sportovní tvar
- Nízká hmotnost
- uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní materiály
- Svrchní syntetický high-tech materiál, odolný proti postřikům vodou (kompletně uzavřená přední část obuvi)
- Prodyšná textilní podšívka
- Velké ventilační otvory na stranách patní části
- uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Rychloupínání z umělé hmoty; upínací pásek umožňuje individuální nastavení obvodu nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v přední a patní části chodidla
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Obj. číslo	6927.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	35 – 50

Bezpečnostní obuv

uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene

Nazouvací polobotka

6962 S2 SRC

Polobotka 6964/6965 S2 SRC

Velmi lehká obuv

- Bez kovových součástí
- Velice lehká obuv s otevřenou patou
- Minimum švů pro zabránění ulpívání nečistot na obuvi
- Prodyšný svrchní materiál z high-tech mikrovlnáka, odolný proti oděru, voděodolný
- Vysoce prodyšná podšívka distance mesh
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Vhodná pro alergiky na chrom, neboť je obuv vyrobena ze syntetických materiálů
- uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka
- Kompaktní design, anatomický tvar, výborná stabilita boční a patní části, antimagnetická, bez tepelné vodivosti
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Polobotka 6962

Obj. číslo	6962.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti	35 – 50

Polobotka 6964

Obj. číslo	6964.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Barva	bílá
Velikosti	35 – 50

Polobotka 6965

Obj. číslo	6965.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Barva	černá
Velikosti	35 – 50



6962



6964



6965



Bezpečnostní obuv

uvex xenova® pro



6930



uvex xenova® pro Polobotka 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC

- Bez obsahu kovu
- Velmi nízká hmotnost
- uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní materiály
- Svrchní materiál kůže
- Prodyšná textilní podšívka
- Široký, sportovní tvar
- uvex xenova® plastová bezpečnostní tužinka, teplotně izolující
- uvex topschild – přetažení špičky pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu a delší životnost obuvi
- Poutkový šněrovací systém
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Vyjímatelá, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
- Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, nepřenáší chlad
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C

Obj. číslo	6930.1	6930.2	6930.3
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC		
Velikosti	39 – 50	39 – 50	39 – 50

Obj. číslo	6930.7	6930.8	6930.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC		
Velikosti	39 – 50	39 – 50	39 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).

Podešev z gumy

- Ergonomický tvar
- Extrémně pružná
 - Velmi nízká hmotnost
 - Vynikající tlumení nárazů
 - Dvoustvrstvý systém podešve odolný proti oděru a proříznutí
 - Znatelně lepší odolnost proti sklouznutí
 - Samočisticí profil podešve
 - Antistatická
 - Odolná vůči benzínu a olejům
 - Nebarvící
 - Splňuje standardní požadavky ESD (svodový odpor < 35 Megaohmů)
 - Krátkodobě odolná proti teplotám až do cca +300 °C
 - Trvale flexibilní a odolná proti sklouznutí při nízkých teplotách
 - Odolná vůči velkému množství chemikálií
 - Odolná vůči oděru



Bezpečnostní obuv

uvex xenova® pro



6950



6953

uvex xenova® pro Kotníčková obuv 6950 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC Zimní kotníčková obuv 6953 S3 HRO CI SRC

- Bez obsahu kovu
- Velmi nízká hmotnost
- uvex climazone technologie – obzvláště prodyšná podšívka a svrchní materiály
- Svrchní materiál kůže
- Prodyšná textilní podšívka (6950)
- Teplá podšívka (6953)
- Široký, sportovní tvar
- uvex xenova® duo – plastová bezpečnostní tužinka, teplotně izolující
- uvex topschild – přetažení špičky pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu a delší životnost obuvi
- Poutkový šněrovací systém
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Vyjímatelá, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
- Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, nepřenáší chlad (pouze 6950.1/6950.2/6950.3 a 6953.1/6953.2/6953.3)
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 Megaohmů
- CI pro izolaci spodku proti chladu
- Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- Podešev z gumy (viz. str. 236)

Kotníčková obuv 6950			
Obj. číslo	6950.1	6950.2	6950.3
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC		
Velikosti	39 – 50	39 – 50	39 – 50

Obj. číslo	6950.7	6950.8	6950.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC		
Velikosti	39 – 50	39 – 50	39 – 50

Zimní kotníčková obuv 6953			
Obj. číslo	6953.1	6953.2	6953.3
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO CI SRC		
Velikosti	39 – 50	39 – 50	39 – 50

* Šíře 10 a 12 s vložkou hydroflex® GEL (popis na straně 261).



Bezpečnostní obuv

uvex motion style



6999



6975



6967



uvex motion style

Polobotka 6999 S1 SRC/S1 P SRC

Velmi lehká moderní polobotka sportovního tvaru

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Bezešvý design pro zamezení tvorby puchýřů a otlaků
- Vhodná pro alergiky na chrom: vyrobená ze syntetických materiálů (neodolných plamenům)
- uvex topschild – přetažení špičky pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu a delší životnost obuvi
- Ocelová tužinka
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný límec
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní části nohy
- Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení
- Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, neomezuje pohyb (pouze 6999.2)
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Polyuretanová podešev (popis na straně 232)

Obj. číslo	6999.2	6999.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	36 – 48	36 – 48

uvex motion style

Sandál 6975 S1 SRC

Kotníčková obuv 6967 S1 SRC

Velmi lehký moderní sandál/kotníčková obuv sportovního tvaru

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Prodyšné, perforované high-tech mikrovláknno
- Velká perforace pro přídání ventilaci (pouze 6975)
- Vysoce prodyšná Mesh textilní podšívka
- Vhodná pro alergiky na chrom: vyrobená ze syntetických materiálů
- Poutkový šněrovací systém (pouze 6975)
- Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec
- Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní části nohy
- Ocelová tužinka
- Flexibilní stélka proti propíchnutí uvex xenova® v přesné šíři podešve, neomezuje pohyb (pouze 6975.2)
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Polyuretanová podešev (popis na straně 232)

Sandál 6975		
Obj. číslo	6975.2	6975.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	36 – 50	36 – 48

Kotníčková obuv 6967		
Obj. číslo	6967.8	
Šíře	11	
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	
Velikosti	36 – 48	

Bezpečnostní obuv

uvex motion style



6998



6989



6978



6979



uvex motion style

Polobotka 6997 O1 FO SRC/6998 S1 SRC

Polobotka 6989 S1 SRC

Inovativní, vysoce kvalitní ESD polobotka

- Ultra lehký a módní styl
- Technologie uvex climazone pro optimální komfort
- Svrchní materiál: High-Tech mikro-semiš
- Perforovaný design pro zvýšenou ventilaci
- Vysoce prodyšná Mesh textilní podšívka
- Vhodné pro alergiky na chrom: vyrobené ze syntetických materiálů
- Plastové upínání pro rychlé, individuální nastavení
- Ocelová tužinka (6997 bez tužinky)
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a patový límec
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
- Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Polyuretanová PUR podešev

Polobotka 6997.8

Obj. číslo	6997.8	
Šíře	11	Pracovní obuv bez tužinky
Norma	EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC	Obrázek na straně 259
Velikosti	36 – 50	

	Polobotka 6998	Polobotka 6989
Obj. číslo	6998.8	6989.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	36 – 50	36 – 50

uvex motion style

Polobotka 6978 S2 SRC

Kotníčková obuv 6979 S2 SRC

Extrémně lehká a módní obuv

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Svrchní materiál: hydrofobní High-Tech mikro-semiš
- Velmi vzdušná Mesh podšívka
- Vhodná pro alergiky na chrom: vyrobená ze syntetických materiálů
- Individuálně nastavitelné elastické šněrování s rychloupínáním (pouze 6978)
- Ocelová tužinka
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí
- Vysoce prodyšná textilní podšívka
- Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec
- Vyměnitelné, antistatické komfortní vložky s odvodem vlhkosti
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální útlum v přední a patní části
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Velmi lehká PUR podešev s úsporou 25% hmotnosti a s vynikajícími tlumicími vlastnostmi

	Polobotka 6978	Kotníčková obuv 6979
Obj. číslo	6978.8	6979.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti	36 – 50	36 – 50

Bezpečnostní obuv uvex motion sport

Bezpečnostní obuv řady uvex motion sport je módní obuv ve sportovním designu.

uvex motion sport se vyznačuje nízkou hmotností a výjimečnou regulací teploty díky ultra lehké PU podešvi a vyjimečné uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložce do bot.

Vynikající viditelnost je zaručena prostřednictvím reflexních prvků umístěných na šněrování a na poutku v zadní části boty.



6954



6957



uvex motion sport Sandál 6954 S1 SRC Sandál 6957 S1 SRC

Sandál v novém trekingovém designu

- Atraktivní barevná kombinace
- Širší sportovní tvar
- Velmi lehká obuv
- uvex climazone technologie s vysoce prodyšnou podšívkou a svrchním materiálem
- Svrchní materiál kůže nubuk/semiš
- Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení s reflexními prvky (6954)
- Dva suché zipy pro individuální nastavení v oblasti nártu (6957)
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Měkký polstrovaný límec a jazyk obuvi
- Komfortní vyměnitelná vložka do obuvi, antistatická se systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro skvělé tlumení nárazů v patní a přední části chodidla
- Splňuje požadavky ESD, svodový odpor < 35 Megaohmů
- Podešev z polyuretanu (popis na straně 232)

Sandál 6954			
Obj. číslo	6954.7	6954.8	6954.9
Šířka	10"	11	12"
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	36 – 50	36 – 50	36 – 50

Sandál 6957			
Obj. číslo	6957.7	6957.8	6957.9
Šířka	10"	11	12"
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	36 – 50	36 – 50	36 – 50

*V šířích 10 a 12 se dodává s uvex komfortní klimatickou vložkou do obuvi.

Bezpečností obuv

uvex motion sport

uvex motion sport

Perforovaná polobotka 6958 S1 SRC

Polobotka 6955 S2 SRC

Kotničková obuv 6956 S2 SRC

- Nový trekový design
- Atraktivní barevná kombinace
- Širší sportovní tvar
- Velmi lehká obuv
- uvex climazone technologie s vysoce prodyšnou podšívkou a svrchním materiálem
- Svrchní materiál kůže nubuk/semiš
- Velká perforovaná plocha na svrchní části pro zvýšenou prodyšnost (jen u 6958)
- Pružné rychloupínání pro snadné individuální nastavení
- Systém šněrování s reflexními prvky
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro vyšší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Měkký polstrovaný límec a jazyk obuvi
- Komfortní vyměnitelná vložka do obuvi, antistatická se systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro skvělé tlumení nárazů v patní a přední části chodidla
- Splňuje požadavky ESD, svodový odpor <35 Megaohmů
- Podešev z polyuretanu (viz. str. 232)

Perforovaná polobotka 6958

Obj. číslo	6958.7	6958.8	6958.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC		
Velikost	36 – 50		

Polobotka 6955

Obj. číslo	6955.7	6955.8	6955.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Velikost	36 – 50	36 – 50	36 – 50

Kotničková obuv 6956

Obj. číslo	6956.7	6956.8	6956.9
Šíře	10*	11	12*
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC		
Velikost	36 – 50	36 – 50	36 – 50

* V šířích 10 a 12 se dodává s uvex komfortní klimatickou vložkou do obuvi.



6958



6955



6956



Bezpečnostní obuv

uvex motion classic



6970



uvex motion classic · Sandál 6970

Ultra lehký sandál

- Široký sportovní tvar
- Optimální komfort nošení díky technologii uvex climazone
- Prodyšná svrchní kůže
- Vylepšená prodyšná perforace
- Podšívka Distance mesh pro zvýšenou prodyšnost
- Ocelová tužinka
- Měkký, polstrovaný jazyk a patní límec
- Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální útlum v přední a patní části
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- PUR podešev (viz. strana 232)

Obj. číslo	6970.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	36 – 50

**Pouze do
vyprodání zásob**



6971



uvex motion classic Perforovaná polobotka 6971 S1 SRC

Ultralehká šněrovací obuv

- Široký sportovní tvar
- uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
- Svrchní materiál – prodyšná kůže
- Obzvláště prodyšná podšívka Distance Mesh
- Perforace pro dobrou cirkulaci vzduchu
- Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
- Ocelová bezpečnostní tužinka
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem tlumení otřesů v patní a přední části chodidla
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- PUR podešev (viz. strana 232)

Obj. číslo	6971.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	36 – 50

**Pouze do
vyprodání zásob**



6977



uvex motion classic · Polobotka 6977 S2 SRC

Ultralehká šněrovací obuv

- Široký sportovní tvar
- uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
- Svrchní materiál – voděodolná prodyšná kůže
- Obzvláště prodyšná podšívka Distance Mesh
- Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
- Ocelová bezpečnostní tužinka
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem tlumení otřesů v patní a přední části chodidla
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- Podešev PUR (viz. strana 232)

Obj. číslo	6977.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti	36 – 48

Bezpečnostní obuv

uvex motion classic

uvex motion classic

Polobotka 6972 S2 SRC/S3 SRC

Kotníčková obuv 6973 S2 SRC/S3 SRC

Ultralehká šněrovací obuv

- Široký sportovní tvar
- uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
- Svrchní materiál – voděodolná prodyšná kůže
- Obzvláště prodyšná podšívka Distance Mesh
- Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
- Dodatečné přetažení špičky uvex topshield pro zvýšení ochrany a životnosti (6972.2 a 6973.2)
- Ocelová bezpečnostní tužinka
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Vyměnitelná komfortní vložka, antistatická, se systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem tlumení otřesů v patní a přední části chodidla
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- Podešev PUR (viz. strana 232)



6972.8



6973.8



Polobotka 6972		
Obj. číslo	6972.2	6972.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti	36 – 50	36 – 50

Kotníčková obuv 6973		
Obj. číslo	6973.2	6973.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti	36 – 50	36 – 50



Dodatečné přetažení špičky uvex topshield (6972.2 a 6973.2)

Pouze do vyprodání zásob



6968



6969



uvex motion black

Polobotka 6968 S1 P SRC

Kotníčková obuv 6969 S1 P SRC

Ultralehká šněrovací polobotka/Kotníčková obuv v módním vzhledu

- uvex climazone technologie pro příjemné klima při nošení
- Svrchní materiál – kombinace textilu a semišové kůže
- Patní tužinka anti-twist pro zamezení podvrtnutí
- Ocelová bezpečnostní tužinka
- Měkký polstrovaný límec
- Vyměnitelná antistatická uvex 3D hydroflex® foam komfortní vložka se systémem odvodu vlhkosti a tlumení otřesů v patní a přední části chodidla
- Flexibilní mezipodešev odolná propichu uvex xenova® v přesné šíři podešve neomezuje pohyb
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- Podešev PUR (viz. strana 232)

	Polobotka 6968	Kotníčková obuv 6969
Obj. číslo	6968.2	6969.2
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Velikosti	36 – 48	36 – 48

Bezpečnostní obuv

uvex atc pro



9455



9456



uvex atc pro · Sandál 9455 S1 HRO SRC · Perforovaná polobotka 9456 S1 HRO SRC

Sandál sportovního tvaru pro s dvojitým zapínáním na suchý zip a perforovaná polobotka vhodná pro univerzální použití

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Široká perforace a ventilační otvory pro dostatečné odvětrávání
- Svrchní materiál kůže nubuk s prodlouženou špicí pro dodatečnou ochranu vrchního materiálu
- Dvojitě zapínání na suchý zip s jednoduchým nastavením, které sedí na různé velikosti nohy
- Vysoce prodyšná textilní podšívka
- Měkký, polstrovaný jazyk
- Vyjímatelná antistatická komfortní vložka se systémem odvodu vlhkosti
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- uvex 3D hydroflex® foam - pro optimální útlum v oblasti paty a chodidla nohy
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Gumová podešev s polyuretanovou mezipodešví (viz. strana 236)

Sandál 9455	
Obj. číslo	9455.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Velikosti	39 – 48

Perforovaná polobotka 9456	
Obj. číslo	9456.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Velikosti	39 – 48

Bezpečnostní obuv

uvex atc pro



9457



9458



climazone

uvex atc pro · Polobotka 9457 S3 HRO SRC/S2 HRO SRC · Kotníčková obuv 9458 S2 HRO SRC

Polobotka a kotníčková obuv sportovního tvaru pro univerzální použití

- Systém climazone zajišťující optimální komfort nošení
- Svrchní materiál nubuk s přetaženou špicí uvex topshield pro dodatečnou ochranu vrchního materiálu
- Vysoce prodyšná textilní podšívka
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a polstrovaný límec svršku
- Vyměnitelná, antistatická komfortní vložka s funkcí odvádění vlhkosti pro lepší komfort nošení
- Vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části vložky
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Gumová podešev s polyuretanovou mezipodešví (viz. strana 236)

Polobotka 9457

Obj. číslo	9457.2	9457.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Velikosti	39 – 48	39 – 48

Kotníčková obuv 9458

Obj. číslo	9458.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Velikosti	39 – 48



Bezpečnostní obuv

uvex motion light



6980



6981



6982



uvex motion light - podešev

- Ergonomicky tvarovaný profil
- Extrémně flexibilní
- Obzvláště nízká hmotnost díky jedinečné PUR směsi
- Perfektní útlum
- Dvouvrstvá podešev, odolná vůči oděru a proříznutí
- Výrazně lepší protiskluzové vlastnosti
- Samočisticí profil
- Antistatická
- Odolná olejům a benzínu
- Nezaněchává šmouhy
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- Krátkodobě odolává teplotám do +120 °C
- Neobsahuje substance poškozující lak jako silikon, ftaláty atd.

uvex motion light

Sandál 6980 S1 SRC

Perforovaná polobotka 6981 S1 SRC

Polobotka 6982 S1 SRC

- Široký sportovní tvar
- Ocelová tužinka
- Svrchní materiál - nubuk v kombinaci s textílem
- Prodyšná textilní podšívka
- Zapínání za suchý zip (6980)
- Systém šněrování (6981 a 6982)
- Dostatečná perforace pro dobré odvětrávání (pouze 6981)
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
- Nová vyjímatelná komfortní vložka; antistatická, se systémem transportu vlhkosti pro zlepšené klima
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- PUR podešev

Sandál 6980	
Obj. číslo	6980.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	38 – 48

Perforovaná polobotka 6981	
Obj. číslo	6981.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	38 – 48

Polobotka 6982	
Obj. číslo	6982.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Velikosti	38 – 48

Bezpečnostní obuv

uvex motion light



6983



6985



6984



6986



uvex motion light Polobotka 6983 S2 SRC Kotníčková obuv 6984 S2 SRC

- Široká sportovní polobotka
- Ocelová tužinka
- Svrchní materiál – nubuk
- Prodyšná textilní podšívka
- Systém šněrování
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec svršku
- Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická, se systémem transportu vlhkosti pro zlepšené klima
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohm
- PUR podešev

Polobotka 6983	
Obj. číslo	6983.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost	38 – 48

Kotníčková obuv 6984	
Obj. číslo	6984.8
Šíře	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost	38 – 48

uvex motion light Polobotka 6985 S3 SRC/6985 S2 SRC Kotníčková obuv 6986 S3 SRC/6986 S2 SRC

- Široká sportovní kotníčková obuv
- Ocelová tužinka
- Ocelová vložka (pouze 6985.2 a 6986.2)
- Svrchní materiál - lícová kůže
- Prodyšná textilní podšívka
- Systém šněrování
- Patní tužinka uvex anti-twist pro lepší stabilitu a zamezení podvrtnutí nohy
- Měkký, polstrovaný jazyk z kůže proti prachu, polstrovaný límec svršku
- Vyjímatelná komfortní vložka; antistatická, se systémem transportu vlhkosti pro zlepšené klima
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor <35 megaohmů
- PUR podešev

Polobotka 6985	
Obj. číslo	6985.2 6985.8
Šíře	11 11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost	38 – 48 38 – 48

Kotníčková obuv 6986	
Obj. číslo	6986.2 6986.8
Šíře	11 11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikost	38 – 48 38 – 48



uvex

uvex xenova[®] atc

Nová dimenze v ochraně nohou


Pro další informace
nainstalujte QR-Code Reader
a vyfotografujte Smartphone.



Systém šněrování 3D (elastická tkanice nebo tkanice safelock).



100% nekovová bezpečnostní tužinka nové generace uvex xenova[®].



Vnitřní podšívka 3D Distance Mesh (Obj. číslo 9500.2 a 9501.8). Materiál GORE-TEX[®] (Obj. číslo 9502.2 a 9503.2).



3D vložka do obuvi s tlumením v patní a střední části chodidla a systémem odvodu vlhkosti.



Patní stabilizátor uvex anti-twist zřetelně zvyšuje stabilitu a poskytuje vyšší bezpečnost proti zvrtnutí kotníku.



100% nekovová stélka proti propíchnutí splňující nejnovější požadavky norem.

uvex xenova[®] atc podešev

Tříložkový systém podešve skládající se z gumové podešve, ultralehké EVA-mezipodešve odolné proti olejům a benzínu a samostatné stabilizační části.

- Rezistentní proti většině chemikálií
- Velmi odolná proti oděru
- Ergonomicky tvarovaný profil
- Extrémně pružná
- Vynikající tlumení nárazů
- Výrazně lepší odolnost proti sklouznutí
- Samočistící dezén
- Antistatická
- Odolná proti olejům a benzínu
- Nezanechává šmouhy



Bezpečnostní obuv

uvex xenova® atc



9502



9500



9503



9501



uvex xenova® atc

Polobotka 9502 S3 WR SRC · Polobotka 9503 S3 WR SRC

Polobotka 9500 S3 SRC · Polobotka 9501 S2 SRC

Multifunkční bezpečnostní obuv ve vysoce sportovním designu

- 100% nekovová bezpečnostní tužinka nejnovější generace - uvex xenova®
- Nekovová stélka proti propichnutí splňující nejnovější požadavky normy (kromě 9501)
- Optimalizovaný komfort nošení díky technologii uvex climazone
- Svrchní materiál - prodyšný hydrofobní Hightech Mikro-semiś (9500 a 9501)
- Prodyšný a 100% voděodolný materiál GORE-TEX® (9502 a 9503)
- Určeno i pro alergiky na chrom, neboť jsou použity pouze syntetické materiály
- Patní stabilizátor uvex anti-twist pro větší stabilitu a zamezení zvrtnutí kotníku
- Individuálně nastavitelné, elastické šněrování s rychloupínáním; možná alternativa - systém upínání uvex safelock, dodatečně v balení
- Téměř celkové bezešvé provedení svršku pro zamezení vzniku otlaků na noze
- Přetažení špičky uvex topshield z TPU pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu
- Měkký polstrovaný jazyk a límec obuvi
- Vyjímatelná, antistatická komfortní 3D vložka se systémem odvodu vlhkosti a dodatečným tlumením nárazů v patní a střední části chodidla
- Tříložková podešev - gumová podešev, ultralehká EVA-mezipodešev odolná proti olejům a benzínům a dodatečná stabilizační pružná část

	Polobotka 9502	Polobotka 9503
Obj. číslo	9502.2	9503.2
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Velikosti	35 – 50	35 – 50

	Polobotka 9500	Polobotka 9501
Obj. číslo	9500.2	9501.8
Šíře	11	11
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Velikosti	35 – 50	35 – 50

GORE-TEX® je registrovanou obchodní známkou spol. W. L. GORE Associates.

uvex quatro pro

Bezpečné, robustní, komfortní – až na hranu limitu.



1. uvex anti-twist

Kombinace stabilizátorů v podešvi a patě výrazně zvyšují stabilitu a poskytují vyšší ochranu proti zvrtnutí kotníku.



2. uvex 3D hydroflex® foam

Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se systémem odvodu vlhkosti pro vynikající komfort nošení. Vložka do obuvi 3D hydroflex® foam optimálně tlumí nárazy po celé ploše chodidla. Dodatečné tlumící prvky v patní a střední části chodidla.



3. uvex quatro

Široká nášlapná plocha a hluboký profil poskytují výjimečné vlastnosti proti sklouznutí. Široké drážky v dezénu podešve zabráňují zanášení nášlapných ploch a poskytují tak optimální přilnavost. Přetážená špička a zvýšený patní stabilizátor poskytují při každém použití dodatečnou ochranu kolem celé obuvi.

Podešev uvex quatro pro

- Dvouvrstvá polyuretanová podešev pro použití v terénních podmínkách (outdoor)
- Excelentní komfort nošení díky obzvláště měkké mezipodešvi a pevné PUR-podešvi
- Vynikající vlastnosti proti sklouznutí díky speciálnímu dezénu
- Zesílení v oblasti kotníku
- Integrovaná polyuretanová přetážená špička a patní stabilizátor pro dodatečnou ochranu svršku
- Boční stabilizátory k ochraně proti zvrtnutí kotníku
- Odolnost podešve proti vysokým teplotám až do +120 °C
- Antistatická
- Odolná proti olejům a benzínu
- Bez obsahu silikonu
- Samočistící dezén



4. uvex footfit system

Anatomický tvar kopyta se zaoblením paty a hran zvyšuje komfort při dlouhodobém nošení.



5. uvex softgrip

Dvouvrstvá polyuretanová podešev odolná proti oděru je antistatická a má nízkou hmotnost. Jak v patní, tak ve střední části chodidla poskytuje optimální odolnost proti sklouznutí a výborné tlumení nárazů. Díky extrémně měkké mezipodešvi zaručuje také při delším nošení excelentní komfort nošení.



Bezpečnostní obuv

uvex quatro pro



8400



8401



climazone

uvex quatro pro • Polobotka 8400 S3 SRC • Kotníčková obuv 8401 S3 SRC

Robustní, moderní obuv

- Extra široký tvar
- Hydrofobní svrchní kůže
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Prodyšná textilní podšívka
- Plynulý a špině odolný systém šněrování
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti, lepší klima a větší pohodlí pro nohu
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a přední části chodidla
- Dvouvrstvá polyuretanová outdoor podešev s integrovanou podporou a ochranou paty
- Robustní samočistící 4,5 mm hluboký dezén podešve má skvělou přilnavost a je zesílen v oblasti kotníku
- Přetažená špička pro dodatečnou ochranu svršku
- Ocelová stélka proti propíchnutí

Polobotka 8400	
Obj. číslo	8400.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikosti	38 – 50

Kotníčková obuv 8401	
Obj. číslo	8401.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikosti	38 – 50

► uvex doporučuje tuto obuv s ocelovou stélkou proti propíchnutí pro obzvláště náročné oblasti jako stavebnictví a jemu příbuzné obory.



Bezpečnostní obuv

uvex quatro pro



8402



8403



climazone

uvex quatro pro Kotníčková zimní poloholeňová obuv 8402 S3 CI SRC

Robustní, moderní šněrovací zimní poloholeňová obuv

- Extra široký tvar
- Robustní, hydrofobní svrchní kůže
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Teplá podšívka z ovčí vlny
- Praktický systém šněrování
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
- Dvouvrstvá polyuretanová podešev (outdoor) se stabilizátorem paty
- Velký hrubý samočistící profil podešve, hloubka dezénu 4,5 mm, zesílení v oblasti kotníku
- Přetažená špička pro dodatečnou ochranu svršku
- Ocelová stélka proti propíchnutí

Obj. číslo	8402.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Velikosti	38 – 50

uvex quatro pro Zimní holeňová obuv se zipem 8403 S3 SRC CI / S2 CI SRC

- Robustní, moderní šněrovací zimní poloholeňová obuv
- Extra široký tvar
- Robustní, hydrofobní svrchní kůže
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Teplá podšívka z ovčí vlny
- Praktický systém šněrování
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
- Dvouvrstvá polyuretanová podešev (outdoor) se stabilizátorem paty
- Velký hrubý samočistící profil podešve, hloubka dezénu 4,5 mm, zesílení v oblasti kotníku
- Přetažená špička pro dodatečnou ochranu svršku
- Ocelová stélka proti propíchnutí

Obj. číslo	8403.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Velikosti	38 – 50

Obj. číslo	8403.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI SRC
Velikosti	38 – 50

► uvex doporučuje tuto obuv s ocelovou stélkou proti propíchnutí pro obzvláště náročné oblasti jako stavebnictví a jemu příbuzné obory.

Bezpečnostní obuv

uvex quatro GORE-TEX®



8414



8415

uvex quatro pro Polobotka 8414 S3 WR SRC Kotníčková obuv 8415 S3 WR SRC

Moderní, voděodolná kotníčková obuv

- Extra široký tvar
- Robustní, hydrofobní kůže
- Měkký, polstrovaný límec obuvi
- Trvale voděodolný a přitom prodyšný GORE-TEX® materiál
- Měkký, polstrovaný jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
- Outdoor-podešev s integrovaným stabilizátorem a ochranou v patní části
- Přetažená špička pro dodatečnou ochranu svršku
- Ocelová stélka proti propíchnutí

Polobotka 8414
Obj. číslo 8414.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Velikosti 38 – 48

Kotníčková obuv 8415
Obj. číslo 8415.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Velikosti 38 – 48

uvex quatro pro podešev

- PUR DUO podešev vhodná pro venkovní použití
- Extrémně komfortní zejména díky měkké mezipodešvi a stabilní PUR podrážce
- Vysoce odolná proti uklouznutí díky speciálnímu designu
- Dodatečná boční stabilizace zamezuje podvrtnutí kotníku
- Krátkodobě odolává kontaktnímu teple do +120 °C
- Antistatická
- Odolná vůči olejům a benzínu
- Samočistící profil



► uvex doporučuje tuto obuv s ocelovou stélkou proti propíchnutí pro obzvláště náročné oblasti jako stavebnictví a jemu příbuzné obory.

GORE-TEX® je registrovanou obchodní známkou spol. W. L. GORE & Associates.

Bezpečnostní obuv
uvex origin



8450



8451



8454

climazone

uvex origin

Polobotka 8450 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC
Kotníčková obuv 8451 S3 HI CI HRO SRC/S2 HI CI HRO SRC

Extra široký tvar
Hydrofobní kůže Nappa
Jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
Prodyšná textilní podšívka
Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
Kovová stélka proti propíchnutí (pouze 8450.2 a 8451.2)
Označení HI pro izolaci spodku proti teple
Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teple krátkodobě až do +300 °C
Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Polobotka 8450		
Obj. číslo	8450.2	8450.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 HI CI HRO SRC
Velikosti	38 – 48	38 – 48

Kotníčková obuv 8451		
Obj. číslo	8451.2	8451.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 HI CI HRO SRC
Velikosti	38 – 48	38 – 48

podešev uvex origin

- Dvoukomponentní podešev z materiálů uvex softcell mezipodešve – s vynikajícím útlumem a komfortem při chůzi – a uvex ultragrip podešve z nově vyvinuté směsi gumy
- Podešev uvex ultragrip má tvar „misky“, která obepíná jádro softcell a optimálně chrání proti vnějšímu teple, chladu a chemikáliím
- Odolnost podešve proti kontaktnímu teple krátkodobě až do +300 °C
- Univerzální použití pro všechny podklady v širokém rozmezí teplot od -20 °C do +300 °C
- Odolnost proti většině chemikáliím
- Velmi dobrá odolnost proti sklouznutí také na vlhkých a olejnatých podkladech
- Bez obsahu silikonu
- Extrémně odolná proti proříznutí
- Velmi dobrá odolnost proti oděru
- Antistatická
- Samočisticí profil



uvex origin

Kotníčková obuv 8454 S3 HI CI HRO SRC

Moderní, robustní zimní kotníčková obuv

- Extra široký tvar
- Hydrofobní kůže Nappa
- Jazyk obuvi s úpravou proti vniknutí prachu
- uvex topshield – přetažení špiče pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu
- Prodyšná, teplotu vyrovnávající textilní podšívka uvex PTR
- Inovativní kombinace tradičního šněrování a praktického zipu pro pohodlné nazouvání a vyzouvání
- Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
- Ocelová stélka proti propíchnutí
- Označení HI pro izolaci spodku proti teple
- Označení CI pro izolaci spodku proti chladu
- Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teple krátkodobě až do +300 °C

Obj. číslo	8454.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI HRO SRC
Velikosti	38 – 48

Bezpečnostní obuv

uvex origin



8463



8464



8465

uvex origin Kotníčková obuv pro svářeče 8463 S2 CI HI HRO SRC

- Inovativní a funkční, robustní kotníčková obuv pro svářeče
- Extra široký tvar
 - Hydrofobní, robustní kůže Nappa
 - Systém šněrování překrytý jazykem
 - uvex topschild – přetažení špičky pro dodatečnou ochranu svrchního materiálu
 - Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
 - Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
 - Odolná prodyšná textilní podšívka
 - Označení HI pro izolaci spodku proti teple
 - Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teple krátkodobě až do +300 °C
 - Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Obj. číslo	8463.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti	38 – 48

uvex origin Polobotka 8464 S2 CI HI HRO SRC

- Funkční, robustní kotníčková obuv s rychloupínáním pro svářeče/slávče
- Extra široký tvar
 - Hydrofobní, robustní kůže Nappa, žáru odolné švy
 - Přetažená špička ze směsi kůže a karbonu
 - Odolná kožená podšívka
 - Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
 - Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
 - Označení HI pro izolaci spodku proti teple
 - Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teple krátkodobě až do +300 °C
 - Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Obj. číslo	8464.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti	38 – 48

uvex origin Poloholeňová obuv 8465 S2 CI HI HRO SRC

- Funkční, robustní kotníčková obuv
- Extra široký tvar
 - Hydrofobní, robustní kůže Nappa
 - Skládací záhyb v zadní části obuvi pro rychlé na-/vyzutí
 - Funkční systém rychlého zapínání
 - Žáru odolné švy
 - Přetažená špička ze směsi kůže a karbonu pro dodatečnou ochranu svršku
 - Odolná kožená podšívka
 - Vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední části chodidla
 - Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
 - Označení HI pro izolaci spodku proti teple
 - Označení HRO pro odolnost podešve proti kontaktnímu teple krátkodobě až do +300 °C
 - Označení CI pro izolaci spodku proti chladu

Obj. číslo	8465.0
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 CI HI HRO SRC
Velikosti	38 – 48



Bezpečnostní obuv

uvex office



9541.9



9541.4



9542.2

uvex office Polobotka 9541 S1 SRA

Elegantní polobotka office v klasickém anglickém stylu

- Komfortní tvar
- Svršek z odolné lícové usně
- Prodyšná podšívka
- Komfortní vložka do obuvi
- Podešev z nitril-kaučuku

Obj. číslo	9541.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti	38 – 47

uvex office ESD Polobotka 9541.4 S1 SRA

Elegantní polobotka office v klasickém anglickém stylu s budapeštským vzorem a křídlovou špičkou

- Komfortní tvar
- Svršek z odolné lícové usně
- Prodyšná podšívka
- Komfortní vložka do obuvi
- Splňuje požadavky ESD:
 - Svodový odpor < 35 Megaohmů
- Podešev z nitril-kaučuku

Obj. číslo	9541.4
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti	38 – 47

uvex office Polobotka 9542 S1 P SRA

Elegantní polobotka office v klasickém anglickém stylu s budapeštským vzorem a křídlovou špičkou

- Komfortní tvar
- Svršek z odolné lícové usně
- Prodyšná podšívka
- Komfortní vložka do obuvi
- Podešev z polyuretanu
- S ocelovou stélkou proti propíchnutí

Obj. číslo	9542.2
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRA
Velikosti	38 – 47



Podešev office z nitril-kaučuku

- Komfortní tvar
- Odolná proti sklouznutí
- Odolná proti oděru
- Odolná proti proříznutí
- Krátkodobě odolná proti teplotám až do +300 °C
- Antistatická
- Odolná proti olejům a benzínu
- Odolná proti kyselinám a louhům

Podešev office z polyuretanu

- Komfortní tvar
- Odolná proti sklouznutí
- Odolná proti oděru
- Krátkodobě odolná proti teplotám až do +120 °C
- Antistatická
- Odolná proti olejům a benzínu
- S ocelovou stélkou proti propíchnutí

Bezpečnostní obuv

uvex performance · uvex motion 3XL



9581



9582



6496.3



6496.5


climazone

uvex performance

Polobotka 9581 S2 SRA

Kotníčková obuv 9582 S3 SRA/9582 S2 SRA

- Extra široká, ergonomicky tvarovaná polobotka a kotníčková obuv
- Extrémně široký tvar
- Svršek z voděodolné kůže nubuk
- Dodatečné přetažení špičky zesílené karbonem – zvyšuje odolnost a životnost
- Měkká prodyšná podrážka
- Poutkový šněrovací systém
- Prodyšné textilní polstrovaní
- Vyjímatelná komfortní vložka s dodatečným systémem tlumení otřesů v patní a střední části
- Ergonomicky tvarovaná podešev z mono-polyuretanu

Polobotka 9581		
Obj. číslo	9581.9	
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRA	
Velikost	38 – 48	

Kotníčková obuv 9582		
Obj. číslo	9582.2	9582.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRA	EN ISO 20345: 2011 S2 SRA
Velikost	38 – 48	38 – 48

uvex natur form

Ergonomicky tvarovaná podešev z mono-polyuretanu

- Extrémně komfortní chůze
- Odolná vůči sklouznutí
- Odolná oděru
- Krátkodobě odolává kontaktním teplotám do +120 °C
- Antistatická
- Odolná vůči olejům a benzínům
- Samočistící profil

uvex motion 3XL

Polobotka 6496.3 S3 SRC

Kotníčková obuv 6496.5 S3 SRC

- Inovativní extrémně široká obuv
- Viditelně bezešvé provedení pro zamezení vzniku otlaků
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex xenova® nové generace
- Nekovová stélka proti propichu splňuje poslední normy
- Materiál svršku – prodyšný voděodolný mikro semiš
- Podšívka Distance Mesh pro optimální prodyšnost
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Flexibilní šněrovací systém s rychloupínáním pro snadné individuální nastavení (pouze 6496.3)
- Patní tužinka anti-twist zvyšuje stabilitu a zamezuje podvrtnutí
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Na zakázku vyrobená vložka uvex EVA
- Dostatečný prostor pro vložení speciální vložky pro diabetiky
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- Variabilní PUR podešev pro individuální přizpůsobení uživateli

Další vlastnosti kotníčkové obuvi 6496.5:

- Vysoký límec obuvi zabezpečuje vynikající stabilitu kotníku
- Stabilizační prvky v oblasti kotníku, které jsou vyjímatelné

	Polobotka 6496	Kotníčková obuv 6496
Obj. číslo	6496.3	6496.5
Délka	> 15	> 15
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Velikost	35 – 50	35 – 50

► Bližší informace o těchto produktech najdete na stranách 326 až 331.



Bezpečnostní obuv

uvex motorsport



9497



9496



9494



9495

climazone

uvex motorsport

Polobotka 9497 S1 SRA · 9496 S1 SRA · 9494 S1 SRA · 9495 S1 SRA

Ultra moderní polobotka ve stylu motorsport

- Módní tvar
- Obzvláště prodyšná a flexibilní svrchní kůže Nappa
- Prodyšná textilní podšívka
- Poutkový systém šněrování
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
- Reflexní prvky pro dodatečnou bezpečnost
- Nárazy absorbující, měkká mezipodešev
- Obzvláště flexibilní gumová podešev odolná proti oděru a sklouznutí

Polobotka 9497	
Obj. číslo	9497.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti	36 – 48

Polobotka 9496	
Obj. číslo	9496.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti	36 – 48

Polobotka 9494	
Obj. číslo	9494.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti	36 – 48

Polobotka 9495	
Obj. číslo	9495.9
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Velikosti	36 – 48

Pracovní obuv

Obuv bez ocelové tužinky



6997



9496



climazone

uvex motion style Polobotka 6997 O1 FO SRC

Ultra lehká moderní obuv

- Vynikající komfort díky uvex climazone
- Materiál svršku – prodyšný high-tech mikro semiš
- Perforace pro optimální ventilaci
- Prodyšná Distance Mesh podšívka
- Vyrobeno ze syntetických materiálů – vhodné pro alergiky na chrom
- Elastické šněrování s rychloupínáním pro snadné individuální nastavení
- Patní tužinka anti-twist pro lepší stabilitu a ochranu proti podvrtnutí
- Měkký polstrovaný límec a jazyk
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní a střední oblasti
- Splňuje požadavky ESD: svodový odpor < 35 megaohmů
- PUR podešev (viz. strana 232)

Pracovní polobotka bez tužinky	
Obj. číslo	6997.8
Norma	EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Velikosti	36 – 48

uvex motorsport Polobotka 9496 O1 FO SRA

Ultra moderní polobotka ve stylu motorsport

- Módní tvar
- Obzvláště prodyšná a flexibilní svrchní kůže Nappa
- Prodyšná textilní podšívka
- Poutkový systém šněrování
- Měkký, polstrovaný jazyk a límec obuvi
- Vyjímatelná, antistatická, komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
- Reflexní prvky pro dodatečnou bezpečnost
- Nárazy absorbující, měkká mezipodešev
- Obzvláště flexibilní gumová podešev odolná proti oděru a sklouznutí

Pracovní polobotka bez tužinky	
Obj. číslo	9496.1
Norma	EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRA
Velikosti	36 – 48



Bezpečnostní obuv

Príslušenství • Vložky do obuvi



9534.7



9534.8



9534.9



9534.0

climazone



9595.2



9595.4



9595.6

climazone

uvex 1/uvex 2

Komfortní klimatická vložka

- Tlumení otřesů po celé ploše chodidla
- Vysoce prodyšný materiál s absorpcí vlhkosti
- Perforace pro zvýšení prodyšnosti
- Nárazy tlumící zóny kopírují a podporují přirozený pohyb nohou
- Povrchová úprava vysoce snášenlivá s pokožkou
- Antistatická
- Ergonomické tvarování – podporuje klenbu

Obj. číslo	9534.7
Velikosti	35 – 52
	pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 10

Obj. číslo	9534.8
Velikosti	35 – 52
	pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 11

Obj. číslo	9534.9
Velikosti	35 – 52
	pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 12

Obj. číslo	9534.0
Velikosti	35 – 52
	pouze pro obuv uvex 1/uvex 2, šíře 14
	není vhodné pro jiné šíře obuvi;

Komfortní klimatická vložka do obuvi uvex 3D hydroflex® foam

- Tlumení nárazů po celé ploše chodidla díky dodatečným tlumícím prvkům v patní a střední části chodidla pro komfort nošení v exponovaných zónách zatížení
- Vysoce prodyšné a vlhkost absorbující materiály
- Perforace pro vyšší prodyšnost vložky
- Tlumič zóny podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- Příjemná svrchní struktura materiálu dobře snášenlivá s pokožkou
- Antistatická úprava
- Podporuje klenbu nohy

Obj. číslo	9595.2
Velikosti	35 – 43
	pro obuv uvex ladies allround

Obj. číslo	9595.4
Velikosti	38 – 50
	pro obuv uvex origin a uvex quatro pro

Obj. číslo	9595.6
Velikosti	35 – 50
	pro řadu obuvi uvex xenova®,
	uvex atc pro, uvex motion
	a uvex motion style, šíře 11

► Pro detailní informace o přesné kompatibilitě vložek a obuvi uvex otočte na přehled na str. 264 – 267.

Bezpečnostní obuv

Příslušenství · Vložky do obuvi



Ultra komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL

- Vysoce prodyšná s vynikajícím systémem odvodu vlhkosti pro zachování příjemného klima při nošení
- uvex hydroflex® GEL pro zvýšené tlumení otřesů – v patní části viditelný
- Antistatická
- Ergonomicky tvarovaná vložka – podporuje klenbu nohy

Obj. číslo	9595.7	9595.9
Velikosti	35 – 50	35 – 50
	certifikováno pro řady obuvi	certifikováno pro řady obuvi
	uvex xenova® nrj, uvex xenova®	uvex xenova® nrj, uvex xenova®
	pro, uvex xenova® air, uvex motion	pro, uvex xenova® air, uvex motion
	Šíře 10	Šíře 12

Komfortní klimatická vložka

- Vysoce prodyšný, vlhkost odvádějící materiál
- Perforace pro zlepšení ventilace
- Povrchová úprava citlivá k pokožce
- Antistatická
- Přirozeně podporuje klenbu nohy

Obj. číslo	9595.5
Velikosti	38 – 48
	pro řadu uvex motion light

Ultra komfortní klimatická vložka

- Absorpce nárazu po celé délce vložky
- Extrémně vysoká prodyšnost a odvod vlhkosti zajišťují vynikající komfort při nošení
- Perforovaná pro lepší prodyšnost
- Zóny absorpce nárazu podporují přirozený pohyb
- Antistatická úprava
- Podporuje klenbu nohy

Obj. číslo	9598.0
Velikosti	38 – 48
	pro řadu uvex naturform

Obj. číslo	9538.8
Velikosti	38 – 48
	pro řadu uvex business casual

Komfortní klimatická vložka do obuvi uvex hydroflex® GEL

- Extrémně vysoká prodyšnost a odvod vlhkosti zajišťují vynikající komfort při nošení
- Shora viditelný, nově vyvinutý uvex hydroflex® GEL pro ještě efektivnější tlumení nárazů
- Tlumič systém je umístěn přímo pod patou nohy
- Antistatická úprava
- Podporuje klenbu nohy

Obj. číslo	9595.0
Velikosti	36 – 48
	Certifikováno pro řadu obuvi uvex motorsport




Bezpečnostní obuv

uvex care system



Princip působení impregnace uvex nano shoe add on

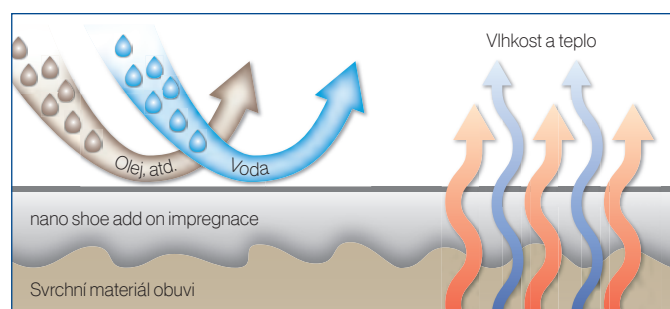

Impregnace obuvi uvex nano shoe add on

Impregnace obuvi k ochraně proti vlhkosti a skvrnám

Princip

Impregnace na vodní bázi uvex nano shoe add on vytváří na koženém či textilním povrchu bezbarvý průhledný film, který chrání obuv proti pronikáním vlhkosti a vytvářením skvrn. Při výrobě impregnace bylo využito informací o chemické nanotechnologii, přesto však výrobek žádné skutečné nano-částice neobsahuje.

Díky impregnaci uvex nano shoe add on se povrch obuvi vyhladí a tekutiny z něj snadno stečou namísto proniknutí dovnitř.

Aplikace přípravku nemá vliv na vzhled ani prodyšnost materiálu

bez ohledu na to, zda jde o semiš, kůži nebo textil.

Neobsahuje žádné agresivní příměsi, jež by mohly poškodit povrch obuvi.

Jak to funguje

- Chrání proti pronikání vlhkosti: znatelně snižuje rychlost, kterou vlhkost proniká do kožených či textilních povrchů. Voda i olej snadno stečou.
- Zachování prodyšnosti: uvex nano shoe add on impregnace neovlivňuje prodyšnost svrchních materiálů obuvi
- Usnadňuje čištění: povrch impregnovaný uvex nano shoe add on se snadno udržuje díky tomu, že impregnace nepropustí skvrny hluboko do povrchu
- Dlouhotrvající ochrana proti skvrnám: správná pravidelná aplikace výrazně snižuje riziko opakovaného ušpinění svršku tekutinami na bázi vody a oleje.

- Nemění vzhled ani strukturu povrchu: díky neutrálnímu složení impregnace uvex nano shoe add on jsou stále zachovány vzhled a struktura povrchu.
- Neobsahuje formaldehydy, fenoly a nano-částice.

Aplikace


- Ještě před použitím obuvi důkladně vyčistěte kožené a textilní povrchy impregnací.
- Před použitím impregnaci důkladně protřepejte a následně nastříkejte na obuv tak, aby se vytvořil tenký film (vyhněte se tvoření kapek).
- Pokud je třeba, otírejte přebytečnou tekutinu hadříkem.
- Pro dosažení požadovaného efektu opakujte ošetření.

Obj. číslo 9698.100
Obsah 100 ml



Princip působení uvex nano shoe add in desinfekce

Řízené uvolňování desinfekčního činidla chrání před vznikem zápachu a plísní

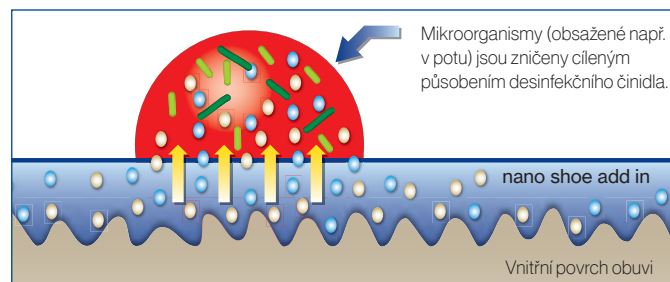

Desinfekce obuvi uvex nano shoe add in

zabraňuje tvorbě zápachu a plísní

Princip

uvex nano shoe add in využívá speciálně vyvinuté technologie postupného uvolňování účinných aktivních látek pro dlouhotrvající efekt.

Desinfekce obsahuje účinné látky, které eliminují bakterie a zabraňují tvorbě plísní a zápachu.

Při výrobě impregnace bylo využito informací o chemické nanotechnologii, přesto však výrobek žádné skutečné nano-částice neobsahuje.

Produkt obsahuje pouze řadu let schválené účinné aktivní látky, využívané i v kosmetickém průmyslu (bez formaldehydů a fenolů).

Jak to funguje

- Prevence proti zápachu:
- Správná pravidelná aplikace desinfekce uvex nano shoe add in do nových bot zabraňuje tvorbě zápachu již od počátku užívání obuvi. Na rozdíl od deodorantů, které zápach pouze překryjí, desinfekce ničí jeho příčinu vzniku – bakterie.

Aplikace

- Pro použití uvnitř obuvi
- Nastříkejte desinfekci uvex nano shoe add in do obuvi (5-10 dávek) – neprovádějte v uzavřených prostorách.
- Po 5 minutách obuv uschne a je připravena k použití.
- Doporučení pro použití na již zápachem postiženou obuv: aplikujte přípravek 3x týdně.
- Pravidelné používání desinfekce dlouhodobě zabraňuje tvorbě zápachu a plísní.

Obj. číslo 9698.200
Obsah 100 ml

Bezpečnostní obuv

Holínky • Příslušenství

Bezpečnostní holínky NORA

9475 S5 SRC

9476 S5 SRC

Vysoké bezpečnostní holínky z PVC

- Bez obsahu změkčovadel, které jsou na seznamu SVHC prohlášení REACH
- Odolné proti olejům, tukům, pohonným hmotám, louhům, kyselinám a dezinfekčním prostředkům
- Anatomický tvar kopyta snižuje namáhání nohy
- S ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí
- Výška límce holínky 33 cm (u velikosti 42)
- Možnost individuálního zkrácení délky holínky
- Anatomicky tvarovaná vložka do obuvi
- Ochrana kotníku
- Vytvarování na patě pro snadnější vyzutí
- Antistatické

Obj. číslo	9475.6
Norma	EN ISO 20345: 2011 S5 SRC
Barva	žlutá
Velikosti	37 – 50

Obj. číslo	9476.6
Norma	EN ISO 20345: 2011 S5 SRC
Barva	bílá
Velikosti	36 – 47



9475



9476



9875

Návleky do holínek uvex

9875.4

- Dobře snášejlivé s pokožkou
- Extrémně absorbující vlhkost
- Možnost praní do 30 °C
- Elastické

Obj. číslo	9875.4
Velikosti	39 – 48 – 50



Bezpečnostní obuv

Přehled

Obj. č.	Produktová řada	EN ISO 20345	Velikosti	Produkt	Náhradní vložka	ocelová stélka proti propichu	uvex xenova® stélka proti propichu	uvex climazone	tužinka uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	nepoškozující lak	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Strana
6496.3	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 – 50	Polobotka	-												257
6496.5	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 – 50	Kotníková obuv	-												257
6502.1	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7												219
6502.2	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8												219
6502.3	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9												219
6502.4	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 14	9534.0												219
6503.1	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 10	9534.7												219
6503.2	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 11	9534.8												219
6503.3	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 12	9534.9												219
6503.4	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 14	9534.0												219
6504.0	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 14	9534.0												218
6504.7	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7												218
6504.8	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8												218
6504.9	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9												218
6505.0	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 14	9534.0												218
6505.7	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 10	9534.7												218
6505.8	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 11	9534.8												218
6505.9	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 12	9534.9												218
6910.1	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 – 50	Sandál, šíře 10	9595.7												232
6910.2	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 – 50	Sandál, šíře 11	9595.6												232
6910.3	uvex xenova® nrj	S1 P SRC	35 – 50	Sandál, šíře 12	9595.9												232
6911.7	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šíře 10	9595.7												232
6911.8	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šíře 11	9595.6												232
6911.9	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Sandál, šíře 12	9595.9												232
6921.7	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Polobotka perforovaná, šíře 10	9595.7												232
6921.8	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Polobotka perforovaná, šíře 11	9595.6												232
6921.9	uvex xenova® nrj	S1 SRC	35 – 50	Polobotka perforovaná, šíře 12	9595.9												232
6922.1	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 10	9595.7												233
6922.2	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 11	9595.6												233
6922.3	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 12	9595.9												233
6922.7	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 10	9595.7												233
6922.8	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 11	9595.6												233
6922.9	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 12	9595.9												233
6927.8	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	35 – 50	Polobotka, šíře 11	9595.6												234
6930.1	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 – 50	Polobotka, šíře 10	9595.7												236
6930.2	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 – 50	Polobotka, šíře 11	9595.6												236
6930.3	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 – 50	Polobotka, šíře 12	9595.9												236
6930.7	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 – 50	Polobotka, šíře 10	9595.7												236
6930.8	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 – 50	Polobotka, šíře 11	9595.6												236
6930.9	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 – 50	Polobotka, šíře 12	9595.9												236
6940.1	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Kotníková obuv, šíře 10	9595.7												233
6940.2	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Kotníková obuv, šíře 11	9595.6												233
6940.3	uvex xenova® nrj	S3 SRC	35 – 50	Kotníková obuv, šíře 12	9595.9												233
6940.7	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Kotníková obuv, šíře 10	9595.7												233
6940.8	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Kotníková obuv, šíře 11	9595.6												233
6940.9	uvex xenova® nrj	S2 SRC	35 – 50	Kotníková obuv, šíře 12	9595.9												233
6950.1	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 – 50	Kotníková obuv, šíře 10	9595.7												237
6950.2	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 – 50	Kotníková obuv, šíře 11	9595.6												237
6950.3	uvex xenova® pro	S3 HRO SRC	39 – 50	Kotníková obuv, šíře 12	9595.9												237
6950.7	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 – 50	Kotníková obuv, šíře 10	9595.7												237
6950.8	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 – 50	Kotníková obuv, šíře 11	9595.6												237
6950.9	uvex xenova® pro	S2 HRO SRC	39 – 50	Kotníková obuv, šíře 12	9595.9												237
6953.1	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	39 – 50	Kotníková obuv zimní, šíře 10	9595.7												237
6953.2	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	39 – 50	Kotníková obuv zimní, šíře 11	9595.6												237
6953.3	uvex xenova® pro	S3 HRO CI SRC	39 – 50	Kotníková obuv zimní, šíře 12	9595.9												237
6954.7	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Sandál, šíře 10													240
6954.8	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Sandál, šíře 11	9595.6												240
6954.9	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Sandál, šíře 12													240
6955.7	uvex motion sport	S2 SRC	36 – 50	Polobotka, šíře 10													241
6955.8	uvex motion sport	S2 SRC	36 – 50	Polobotka, šíře 11	9595.6												241

Obj. č.	Produktová řada	EN ISO 20345	Velikosti	Produkt	Náhradní vložka	ocelová stélka proti propichu	uvex xenova® stélka proti propichu	uvex climazone	uvex xenova® tužinka	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	nepoškozující lak	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Strana
6955.9	uvex motion sport	S2 SRC	36 – 50	Polobotka, šíře 12													241
6956.7	uvex motion sport	S2 SRC	36 – 50	Kotníková obuv, šíře 10													241
6956.8	uvex motion sport	S2 SRC	36 – 50	Kotníková obuv, šíře 11	9595.6												241
6956.9	uvex motion sport	S2 SRC	36 – 50	Kotníková obuv, šíře 12													241
6957.7	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Sandál, šíře 10	9595.6												240
6957.8	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Sandál, šíře 11	9595.6												240
6957.9	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Sandál, šíře 12													240
6958.7	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Polobotka perforovaná, šíře 10													241
6958.8	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Polobotka perforovaná, šíře 11	9595.6												241
6958.9	uvex motion sport	S1 SRC	36 – 50	Polobotka perforovaná, šíře 12													241
6960.8	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	35 – 50	Sandál s volnou patou	9595.6												234
6962.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 – 50	Nazouvací polobotka	9595.6												235
6964.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 – 50	Polobotka	9595.6												235
6965.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35 – 50	Polobotka	9595.6												235
6967.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Kotníková obuv	9595.6												238
6968.2	uvex motion black	S1 P SRC	36 – 48	Polobotka	9595.6												243
6969.2	uvex motion black	S1 P SRC	36 – 48	Kotníková obuv	9595.6												243
6970.8	uvex motion classic	S1 SRC	36 – 50	Sandál	9595.6												242
6971.8	uvex motion classic	S1 SRC	36 – 50	Kotníková obuv	9595.6												242
6972.2	uvex motion classic	S3 SRC	36 – 50	Polobotka	9595.6												243
6972.8	uvex motion classic	S2 SRC	36 – 50	Polobotka	9595.6												243
6973.2	uvex motion classic	S3 SRC	36 – 50	Kotníková obuv	9595.6												243
6973.8	uvex motion classic	S2 SRC	36 – 50	Kotníková obuv	9595.6												243
6975.2	uvex motion style	S1 P SRC	36 – 50	Sandál	9595.6												238
6975.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Sandál	9595.6												238
6977.8	uvex motion classic	S2 SRC	36 – 48	Polobotka	9595.6												242
6978.8	uvex motion style	S2 SRC	36 – 50	Polobotka	9595.6												239
6979.8	uvex motion style	S2 SRC	36 – 50	Kotníková obuv	9595.6												239
6980.8	uvex motion light	S1 SRC	38 – 48	Sandál	9595.5												246
6981.8	uvex motion light	S1 SRC	38 – 48	Polobotka, perforovaná	9595.5												246
6982.8	uvex motion light	S1 SRC	38 – 48	Polobotka	9595.5												246
6983.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Polobotka	9595.5												247
6984.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Kotníková obuv	9595.5												247
6985.2	uvex motion light	S3 SRC	38 – 48	Polobotka	9595.5												247
6985.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Polobotka	9595.5												247
6986.2	uvex motion light	S3 SRC	38 – 48	Kotníková obuv	9595.5												247
6986.8	uvex motion light	S2 SRC	38 – 48	Kotníková obuv	9595.5												247
6989.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 50	Polobotka	9595.6												239
6997.8	uvex motion style	O1 FO SRC	36 – 50	Polobotka (prac. obuv bez tužinky)	9595.6												239/259
6998.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 50	Polobotka	9595.6												239
6999.2	uvex motion style	S1 P SRC	36 – 48	Polobotka	9595.6												238
6999.8	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Polobotka	9595.6												238
8400.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38 – 50	Polobotka	9595.4												251
8401.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38 – 50	Kotníková obuv	9595.4												251
8402.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 – 50	Kotníková obuv zimní	9595.4												252
8403.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 – 50	Kotníková obuv zimní, na zip	9595.4												252
8403.9	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 – 50	Kotníková obuv zimní, na zip	9595.4												252
8414.2	uvex quatro GORE-TEX®	S3 WR SRC	38 – 48	Polobotka	9598.4												253
8415.2	uvex quatro GORE-TEX®	S3 WR SRC	38 – 48	Kotníková obuv	9598.4												253
8450.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 – 48	Polobotka	9595.4												254
8450.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 – 48	Polobotka	9595.4												254
8451.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 – 48	Kotníková obuv	9595.4												254
8451.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 – 48	Kotníková obuv	9595.4												254
8454.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 – 48	Kotníková obuv zimní	9595.4												254
8463.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 – 48	Svářecí kotníková obuv	9595.4												255
8464.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 – 48	Svářecí / slévárenská kotníková obuv	9595.4												255
8465.0	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 – 48	Slévárenská kotníková obuv	9595.4												255
8511.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 10	9534.7												224
8511.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 11	9534.8												224
8511.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 12	9534.9												224



Bezpečnostní obuv
Přehled

Obj. č.	Produktová řada	EN ISO 20345	Velikosti	Produkt	Náhradní vložka	ocelová stélka proti propichu	uvex xenova® stélka proti propichu	uvex climazone	tužinka uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	nepoškozující lak	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Strana
8512.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		224
8512.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		224
8512.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		224
8514.1	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		224
8514.2	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		224
8514.3	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		224
8516.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Polobotka šíře, 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		225
8516.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		225
8516.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		225
8517.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		225
8517.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		225
8517.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		225
8519.1	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		224
8519.2	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		224
8519.3	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		224
8530.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		222
8530.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		222
8530.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		222
8531.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		222
8531.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		222
8531.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		222
8531.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		222
8532.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		222
8532.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Kotníková obuv šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		222
8532.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		222
8532.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		222
8534.0	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		223
8534.7	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		223
8534.8	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		223
8534.9	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		223
8536.1	uvex 1	S1 P SRC	35 – 52	Sandál, šíře 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		225
8536.2	uvex 1	S1 P SRC	35 – 52	Sandál, šíře 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		225
8536.3	uvex 1	S1 P SRC	35 – 52	Sandál, šíře 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		225
8542.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		220
8542.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		220
8542.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		220
8542.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandál, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		220
8543.0	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		220
8543.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		220
8543.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		220
8543.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka perforovaná, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		220
8544.0	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		221
8544.7	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		221
8544.8	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		221
8544.9	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		221
8545.0	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		221
8545.7	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		221
8545.8	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		221
8545.9	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Kotníková obuv, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		221
8546.7	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		223
8546.8	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		223
8546.9	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Polobotka, šíře 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		223
8560.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Sandál, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		226
8560.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Sandál, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		226
8561.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Polobotka perforovaná, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		227
8561.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Polobotka perforovaná, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		227
8562.7	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 – 43	Polobotka, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		226
8562.8	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 – 43	Polobotka, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		226
8563.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Kotníková obuv, perforovaná, šíře 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		227
8563.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Kotníková obuv, perforovaná, šíře 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		227

Obj. č.	Produktová řada	EN ISO 20345	Velikosti	Produkt	Náhradní vložka	ocelová stélka proti propichu	uvex xenova® stélka proti propichu	uvex climazone	tužinka uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	nepoškozující lak	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Strana
8694.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Sandál	9595.2												230
8695.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Polobotka perforovaná	9595.2												231
8696.9	uvex ladies allround	S1 SRC	35 – 43	Polobotka	9595.2												231
8698.2	uvex ladies allround	S3 SRC	35 – 43	Polobotka	9595.2												231
8699.2	uvex ladies allround	S3 SRC	35 – 43	Kotníková obuv	9595.2												231
9455.8	uvex atc pro	S1 HRO SRC	39 – 48	Sandál	9595.6												244
9456.8	uvex atc pro	S1 HRO SRC	39 – 48	Polobotka perforovaná	9595.6												244
9457.2	uvex atc pro	S3 HRO SRC	39 – 48	Polobotka	9595.6												245
9457.8	uvex atc pro	S2 HRO SRC	39 – 48	Polobotka	9595.6												245
9458.8	uvex atc pro	S2 HRO SRC	39 – 48	Kotníková obuv	9595.6												245
9475.6	Príslušenství	S5 SRC	37 – 50	PVC bezpečnostní holinka, žlutá	-												263
9476.6	Príslušenství	S5 SRC	36 – 47	PVC bezpečnostní holinka, bílá	-												263
9494.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Polobotka	9595.0												258
9495.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Polobotka	9595.0												258
9496.1	uvex motorsport	O1 FO SRA	36 – 48	Polobotka (pracovní obuv bez tužinky)	9595.0												259
9496.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Polobotka	9595.0												258
9497.9	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Polobotka	9595.0												258
9500.2	uvex xenova® atc	S3 SRC	35 – 50	Polobotka	-												249
9501.8	uvex xenova® atc	S2 SRC	35 – 50	Polobotka	-												249
9502.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35 – 50	Polobotka	-												249
9503.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35 – 50	Polobotka	-												249
9510.2	uvex business casual	S1 P SRC	38 – 48	Polobotka	9538.8												229
9510.8	uvex business casual	S1 SRC	38 – 48	Polobotka	9538.8												229
9511.2	uvex business casual	S1 P SRC	38 – 48	Polobotka	9538.8												229
9512.2	uvex business casual	S1 P SRC	38 – 48	Polobotka	9538.8												229
9512.8	uvex business casual	S1 SRC	38 – 48	Polobotka	9538.8												229
9534.0	Vnitřní vložka		35 – 52	Komfortní klimatická vložka, šíře 14	-												260
9534.7	Vnitřní vložka		35 – 52	Komfortní klimatická vložka, šíře 10	-												260
9534.8	Vnitřní vložka		35 – 52	Komfortní klimatická vložka, šíře 11	-												260
9534.9	Vnitřní vložka		35 – 52	Komfortní klimatická vložka, šíře 12	-												260
9538.8	Vnitřní vložka		38 – 48	Komfortní klimatická vložka, šíře 11	-												261
9541.4	uvex office	S1 SRA	38 – 47	Polobotka	-												256
9541.9	uvex office	S1 SRA	38 – 47	Polobotka	-												256
9542.2	uvex office	S1 P SRA	38 – 47	Polobotka	-												256
9581.9	uvex performance	S2 SRA	38 – 48	Polobotka	9598.0												257
9582.2	uvex performance	S3 SRA	38 – 47	Kotníková obuv	9598.0												257
9582.9	uvex performance	S2 SRA	38 – 48	Kotníková obuv	9598.0												257
9595.0	Vnitřní vložka		36 – 48	Komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL	-												261
9595.2	Vnitřní vložka		35 – 43	Komfortní klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam	-												260
9595.4	Vnitřní vložka		38 – 50	Komfortní klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam	-												260
9595.5	Vnitřní vložka		38 – 48	Komfortní klimatická vložka	-												261
9595.6	Vnitřní vložka		35 – 50	Komfortní klimatická vložka uvex 3D hydroflex® foam	-												260
9595.7	Vnitřní vložka		35 – 50	Komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL	-												261
9595.9	Vnitřní vložka		35 – 50	Komfortní klimatická vložka uvex hydroflex® GEL	-												261
9598.0	Vnitřní vložka		38 – 48	Komfortní klimatická vložka	-												261
9698.100	uvex nano shoe add on			Impregnace na obuv	-												262
9698.200	uvex nano shoe add in			Desinfekce na obuv	-												262
9875.4	Príslušenství		39 – 48	Ponožky s pleteným základem	-												263

Bezpečnostní kategorie dle normy EN ISO 20345

SB Základní požadavky pro průmyslovou obuv, tužinka odolná nárazu o 200 Joulech

S1 Pracoviště s předpokládaným výskytem vlhkosti, antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní oblasti, uzavřená pata, odolnost proti olejům a benzínu

S2 Pracoviště s předpokládaným výskytem vlhkosti, vlastnosti jako S1 se svrchním materiálem odolným proti vodě

S3 Vlastnosti jako S2, podešev odolná proti propichu, s profilem

S5 Pracoviště s vysokým výskytem vlhkosti, podešev odolná proti propichu, s profilem





Tento praktický seminář Vám pomůže analyzovat rizika hrozící Vaším zaměstnancům a vybrat vhodnou ochrannou obuv pro zajištění BOZP ve Vaší společnosti.

- Poskytnutí podkladů pro použití ochranné obuvi v praxi
- Informace o normách: rozdíly mezi základními a dodatečnými požadavky, včetně jejich uplatnění
- Značení obuvi a význam kódů
- Identifikace a vyhodnocení nebezpečí, zpracování analýzy nebezpečí a stanovení nutné výbavy
- Informace o materiálech, způsobu výroby a oblastech použití, jako např.:
 - Svrchní materiály/podšívkové materiály
 - Podešve
 - Ochranné tužinky
 - Stélky odolné proti propíchnutí
- Výběr vhodné ochrany nohou pro dané prostředí.

Cílové skupiny

Pracovníci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce zaměstnanců v provozech, např. bezpečnostní technici, nákupčí pracovních pomůcek a členové odborové rady.

Další informace a přihlášku naleznete pod uvex-academy.de, telefonicky na **+49 (0)911 9736 1710** nebo na academy@uvex.de

