



Ochranné rukavice



uvex i-gonomics

Měřitelně vyšší odlehčení ochrany rukou


Inovativní systém produktů uvex i-gonomics udává nové standardy v ergonomii, díky perfektnímu tvaru, nízké hmotnosti a optimální teplotě. Vynikající cit při úchopu je nezbytnou vlastností ochranných rukavic uvex, která zajišťuje efektivní a bezpečné provádění jemných prací.

uvex phynomic

uvex phynomic lite je nejlehčí ochrannou rukavicí ve své třídě. Extrémně flexibilní a prodyšné voděodolné povrstvení z polymerů na bázi vody je výjimečně odolné, nabízí vysoký cit při úchopu a přiléhají jako druhá kůže – například vhodné pro použití při jemné montáži. Její výborné ergonomické vlastnosti mají hodnotu RI 4,43.



*nezávisle testováno u Institutu Hohenstein



Výkon

- Metoda testování: měření tuhosti v ohybu*
- Výsledek testu: hodnota ohybu = 24° (HI 4,7)
- **Vysoký stupeň flexibility** přispívá ke zpomalení nástupu únavy



lite

Relief-Index

4.43

Relief index je vypočítán z tří indexových hodnot (HI) – síla, hmotnost a klima – hodnocení od 0 (=špatné) až do 5 (=perfektní)

Výkon 4.7

hmotnost 4.7

klima 3.9



hmotnost

Metoda měření: měření hmotnosti vzorku dlaňové části vnitřního povrchu rukavice

- Výsledek testu: Index hmotnosti vzorku dlaňové části = 21 mg/cm² (HI 4,7)

Optimální cit při úchopu, vysoká akceptovatelnost uživatelem



klima

Metoda testování: měření odolnosti proti vodní páře

- Výsledek testu: hodnota RET = 13,5 m² Pa/W (HI 3,9)

Snížení pocení zvyšuje uživatelský komfort



Inovativní ochranné rukavice „Made in Germany”

Výrobní a technická způsobilost



Odborné centrum na ochranné rukavice v Lüneburgu, Německo

Odborný vývoj, nejmodernější roboticky řízená technologie výroby a striktní kontrola kvality zajišťují nejvyšší třídu kvality našich ochranných rukavic. Výrobou v Německu uvex usiluje o efektivní, udržitelný výrobní proces a zajišťuje, že cesta od výrobce ke konečnému uživateli je tak krátká, jak je to jen možné.

Vývoj/výroba

Plně integrovaný proces vývoje napříč všemi kroky:

- Vlastní výroba příže/podšívky
- Výrobní kompetence
- Speciálně vyvinuté formy a výrobní technologie
- Inovativní technologie povrstvení
- Vývoj řešení přímo pro zákazníka
- Technická modifikace již existujících produktů (tepelná podšívka)
- Individuální výroba (například rukavice pro invalidy)

Nejmodernější výroba:

- 100% produkce bez rozpouštědel
- Využití udržitelných zdrojů

Inovace


- Použití vysoce kvalitních přírodních a funkčních vláken
 - Dobrá snášenlivost s pokožkou
 - Vysoké uživatelské přijetí /spokojenost
- Testované produkty bez škodlivých látek
 - uvex pure standard (velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, dermatologicky testováno)
 - Certifikováno dle Oeko-Tex® Standard 100 (například produktová skupina třída II)



MADE IN GERMANY 

Rozsáhlé know – how je součástí našich služeb

Odborná způsobilost



Přesně víme, co chcete.

Naše odborné znalosti jsou Vám neustále k dispozici.

Základem pro naše poradenství je analýza rizika. V prvním kroku analyzují naši odborníci v oblasti ochrany rukou individuální požadavky pracovního místa a doposud používané výrobky společně s Vámi. Součástí našeho servisního portfolia jsou také semináře, laboratorní analýzy a online nástroje.

Konzultace/Školení/Technologie použití

- Konzultace s našimi specialisty na místě
- Praktické semináře zaměřené na ochranu rukou (uvex academy)
- Exkurze zákazníků do výrobního závodu a laboratoří
- Spolupráce s vědeckými instituty
- Měření a analýzy ve vlastních laboratořích
 - Mechanický standard test dle EN 388
 - Testy průniku dle EN 374
 - Speciální testy (měření úchopu/antistatické/test klimatu)
- Individuální certifikace (například: našich použitých materiálů a surovin, kompatibilita povrstvení, vhodnost produktu do potravinářství)

Informace/e-servis

- Chemical Expert System (CES)
- Plán návrhu rukavic
- Technické listy online
- Uživatelské instrukce online
- Online Prohlášení o shodě
- Online databáze médií odolnosti chemikáliím



Pro bližší informace, prosím, navštivte:
www.uvex-safety.de/usglfilm nebo
 jednoduše naskenujte QR kód

uvex Chemical Expert System

online databáze chemikálií a výběr vhodných ochranných rukavic

Jako jeden z předních inovátorů v oblasti ochrany zdraví při práci, klademe ty nejvyšší požadavky na výrobky a servis. uvex Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky. Tento online nástroj Vám pomůže vybrat vhodné ochranné rukavice pro individuální potřeby Vašeho podniku.

Databáze chemikálií pro výběr ochranných rukavic

uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou databázi pro výběr vhodných ochranných rukavic pro práci s nebezpečnými látkami. Jako uživatel si můžete vytvořit vlastní seznam nebezpečných látek, nebo si nechat poradit od našich odborníků. Několika kliknutími se dostanete k doporučeným ochranným protichemickým rukavicím, které vyhovují Vaším specifickým požadavkům.


Metodika použití ochranných rukavic – Designer

uvex Chemical Expert System umožňuje rychlé a snadné vytvoření přehledu ochranných rukavic, který lze následně použít jako podklad pro vytvoření technicko-bezpečnostního standardu ve Vašem podniku. Po registraci si můžete podle vlastních požadavků přizpůsobit předem nadefinované odborné přehledy nebo si je můžete vytvořit úplně sami. Systém Vám pomůže sestavit přehled rukavic v několika málo krocích.

uvex Chemical Expert System (online)

Databáze chemikálií

Vybraná nebezpečná látka ↔ ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)

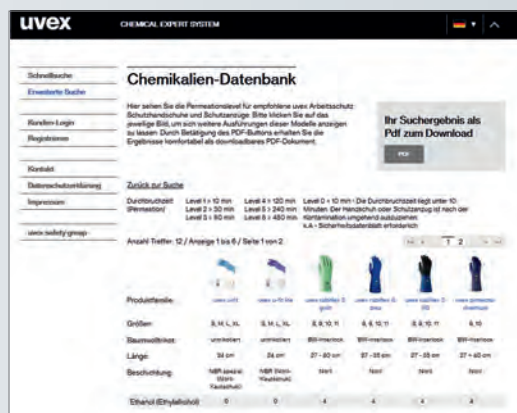

Metodika použití ochranných rukavic

Vybraná činnost ↔ ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)



Výhody uvex Chemical Expert System:

- Rozsáhlá databáze s testovanými chemikáliemi
- Vytvoření individuálního přehledu ochranných rukavic
- Jednoduchý výběr z chemicky odolných rukavic
- Možnost vytvoření osobního účtu s nadstandardními funkcemi
- Přehlednost a snadná orientace v systému
- Vysoký stupeň přizpůsobení přehledů Vaším požadavkům
- K dispozici v různých jazycích

uvex- poradenství a odborné znalosti výrobku z jednoho zdroje.

<http://ces.uvex.de>



Praktické semináře o ochraně rukou v průmyslu

- Seznámení se zákonnými principy a normativními požadavky používání ochranných rukavic
- Představení relevantních chemických látek a jejich klasifikace
- Původ materiálu: použité materiály pro ochranu rukou a jejich možnosti použití
- Informace k vyhodnocení potencionálního nebezpečí na pracovišti
- Představení technologie vláken: výhody a použití různých vláken
- Praktické ukázky ochranné funkce materiálů rukavic
- Praktická cvičení výběru správných ochranných rukavic

Cílová skupina

Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce zaměstnanců, například bezpečnostní technici, specialisté nákupních oddělení a členové odborových rad.

Termíny konání

19. leden 2016

01. červen 2016

19. říjen 2016

Místo: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg

Pro více informací a přihlášení, prosím, navštivte uvex-academy.de nebo zavolejte na číslo **+49 (0)911 9736 1710** nebo email academy@uvex.de



EN 16350:2014

Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti

Co tato norma definuje?

Výběr vhodných OOPP je zvláště důležitý v pracovním prostředí, které je rizikové nebo zdraví škodlivé. Pro pracoviště s nebezpečím požáru nebo výbušná pracoviště existuje první evropská norma „EN 16350:2014 – Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti“, která předepisuje podmínky testování a minimální požadavky pro elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic.

- Vodivý odpor musí být menší než $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_v > 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- Testovací prostředí: okolní teplota $23 \pm 1^\circ\text{C}$, relativní vlhkost $25 \pm 5\%$.

Důležitá poznámka:

Schopnost odvodu elektrostatického náboje u rukavic je efektivní pouze v případě, kdy je uživatel uzemněn odporem menším než $10^8 \Omega$.

Naše produkty jsou testovány dle EN 16350:2014 a jsou tudíž vhodné jak pro ochranu produktu, tak pro ochranu zdraví a bezpečnost.

S čím by měl uživatel počítat?

Předchozí klasifikace dle EN 1149-1:2006 se již nepoužívá. Odpor povrchu, který je testován, pouze odráží převod náboje z povrchu materiálu a je neadekvátní pro zajištění efektivní a garantované ochrany.

Kde mohou být použity ochranné rukavice certifikované dle EN 16350:2014?

Ochranné rukavice, které byly testovány dle EN 16350:2014, mohou být použity v zónách, kde hrozí riziko vznícení nebo exploze (např. rafinérie). Jsou podstatnou součástí nepřerušenoho řetězce uzemnění, který zahrnuje rukavice, ochranné oblečení, obuv a zem. Ve spojení s elektrostatickými vlastnostmi je také hodnocen elektrostatický náboj (ESD) v oblasti ochrany produktu. Ochranné rukavice testované dle EN 16350:2014 jsou vhodné pro všechna použití při ochraně produktu (ESD).



uvex phynomic ESD



uvex unipur carbon



uvex rubiflex ESD

Vhodnost materiálů u ochranných rukavic pro potravinářský průmysl

Ochranné rukavice pro kontakt s potravinami musí být upraveny tak, aby z nich za normálních či předem stanovených podmínek nedocházelo k žádnému uvolňování látek, které by mohly mít nebezpečný vliv na lidské zdraví.

Následující tabulka Vám poskytne přehled výrobků uvex, které jsou vhodné pro kontakt s potravinami a možnosti jejich použití v daných prostředích.

Další informace jsou dostupné na vyžádání.



Prostředí	Vodnaté pH > 4,5	Kyselé pH<4,5	S alkoholem	Mastné	Suché, nemastné
Příklady	nealko nápoje ovoce vejce zelenina koryši	ocet kvasnice mléko jogurt	vína alkohol likéry	R1 = olivový olej R2 = máslo, margarín R3 = ryby, sýry, čokoláda R4 = maso, drůbež R5 = sušenky, pečivo, restované ořechy	Chléb nudle rýže čaj zelenina luštěniny
uvex profi ergo	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex contact ergo	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex phynomic lite/lite-w	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex phynomic C3	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex C500 pure	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex rubiflex (oranžové)	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex rubiflex S (modré/zelené)	ano	ano	ano	ano (R1 – R5)	ano
uvex profastrong NF 33	ano	ano	ano	ano (R2 – R5)	ano
uvex u-fit	ano	ano	ano	ano (R3 – R5)	ano
uvex phynomic foam	ano	ano	ano	ano (R5)	ano
uvex unilite thermo	ano	ano	ano	ne	ano
uvex u-fit lite	ano	ne	ano	ano (R3 – R5)	ano
uvex unipur MD/FT	netestováno	netestováno	netestováno	netestováno	ano



Ochranné rukavice

Mechanická rizika



Přesné práce

168 – 175



uvex phynomic řada



uvex rubipor XS



uvex rubipor ergo



uvex unigrip řada



uvex unipur řada



uvex unilite řada



Ochrana proti teple

179



uvex nk



uvex k-basic etxra



uvex profatherm



Ochrana proti proříznutí

181 – 188



uvex phynomic C3



uvex C300 řada



uvex C500 řada



uvex unidur řada



uvex protector řada



Všeobecné práce

176 – 177



uvex contact ergo



uvex profi ergo



uvex profi XG

Ochrana proti nárazu

189



uvex impact řada



Těžké provozy

178



uvex
rubiflex



uvex
compact



uvex unilite thermo
řada

Kožené ochranné rukavice

190 – 191



protiřezné



hladká
lícovka



štipenka



zimní



svářečí

Ochranné rukavice

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou

197-201

Nitrilové povrstvení

Povrstvení: Chloroprene/Nitril



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex ESD



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ



uvex rubiflex MM

PVC povrstvení



uvex profatrol



uvex profagrip

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem nebo bez podšívky

202-203



Nitril –
uvex profastrong



Chloropren –
uvex chloropren



Butyl –
uvex profabutyl



Butyl/Viton® –
uvex profaviton



Jednorázové ochranné rukavice

205



uvex u-fit



uvex u-fit lite

uvex Glove Navigator

Rychlá cesta ke správnému výběru ochranných rukavic


Při výběru vhodných rukavic je nutné zohlednit celou řadu faktorů. uvex Vám pomůže přehledným návodem, který s pomocí různých symbolů umožňuje snadné přiřazení ochranných rukavic k cílovým činnostem.



1. Identifikace a přiřazení možného nebezpečí

V čem spočívá hlavní riziko na daném pracovišti?

Symbyly Vám pomohou při prvotním výběru kategorie ochranných rukavic

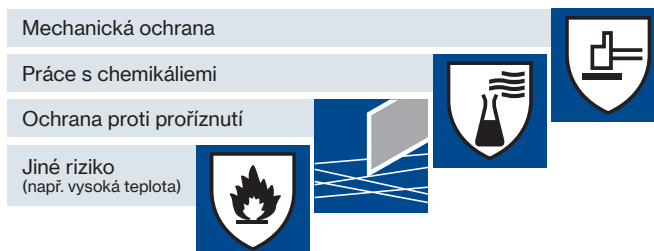

2. Stanovení individuálních požadavků na ochranné rukavice

Který druh činnosti bude na daném pracovišti vykonáván?

Jedná se o činnosti s potřebou přesnosti, práce spíše všestranné nebo činnosti v těžkých podmínkách.




3. Definice okolního prostředí

Identifikujte podmínky prostředí na daném pracovišti.

Je činnost vykonávána v mokré/zaolejované nebo více ve vlhkém nebo suchém pracovním prostředí?

Každé z našich ochranných rukavic jsou klasifikovány s doporučením pro tyto tři druhy podmínek prostředí.

Výška daného stupně udává stupeň vhodnosti.



Ochranné rukavice certifikovány dle Oeko-Tex® Standard 100

MADE IN GERMANY

Ochranné rukavice jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu.



Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost s pokožkou. Ochranné rukavice uvex jsou klinicky testovány Institutem pro Aplikovaný Dermatologický Výzkum proDERM. (Hamburg, Německo) / (studie proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

pure standard

Ochranné rukavice splňují vysoké nároky uvex pure standard. Rukavice neobsahují škodlivé látky, jsou bez rozpouštědel a akceleratorů alergií, optimálně chrání produkt.

climazone

Ochranné rukavice splňují standard uvex climazone. Měřitelně zvýšená prodyšnost a snížené pocení pro lepší pocit při nošení.

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

Ochranné rukavice jsou vhodné pro průmyslové monitory s dotykovými obrazovkami.

Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné práce/všeobecné práce

	 Přesné práce	 Všeobecné práce	 Těžké provozy
	Činnosti, kde je nezbytná vysoká úroveň citlivosti	Všeobecné nebo měnící se činnosti, kde jsou požadovány stabilní ochranné rukavice.	Hrubé práce, kde jsou požadovány extrémně robustní a oděru odolné ochranné rukavice.
	Například: jemná montáž, práce s malými díly (například šrouby), obsluha řídicích jednotek, závěrečná kontrola	Například: servis, doprava, jemné zpracování kovů, standardní montážní práce, údržba	Příklady: těžké transportní práce, (např. nakládka palet), konstrukce, stavební práce, servis.
 Suché	 uvex phynomic lite/lite w	 uvex phynomic foam	
 Lehce vlhké	 uvex phynomic ESD	 uvex phynomic allround	 uvex unilite thermo
 Vlhké	 uvex unipur řada	 uvex phynomic wet	 uvex phynomic pro
	 uvex rubipor řada	 uvex phynomic XG	 uvex profi XG
		 uvex contact ergo	 uvex compact
		 uvex profi ergo	 uvex unilite thermo HD



Pracovní činnosti, při kterých nedochází ke kontaktu s vlhkem (voda, olej, tuk, chladicí kapaliny) Ochranné rukavice pro tyto činnosti jsou velice prodyšné.

Příklady: kontrola kvality, montážní práce, konečné úpravy, expedice.



Pracovní činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s vlhkostí. Ochranné rukavice pro tyto činnosti jsou méně prodyšné. Zde je důležité vodu a olej odpuzující povrstvení, které také zároveň zaručuje pevný úchop.

Příklady: olejnaté předměty a nástroje, měnící se činnosti v suchém a vlhkém prostředí



Pracovní činnosti, při kterých je nutná ochrana rukou před kontaktem s různými médii (ne chemikáliemi). Ochranné rukavice musí být neprodyšné, a zároveň zaručující pevný úchop.

Příklady: odběr olejnatých/mokrých dílů ze strojů, venkovní práce.




1. Perfektní tvar

Jistý úchop až po špičky prstů díky revoluční 3D ergo technologii.

Až 8 perfektně propracovaných velikostí zaručuje ergonomické řešení ve všech modelech pro každého uživatele.

- Rukavice přiléhá jako druhá kůže
- Přirozený cit
- Maximální flexibilita

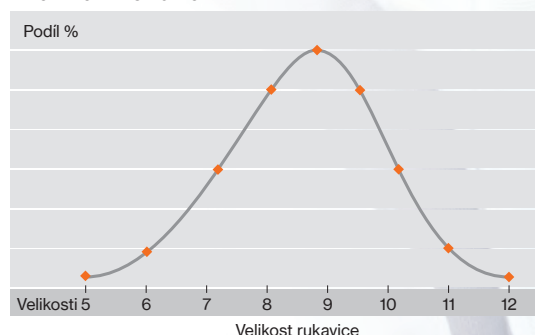

2. Optimální funkčnost

Perfektně sedí pro každý účel použití, díky revolučnímu povrstvení z polymerů na bázi vody, nezáleží na tom, zda v suchém, vlhkém či mokřem/olejnatém prostředí.

3. Ochrana zdraví (absolutně bez škodlivých látek)

Perfektní ochrana zdraví i produktů díky uvex "pure" standard.

Ochrana zdraví

- Velmi dobrá snášenlivost s pokožkou
- Dermatologicky testováno*
- Certifikace Oeko-Tex® Standard 100
- Bez škodlivých rozpouštědel (DMF, TEA)
- Bez obsahu akceleračních alergií

Ochrana produktu:

- Bez obsahu silikonu – dle testu otisků prstů
- Určeno pro citlivé povrchy a materiály
- Nezanechává žádné otisky a stopy
- Certifikováno pro výrobu v potravinářství**

* Rada uvex phynomic byla klinicky testována od proDERM® - Institutem pro aplikovaný dermatologický výzkum (Hamburg, Německo). Během testu byla dermatologicky potvrzena velmi dobrá snášenlivost ochranných rukavic uvex phynomic s lidskou pokožkou (studie proDERM® : 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

** Modely uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 a uvex phynomic lite/lite w



uvex phynomic

Dokonalost ve třech dimenzích



pure standard



climazone

MADE IN GERMANY 

Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



EN 388
3121

uvex phynomic lite



EN 388
3121

uvex phynomic lite w



EN 388
2121

uvex phynomic ESD



pure standard

MADE IN GERMANY



pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite- uvex phynomic lite w

uvex phynomic lite/lite w jsou nejlehčí ochranné rukavice ve své třídě. Impregnace z polymerů na vodní bázi je extrémně tenká, ale stále velmi odolná a také poskytuje výjimečný cit při úchopu

Vlastnosti

- Vynikající cit při úchopu
- Optimální úchop za sucha
- Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
- uvex pure standard

Oblasti použití

- Jemné montážní práce
- Precizní práce
- Potravinářský průmysl

uvex phynomic ESD

uvex phynomic ESD jsou lehké ochranné rukavice pro práci v antistatickém prostředí. Vodivá polyamid/karbon podšívka a vodivá impregnace z polymerů na bázi vody zajišťuje vynikající cit při úchopu. Povrstvení je extrémně flexibilní a poskytuje velmi vysokou úroveň prodyšnosti.

Vlastnosti

- Antistatické ochranné rukavice
- Splňuje požadavky EN 16350:2014 (podmínky: vodivý odpor <10⁸ Ohmů, okolní teplota 23°C ± 1°C, vlhkost vzduchu 25% ± 5%)
- Vynikající cit při úchopu
- Vynikající úchop za sucha
- Vysoká úroveň prodyšnosti
- uvex pure standard

Oblasti použití

- Prostředí ESD
- Jemné montážní práce
- Pro práci v antistatickém prostředí
- Precizní práce

Obj. číslo.	60040	60041	60058
Typ	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w	uvex phynomic ESD
EN	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 2 1)	388 (2 1 2 1)
Velikosti	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení	impregnace z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na zápěstí	impregnace z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na zápěstí	vodivá impregnace z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na zápěstí
Základ rukavice	polyamide/elastan	polyamide/elastan	polyamide/elastan/karbon
Povrstvení	impregnace z polymerů na bázi vody	impregnace z polymerů na bázi vody	vodivá impregnace z polymerů na bázi vody
Barva	šedá/šedá	bilá/bílá	šedá/šedá
Odolnost	suché a mírně vlhké prostředí	suché a mírně vlhké prostředí	suché prostředí



Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



EN 388
3131

uvex phynomic foam



EN 388
3131

uvex phynomic allround



EN 388
31X1

uvex phynomic x-foam HV



uvex phynomic foam

Ochranné rukavice uvex phynomic foam jsou velmi jemné. Povrstvení z polymerů na bázi vody je velmi flexibilní, poskytuje dobrý úchop a nezanechává žádné stopy na citlivém povrchu.

Vlastnosti

- Vynikající cit při úchopu
- Optimální úchop za sucha
- Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
- uvex pure standard

Oblasti použití

- Jemné montážní práce
- Potravinářský průmysl
- Precizní práce

uvex phynomic allround

uvex phynomic allround jsou velmi lehké ochranné rukavice pro mnoho oblastí použití. Povrstvení z polymerů na bázi vody je extrémně flexibilní, poskytuje dobrý úchop za sucha a nezanechává žádné stopy na citlivém povrchu. Tyto tmavé ochranné rukavice jsou vysoce odolné vůči špině.

Vlastnosti

- Vynikající cit při úchopu
- Optimální úchop za sucha
- Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
- uvex pure standard

Oblasti použití

- Montáž
- Precizní práce
- Údržba
- Transport/balení
- Servis a opravy

uvex phynomic x-foam HV

uvex phynomic x-foam HV jsou patentovanou inovací mezi mechanickými ochrannými rukavicemi. Základní odolnost proti dalšímu trhání v oblasti prstů je výrazně snížena aplikací hladké trhací sekce, která snižuje riziko vážných zranění rukou při používání ručního šroubováku.

Vlastnosti

- Vynikající cit při úchopu
- Optimální úchop za sucha i mokra
- Velmi vysoká úroveň prodyšnosti
- uvex pure standard

Použití

- S pomocí specialistů uvex je velmi důležitá pečlivá analýza nebezpečí předtím, než rukavice použijete..



Obj. číslo	60050	60049	60054
Typ	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV
EN	388 (3 1 3 1)	388 (3 1 3 1)	388 (3 1 X 1)
Velikosti	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na zápěstí	povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na zápěstí	pénové povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na
Základ rukavice	Polyamide/elastan	Polyamide/elastan	Polyamide/elastan
Povrstvení	pénové povrstvení z polymerů na bázi vody	pénové povrstvení z polymerů na bázi vody	pénové povrstvení z polymerů na bázi vody
Barva	bílá/šedá	šedá/černá	oranžová/šedá
Odolnost	suché a mírně vlhké prostředí	suchá a mírně vlhká prostředí	suché a mírně vlhké prostředí



Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



uvex
phynomic wet
MADE IN GERMANY
Oeko-Tex Standard 100
4131 CE 9



EN 388
4131

uvex phynomic wet



9
uvex
phynomic
WET PLUS
Oeko-Tex Standard
EN 388
4131 CE
MADE IN GERMANY



EN 388
4131

uvex phynomic wet plus



uvex
phynomic XG
MADE IN GERMANY
Oeko-Tex Standard 100
4131 CE 9



EN 388
4131

uvex phynomic XG



pure standard

MADE IN GERMANY



pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

uvex phynomic wet/wet plus jsou ochranné rukavice pro všeobecné použití, jsou vhodné jak do vnitřního, tak i venkovního prostředí. Voděodolné povrstvení z polymerů na vodní bázi je obzvláště vhodné do vlhkých/olejnatých prostředí.

- Vlastnosti**
- Vynikající cit při úchopu
 - Optimální úchop za sucha i mokra
 - Vysoká úroveň prodyšnosti
 - Voděodolné povrstvení a podšívka
 - uvex pure standard

- Použití**
- Přesné montážní práce
 - Všeobecné údržbářské práce
 - Precizní práce

uvex phynomic XG

uvex phynomic XG nabízí ve své třídě ten nejlepší úchop v olejnatém prostředí. Inovativní pěnové povrstvení Xtra Grip z polymerů na bázi vody je také obzvláště flexibilní a extrémně robustní.

- Vlastnosti**
- Nejlepší úchop v olejnatém prostředí
 - Robustní
 - Vynikající cit při úchopu
 - Vysoká úroveň prodyšnosti
 - uvex pure standard

- Použití**
- Přesné montážní práce
 - Všeobecné údržbářské práce
 - Precizní práce

Obj. číslo	60060	60061	60070
Typ	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic XG
EN	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení	povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a prstech, náplet na zápěstí	náplet na zápěstí, částečné povrstvení hřbet	povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra Grip na dlani a prstech, náplet na zápěstí
Podšívka	Polyamide/elastan	Polyamide/elastan	Polyamide/elastan
Povrstvení	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra Grip
Barva	modrá/antracit	modrá/antracit	černá/černá
Odolnost	vlhké a olejnaté prostředí	vlhké a olejnaté prostředí	vlhké a olejnaté prostředí



Mechanická Rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné/těžké práce

uvex phynomic pro:
komfort „made by uvex“

Vedle ochranné funkce musí rukavice pro montážní práci splňovat různé další požadavky, které na ně klade uživatel. Jedná se zejména o cit při úchopu, příjemné klima uvnitř ochranných rukavic, flexibilitu a povrstvení odolné sklouznutí. To znamená – rukavice nesmí „překážet“ při práci!

Tyto jednotlivé požadavky splňuje velké množství ochranných rukavic, které jsou na trhu dostupné. Avšak na pracovištích je často vyžadována kombinace těchto požadavků - zejména zachování vynikajícího citu při práci ve špinavém a vlhkém prostředí. Pokud v tomto prostředí vznikne malá trhlinka v povrstvení, ruce se zašpiní, provlnou či se zaolejují, stejně tak se snižuje životnost produktu a zvýší se četnost výměny.

A právě zde je možné využít náš nový produktový koncept.

Povrstvení: nové inovativní povrstvení z polymerů na bázi vody odpuzuje špínu a vlhkost. Povrstvené rukavice mají kloubky (spojy) a zůstávají tak kompletně flexibilní s vynikajícím úchopem za sucha i mokra (v olejnatém a mokřem prostředí).

Podšívka: uvex již stanovil nové standardy v ochraně proti proříznutí s patentovanou Bamboo-Twinflex® Technology. Rukavice uvex phynomic představují další přelomový vývoj v segmentu odolnosti proti proříznutí (st. 1).

Nová podšívka kombinuje bambusové vlákno s polyamid/elastanem. Povrstvení odpuzující špínu a vlhkost znamená, že je obzvláště důležité kombinace vláken absorbuje a odvádí vlhkost pryč od kůže. Jemný pocit tohoto přírodního vlákna je příjemný na kůži.

Nezávadnost "Made in Germany": výrobek v řadě uvex phynomic range byl také testován institucí proDERM®, je tedy potvrzeno, že je dermatologicky dobře snášen s pokožkou díky opakovaným procesům vylepšování a použitých studiích.



uvex phynomic pro



MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro

Ochranné rukavice uvex phynomic pro jsou určeny pro montážní práci ve vlhkém/olejnatém prostředí. Flexibilní protiskluzové povrstvení z polymerů na bázi vody (aqua-polymer-pro) je vysoce odolné proti vlhku a špině. Podšívka z bambusových vláken a polyamid/elastanu je příjemná pro pokožku a nabízí vynikající absorpci vlhka.

Vlastnosti

- Odolné špině a vlhku
- Vynikající cit při úchopu
- Dobrý úchop za sucha a mokra
- Vysoká prodyšnost
- Absorpce vlhka přírodními vlákny
- uvex pure standard

Oblasti použití

- Přesné montážní práce
- Všeobecné údržbářské práce
- Precizní práce



Obj. číslo	60062
Typ	uvex phynomic pro
EN	388 (2 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení	náplet na zápěstí, částečně povrstvený hřbet
Základ rukavice	bambus/polyamid/elastan
Povrstvení	pěnové povrstvení z polymerů na vodní bázi pro
Barva	modrá/antracit
Odolnost	vlhká a olejnatá prostředí



Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



uvex rubipor XS

Elastické, ultra lehké ochranné rukavice s prodyšnou NBR impregnací. Ochranné rukavice uvex rubipor XS představují spojení velmi tenké NBR impregnace a strečové bavlny s extrémně dobrou prodyšností. Měřením Institutu Hohenstein byly zjištěny vynikající vlastnosti vhodné pro suché prostředí při vysokém komfortu nošení.

Vlastnosti

- Vysoce flexibilní strečová bavlna s elastanem
- Vynikající tvar
- Velmi dobrý cit na dlani a na špičkách prstů při úchopu
- Vysoká prodyšnost

Oblasti použití

- Jemné montážní práce
- Třídící a kontrolní práce
- Kompletace malých součástí
- Ochrana produktu

Obj. číslo	60276	60316
Typ	XS2001	XS5001B
EN	388 (0 1 2 1)	388 (0 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, prodyšná impregnace na dlani a prstech	
Podšívka	úpletová bavlna, elastan	úpletová bavlna, elastan
Povrstvení	impregnace NBR (nitril-kaučuk)	
Barva	bílá	modrá
Odolnost	do suchého prostředí	do suchého prostředí



uvex rubipor ergo

uvex rubipor ergo jsou ultra lehké ochranné bavlněné rukavice s prodyšnou NBR impregnací. To zaručuje příjemný komfort nošení i při dlouhodobém používání (např. celou pracovní směnu).

Vlastnosti

- Excelentní ergonomický tvar
- Vysoká flexibilita
- Velmi dobrý cit na dlani a na špičkách prstů při úchopu
- Vysoká prodyšnost

Oblasti použití

- Jemné montážní práce
- Třídící a kontrolní práce
- Kompletace malých součástí
- Ochrana produktu



Obj. číslo	60201	60234
Typ	E5001B	E2001
EN	388 (0 1 2 1)	388 (0 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, impregnace na dlani a špičkách prstů	pětiprsté úpletové rukavice, impregnace na dlani a špičkách prstů
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	impregnace NBR (nitril-kaučuk)	impregnace NBR (nitril-kaučuk)
Barva	modrá	oranžová
Odolnost	do suchého prostředí	do suchého prostředí

Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



EN 388
0131

uvex unipur carbon

Dostupné také jako varianta bez terčíků na dlani (Obj.číslo 60556).

uvex unipur carbon

Tyto antistatické ochranné rukavice spojují různé technologie v jeden optimální koncept. Úplet z polyamid-karbonu je extrémně jemný a přizpůsobivý. Pouze konečky prstů jsou tence povrstveny, aby „fixovaly“ prsty, a tím umožnili vysokou citlivost při doteku. Dlaně rukavic jsou vybaveny malými karbonovými terčíky, které zajišťují vynikající úchop. Celkově jsou rukavice extrémně prodyšné.

Vlastnosti

- Antistatické ochranné rukavice
- Vyhovující DIN EN 16350
- Vynikající cit při úchopu
- Velmi dobrý úchop za sucha

Oblasti použití

- Jemné montážní práce
- Elektronický průmysl
- Obsluha dotykových displejů
- Montáž elektronických dílů

Obj. číslo	60556
Typ	uvex unipur carbon
EN	388 (0 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikro terčíky a špičky prstů povrstvené elastomerem
Podšívka	polyamid/karbon
Povrstvení	konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru; dlaně rukavic: terčíky z karbonu
Barva	šedá
Odolnost	do suchého prostředí



EN 388
0131

uvex unipur MD

Dostupné také jako varianta bez terčíků na dlani (Obj.číslo 60574).

uvex unipur MD

Ochranné rukavice uvex unipur MD jsou ideální volbou pro třídící a kontrolní práce. Transparentní terčíky zaručují vynikající úchop.

Vlastnosti

- Vysoká flexibilita
- Vynikající cit při úchopu
- Vysoká prodyšnost

Oblasti použití

- Přesné montážní práce

Obj. číslo	60550
Typ	uvex unipur MD
EN	388 (0 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikroterčíky a špičky prstů povrstvené elastomerem
Podšívka	polyamid
Povrstvení	konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru; dlaně rukavic: průhledné terčíky
Barva	bílá
Odolnost	do suchého prostředí



EN 388
4241

uvex unigrip PA

EN 388
324 X

6624

EN 388
214 X

6620

uvex unigrip PA/unigrip 6624/unigrip 6620

Pletené ochranné rukavice s terčíky z PVC

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice poskytují vynikající přilnavost a úchop předmětů a jsou určeny jako ochrana před mechanickými riziky. Jsou flexibilní a mají dobrý ergonomický tvar. V závislosti na typu provedení jsou určeny pro hrubší práce (6624) nebo přesnější práce (6620). Ochranné rukavice uvex unigrip PA jsou ze slabšího polyamidu a poskytují velmi dobrý cit při úchopu.

Vlastnosti

- Flexibilita a dobrý úchop předmětů
- Ergonomický tvar
- Mechanická odolnost

Oblasti použití

- Montáž drobných předmětů
- Třídící práce, balení

Obj. číslo	60513	60238	60135
Typ	uvex unigrip PA	6624	6620
EN	388 (4 2 4 1)	388 (3 2 4 X)	388 (2 1 4 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10
Provedení	13-ti očkový jemný úplet	10-ti očkový hrubý úplet	13-ti očkový jemný úplet
Podšívka	polyamid	polyamid/bavlna	polyamid/bavlna
Povrstvení	PVC terčíky	PVC terčíky	PVC terčíky
Barva	bílá/modré terčíky	šedá/červené terčíky	bílá/modré terčíky
Odolnost	do suchého prostředí	do suchého prostředí	do suchého prostředí



Mechanická rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

Úpletové ochranné rukavice s PU povrstvením
Tyto lehké a flexibilní ochranné rukavice poskytují vynikající cit při úchopu. Dlaně a konečky prstů jsou povrstveny polyuretanem.

- Vlastnosti**
- Vysoká flexibilita
 - Vynikající cit při úchopu
 - Vysoká odolnost proti oděru
 - Mechanická odolnost
- Oblasti použití**
- Jemné montážní práce
 - Precizní práce

Obj. číslo	60943	60944
Typ	6630	6631
EN	388 (4 1 4 1)	388 (4 1 4 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem	
Podšívka	polyamid	polyamid
Povrstvení	polyuretan	polyuretan
Barva	bílá/bílá	šedá/šedá
Odolnost	do suchého a mírně vlhkého prostředí	

uvex unipur 6639

Standardní ochranné rukavice z polyamidu s PU povrstvením jsou určeny pro všeobecné práce. Díky černým polyamidovým vláknům a černému PU povrstvení jsou tyto rukavice ideální pro praktické použití v silně znečištěném prostředí.

- Vlastnosti**
- Vysoká flexibilita
 - Vynikající cit při úchopu
 - Dobrá odolnost proti oděru
- Oblasti použití**
- Přesné montážní práce
 - Precizní práce

Obj. číslo	60248
Typ	6639
EN	388 (4 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem
Podšívka	polyamid
Povrstvení	polyuretan
Barva	černá/černá
Odolnost	do suchého a mírně vlhkého prostředí



Mechanická Rizika

Oblasti použití: přesné/všeobecné práce



uvex unilite 7700

uvex unilite 7700 jsou robustní úpletové ochranné rukavice s povrstvením z nitril/PU pěny. Díky optimálnímu ergonomickému tvaru je možná i jemná manipulace s malými součástkami/předměty.

Vlastnosti

- Vysoká flexibilita
- Vysoká odolnost proti oděru
- Mechanická odolnost
- Ergonomický tvar

Oblasti použití

- Jemné montážní práce
- Precizní práce

Obj. číslo	60585
Typ	7700
EN	388 (4 1 3 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené NBR/polyuretanem
Podšívka	polyamid/elastan
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)/polyuretan na bázi vody
Barva	šedá/černá
Odolnost	do suchého a mírně vlhkého/olejnatého prostředí

uvex unilite 6605

Lehké ochranné rukavice s nápletem na zápěstí a s prodyšným pěnovým nitrilovým povrstvením.

Vlastnosti

- Prodyšné povrstvení
- Dobrá odolnost vůči mechanickému oděru
- Dobrý ochranný úchop
- Velmi dobrý cit při úchopu i ve špičkách prstů

Oblasti použití

- Kontrola
- Přesné montážní práce
- Montáž malých částí
- Třídění

Obj. číslo	60573
Typ	6605
EN	388 (4 1 2 2)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlaních a konečcích prstů
Podšívka	nylonový náplet
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	šedá/černá
Odolnost	do suchého a mírně vlhkého prostředí

uvex unipur 6634

Úpletové ochranné rukavice s nepropustným NBR povrstvením. Díky silnému nitril-kaučukovému povrstvení na dlaních a konečcích prstů, poskytují tyto ochranné rukavice spolehlivou ochranu před vlhkostí.

Vlastnosti

- Vysoká flexibilita
- Vynikající cit při úchopu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Mechanická odolnost

Oblasti použití

- Přesné montážní práce
- Precizní práce

Obj. číslo	60321
Typ	6634
EN	388 (4 1 3 3)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů s NBR-povrstvením
Podšívka	polyamid
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	šedá/černá
Odolnost	proti olejům a tukům



Mechanická rizika

Oblasti použití: všeobecné práce/těžké provozy

	 Přesné práce	 Všeobecné práce	 Těžké práce
 Sucho	 uvex phynomic lite/lite w	 uvex phynomic foam	
 Mírně vlhké/ zaolejované	 uvex phynomic ESD	 uvex phynomic allround	
 Mokrě/zaolejované	 uvex rubipor range	 uvex phynomic wet	 uvex unilite thermo
	 uvex unipur range	 uvex phynomic XG	 uvex phynomic pro
		 uvex contact ergo	 uvex profi XG
		 uvex profi ergo	 uvex compact
			 uvex unilite thermo HD

uvex contact ergo

Ochranné rukavice uvex contact ergo poskytují díky silnému nitril-kaučukovému povrstvení spolehlivou ochranu před vlhkostí a olejnatým prostředím. Vysoce kvalitní podšívka z bavlněného úpletu zaručuje vysoký komfort nošení. Je příjemná pro pokožku a reguluje teplotu uvnitř rukavic.

- Vlastnosti**
 - Excelentní ergonomický tvar
 - Vysoká flexibilita
 - Vynikající cit při úchopu
 - Velmi dobrá prodyšnost materiálu na hřbetu rukou
 - Vysoká absorpce vodních par bavlněnou podšívkou

- Applications**
 - Přesné montážní práce
 - Doprava/balení
 - Kontrolní a údržbářské práce



9
uvex
CONTACT
ERGO
ENB20C
Oko-Tex Standard
EN 388
2121
MADE IN GERMANY



EN 388
2121



CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
502-0948
Hohenstein

MADE IN GERMANY



Obj. číslo	60150
Typ	ENB20C
EN	388 (2 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlaně a prstech
Podšívka	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR special (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová
Odolnost	dobrá proti olejům a tukům

Mechanická rizika

Oblasti použití: všeobecné/těžké práce



EN 388
2121

EN 388
2121

ENB20A

ENB20



MADE IN GERMANY



uvex profi ergo

Klasické ochranné rukavice uvex profi ergo s anatomickým tvarem. Velmi funkční, odolné rukavice vysoké kvality s univerzálním použitím.

Vlastnosti

- Excelentní anatomický tvar
- Vysoká flexibilita
- Vynikající úchop za sucha i za mokra
- Velmi dobrý komfort nošení
- Vysoká absorpce vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- Lehké a středně těžké práce při zpracování kovů
- Údržbářské práce
- Univerzální použití

Obj. číslo	60147	60148
Typ	ENB20A	ENB20
EN	388 (2 1 2 1)	388 (2 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu rukavic	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani, prstech a hřbetu rukavic
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR special (nitril-kaučuk)	NBR special (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová	oranžová
Odolnost	dobrá proti olejům a tukům	dobrá proti olejům a tukům



vynikající úchop

EN 388
3121

EN 388
3121

XG20A

XG20



Xtra Grip

MADE IN GERMANY



uvex profi ergo XG

Ochranné rukavice uvex profi ergo XG s inovativním povrstvením uvex Xtra Grip Technology. Poskytují vysokou ochranu, vynikající úchop, vysoký komfort nošení a flexibilitu. Díky složení vrstev Multilayer vykazují rukavice mimo jiné také dlouhou životnost.

Vlastnosti

- Vynikající úchop za sucha i za mokra
- Vysoká životnost díky složení vrstev Multilayer
- Anatomický tvar
- Vysoká flexibilita
- Vynikající komfort nošení
- Velmi dobrý cit při úchopu
- Vysoká absorpce vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- Údržbářské a montážní práce
- Lehké a středně těžké práce při zpracování kovů
- Univerzální použití

Obj. číslo	60558	60208
Typ	XG20A	XG20
EN	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 2 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na na zápěstí, povrstvení na dlani, prstech a hřbetu rukavice	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na na zápěstí, povrstvení na dlani, prstech a hřbetu rukavice
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR special (nitril-kaučuk) + povrstvení Xtra Grip	NBR special (nitril-kaučuk) + povrstvení Xtra Grip
Barva	oranžová/černá	oranžová/černá
Odolnost	dobrá proti olejům a tukům	dobrá proti olejům a tukům



Mechanická rizika

Oblasti použití: těžké provozy/tepelná rizika



uvex rubiflex

Tyto velmi kvalitní rukavice s povrstvením NBR jsou poddajné a flexibilní, s perfektním citem při úchopu, a zároveň velmi odolné a vykazující dlouhou životnost.

Vlastnosti

- Anatomický tvar
- Vysoká flexibilita
- Vynikající úchop
- Vysoký komfort nošení
- Vysoká odolnost proti oděru

Oblasti použití

- Lehké a středně těžké práce při zpracování kovů
- Údržbářské a úklidové práce
- Lakovny
- Painting/coating

Obj. číslo	89636	60235	60230
Typ	NB27	NB35	NB40
EN	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, celkové bezešvé povrstvení	pětiprsté úpletové rukavice, celkové bezešvé povrstvení	pětiprsté úpletové rukavice, celkové bezešvé povrstvení
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR special (nitril-kaučuk)	NBR special (nitril-kaučuk)	NBR special (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová	oranžová	oranžová
Odolnost	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům

uvex compact

Zvláště robustní ochranné rukavice s vysokou odolností proti oděru a prořezání. Určené pro hrubé práce a práce s materiály s drsnými povrchy.

Vlastnosti

- Dobrá odolnost proti oděru a prořezání
- Tuhá manžeta jako ochrana proti pořezání zápěstí
- Vysoká odolnost proti prořezání

Oblasti použití

- Zpracování železa a kovů
- Strojírenství
- Dřevozpracující průmysl
- Transportní práce
- Stavebnictví, výroba betonu

Obj. číslo	60946	60945
Typ	NB27E	NB27H
EN	388 (4 2 2 1)	388 (4 2 2 1)
Velikosti	9, 10	10
Provedení	povrstvení na dlani a prstech a částečně na hřbetu	povrstvení na dlani a prstech a na hřbetu rukavic
Podšívka	bavlna Jersey	bavlna Jersey
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	modrá	modrá
Odolnost	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům

uvex unilite thermo/thermo plus/thermo HD

Tyto zimní ochranné rukavice se vyznačují velice robustním povrstvením, které si zachovává flexibilitu i při nízkých teplotách. Dvouvrstvá konstrukce poskytuje dobrou izolaci proti chladu.

Vlastnosti

- Vysoká flexibilita
- Vynikající cit při úchopu
- Mechanická odolnost

Oblasti použití

- Práce v chladném prostředí
- Chladírny
- Řidiči manipulačních vozíků a strojů

Obj. číslo	60593	60592	60942
Typ	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
EN	388 (3 2 3 1), 511 (0 1 0)	388 (3 2 3 1), 511 (0 1 0)	388 (3 2 3 1), 511 (1 2 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani a prstech a částečně i na hřbetu rukavic	náplet na zápěstí, hřbet rukavic plně povrstven
Podšívka	dvojí: akryl/ovčí vlna zevnitř, polyamid/elastan zvenčí	dvojí: akryl/ovčí vlna zevnitř, polyamid/elastan zvenčí	dvojí: bavlněné froté/akryl zevnitř, nylon zvenčí
Povrstvení	polymerové, odolné proti nízkým teplotám	polymerové, odolné proti nízkým teplotám	PVC
Barva	černá	černá	oranžová/černá
Odolnost	do suchého a částečně vlhkého prostředí	do suchého a částečně vlhkého prostředí	vlhké a olejnaté prostředí




Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti teple



Detail vrstvy Sandwich



3 2 4 3 X1XXXX



NK2722



MADE IN GERMANY



bavlněná podšívka



6658



13 4 X



uvex nk

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR se vyznačují excelentním komfortem nošení. Anatomicky vytvarované rukavice s podšívkou z bavlny a aramidových vláken nabízí optimální ochranu proti proříznutí a dlouhou životnost. Hrubý povrch rukavic umožňuje jistý úchop předmětu. Rukavice zároveň chrání proti horku a odolávají kontaktní teplotě +100°C (EN 407).

Obj. číslo	60213	60202
Typ	NK2722	NK4022
EN	388 (3 2 4 3), 407 (X 1 X X X X)	388 (3 2 4 3), 407 (X 1 X X X X)
Velikosti	9, 10	9, 10
Délka cca	27 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, celkově povrstvené	pětiprsté rukavice, celkově povrstvené
Podšívka	provedení sandwich, úplet bavlna-Interlock/aramid	provedení sandwich, úplet bavlna-Interlock/aramid
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová	oranžová
Odolnost	dobrá proti olejům a tukům	dobrá proti olejům a tukům

uvex k-basic extra

Tyto ochranné rukavice z hrubého úpletu ze 100% Kevlar®-u jsou zevnitř dodatečně vybaveny bavlněnou vložkou. Tímto jsou předurčeny jako vynikající ochrana proti pořezu a teple. Kombinace Kevlar®-u a bavlny zaručuje dobrou ochranu proti teple a manipulaci s předměty horkými až do 250 °C, aniž by byl snížen ochranný stupeň rukavic proti proříznutí.

Vlastnosti

- Velmi dobrá ochrana proti proříznutí
- Dodatečná bavlněná vložka
- Vysoký komfort nošení

Oblasti použití

- Kovoprůmysl
- Automobilový průmysl
- Sklářský průmysl
- Slévárenství

Obj. číslo	60179
Typ	6658
EN	388 (1 3 4 X)
Velikosti	8, 10, 12
Provedení	sedmi očkový hrubý úplet
Podšívka	100% Kevlar®, vnitřní bavlněná podšívka
Barva	žlutá
Barva	proti proříznutí a teple

uvex profatherm

Ochranné rukavice z úpletu smyčkové bavlny jsou určeny pro různá použití jako ochrana proti horku (kontaktní teplota 250 °C dle EN 407), chladu a pořezu.


Vlastnosti

- Vysoký komfort nošení
- Prodyšnost
- Dobrá izolace teplot
- Dobrá ochrana proti řezným poraněním

Oblasti použití

- Slévárenství
- Zpracování plastů
- Ocelářský průmysl
- Kovoprůmysl

Obj. číslo	60595
Typ	XB40
EN	388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X)
Velikosti	11
Délka cca	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice
Podšívka	smyčková bavlna
Povrstvení	-
Barva	bílá
Barva	proti proříznutí, izolují před teplem a chladem



12 41 X2XXXX



XB40



Mechanická rizika


Přehled ochrany proti proříznutí

Jako pro specialistu na rukavice je nejdůležitějším úkolem uvexu efektivní ochrana rukou proti řezným poraněním. Již po mnoho let se uvex na tuto oblast koncentruje a nyní má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vláken a povrstvení. Soustřeďuje se na optimální vyváženost mezi efektivní ochranou a komfortem nošení a tím zajišťuje vysoké uživatelské přijetí.


uvex zaujal průkopnickou roli s inovacemi jako je patentovaná Bamboo-TwinFlex® Technology.

Počet výrobců ochranných rukavic, kteří nabízejí ochranu proti proříznutí, v předchozích letech markantně narostl, proto je stále těžší si zachovávat přehled na trhu.

Kromě standardní klasifikace úrovně ochrany proti proříznutí dle EN 388, je v praxi velmi důležitá kombinace odolnosti proti proříznutí a trhání. Pokud rukavice vyhovuje normě na ochranu proti proříznutí díky vysokému množství skelných vláken, materiál na ochranu proti dalšímu trhání trpí. Dílenské zpracování materiálu se používá, jako jsou například skelná vlákna a je naprosto klíčové s ohledem na komfort a pohodlí. Kůže může přijít do kontaktu pouze s vlákny, které nejsou dráždivé.



Pevná konstrukce
Jádro-obal-vlákno

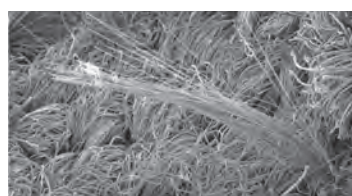

Kritické poškození. Skelná vlákna vyčnívají z textilu.

Při užití povrstvení se neustále mění vlastnosti jako je například tvar a flexibilita. Pro nízké náklady je důležitá také životnost povrstvení.

Na obrázku vpravo je umístěna matice, která ukazuje oblasti použití ochranných rukavic pro naši produktovou řadu proti proříznutí 3 a 5.

	Přesné práce	Všeobecné práce	Těžké provozy
Suché	uvex C300 dry	uvex unidur 6642	uvex C300 foam
Mírně vlhké/ zaolejované		uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 6648 6649
Vlhké/ zaolejované		uvex unidur 6643	uvex C300 wet, uvex C300 wet plus

	Přesné práce	Všeobecné práce	Těžké provozy
Suché	uvex C500 dry	uvex unidur 6659 foam	uvex C500 foam
Mírně vlhké/ zaolejované		uvex C500 wet	uvex C500 wet plus
Vlhké/ zaolejované		uvex C500 XG	uvex C600 XG, uvex protector

Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



MADE IN GERMANY

Ultra lehká ochrana proti proříznutí

Ochranné rukavice klasifikované jako ochrana proti proříznutí stupně 3, patří v současné době mezi nejčastěji používané ochranné rukavice. Jsou perfektním řešením pro mnoho uživatelů, kteří hledají kombinaci ochrany, tvaru, flexibility a nízkých nákladů.

Nová řada uvex phynomic C3 zvyšuje laťku úrovně ochrany. Jako součást inovativní řady uvex phynomic „Made in Germany“, je použito stejné pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody: dermatologicky testováno, extrémně flexibilní a prodyšné v kombinaci s inovativním konceptem podšívky.

Pletenina se skládá z HPPE/polyamidu/skla a elastanu.

Společně s povrstvením představuje perfektní kombinaci ochrany, tloušťky materiálu a životnosti.

Sklenná vlákna jsou povrstvována opatrně a tvoří vnější ochrannou vrstvu. Z toho plyne, že kůže přichází do kontaktu pouze s jemnými vlákny HPPE a to i při dlouhodobém nošení.

Materiály zaručují vysokou ochranu proti proříznutí (stupeň 3), aniž by byla snížena ochrana proti dalšímu trhání.

Modrá barva a příslušný certifikát znamenají, že jsou tyto ochranné rukavice vhodné také do potravinářského průmyslu.

uvex phynomic C3

uvex phynomic C3 jsou velmi lehké ochranné rukavice a s dobrou ochranou proti proříznutí (stupeň 3), jsou určeny pro všeobecnou práci. Pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody odpuzuje vlhkost a je vysoce flexibilní. Rukavice neobsahují akcelerátory alergií a z tohoto důvodu jsou vhodné pro alergiky. uvex pure standard zajišťuje perfektní ochranu zdraví.

• Vlastnosti

- Dobrá ochrana proti proříznutí
- Vynikající cit při úchopu
- Vynikající úchop za sucha
- Velmi prodyšné
- uvex pure standard

Oblasti použití

- Přesné montážní práce
- Precizní práce

Obj. číslo	60080
Typ	uvex phynomic C3
EN	388 (4 3 4 3)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Provedení	pěnové povrstvení z polymerů na vodní bázi na dlani a prstech, úplet na zápěstí
Podšívka	Polyamid/elastan/HPPE/sklo
Povrstvení	z polymerů na vodní bázi
Barva	nebesky modrá
Odolnost	suchá a mírně vlhká prostředí



uvex C500 and uvex C300 komfortní třída ochrany proti proříznutí

uvex končí s kompromisy! Ochranné rukavice uvex C500 a uvex C300 udávají inovační měřítko v ochraně, komfortu, flexibilitě, citlivosti a hospodárnosti. To vše spojujeme do tohoto nového High-Tech výrobního procesu.

Tímto konceptem zvyšujete akceptaci nošení ochranných rukavic a zabráníte vzniku úrazů, neboť pouze komfortní výrobky jsou skutečně 100 % používány. Takto my rozumíme významu – optimální ochrana proti proříznutí. Komfort v ochraně proti proříznutí od společnosti uvex.

Stupeň ochrany proti proříznutí 5 a 3


Bamboo TwinFlex® Technology -
High-Tech pro větší komfort

- Robustní a komfortní
- Bambus – obnovitelná surovina šetřící životní prostředí
- Chladivý účinek

Bamboo TwinFlex® Technology

Patentovaná **Bamboo TwinFlex® Technology** Ochranná funkce: řezu odolné skleněné vlákno a oděru odolný polyamid zaručují optimální mechanickou ochranu.

Patentovaná **Bamboo TwinFlex® Technology** Komfortní funkce: měkké komfortní bambusové vlákno pro příjemný pocit při nošení a pro perfektní regulaci teploty a vlhkosti uvnitř rukavic kombinované s odolným vláknem Dyneema® pro vysokou odolnost proti dalšímu trhání.



Princip dvou vrstev

Polyamid (odolnost proti oděru)



Sklo (ochrana proti proříznutí stupeň 5 a 3)

Bambus (komfort)



Dyneema® (odolnost proti dalšímu trhání)

Prvotřídní komfort

uvex climazone
měřitelně vyšší komfort nošení

- Snížená potivost
- Vysoká prodyšnost
- Několikrát násobně vyšší absorpce vlhkosti v porovnání s jinými vlákny



Komfort nošení a zlepšené mikroklima jsou měřítkem všeho. Proto je systém řízení klimatu uvex climazone neustále vyvíjen společně v součinnosti zkušebního a výzkumného institutu Hohenstein a zkušebního a výzkumného institutu Pirmasens (PFI). Individuální měřicí zařízení, jako tester klimatu, přitom poskytují konkrétní informace o termofyziologickém komfortu nošení.

climazone

Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



SIEMENS

Non-binding
recommendation for
SMATIC
Industrial Monitors
with gesture and
multi-finger operation



climazone
MADE IN GERMANY

uvex C300

Vlastnosti

- Certifikace dle Oeko-Tex® Standard 100
- Vynikající cit při úchopu
- Nejvyšší komfort nošení díky systému uvex climazone
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita

- Inovativní varianty povrstvení SoftGrip
- Střední stupeň ochrany proti proříznutí 3
- Patentovaná technologie Bamboo TwinFlex® Technology
- Bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů

Oblasti použití

- Montáž
- Automobilový průmysl
- Stavitelství
- Inženýrství
- Údržba
- Kovoprůmysl
- Olej a plyn
- Doprava

Obj. číslo	60544	60542	60546	60549	60547
Typ	uvex C300 foam	uvex C300 wet	uvex C300 wet plus	uvex C300 dry	uvex C300
EN	388 (4 3 4 2)	388 (4 3 4 2)	388 (4 3 4 2)	388 (2 3 4 X)	388 (2 3 4 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, částečné povrstvení hřbet rukavice	úplet na zápěstí, terčíky na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí bez povrstvení
Podšívka	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	Bamboo viscose/Dyneema®/polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid
Povrstvení	High Performance Elastomer (HPE), Soft Grip-Foam	High Performance Elastomer (HPE)	High Performance Vinyl (HPV) terčíkové povrstvení antracit	High Performance Vinyl (HPV), terčíky na dlani a prstech antracit	-
Barva	antracit	antracit	antracit	antracit	antracit
Odolnost	odpuzdující vlhkost	proti olejům a tukům	do suchého prostředí	do suchého prostředí	pod rukavice



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



uvex C500

Vlastnosti

- Certifikace dle Oeko-Tex® Standard 100
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Nejvyšší komfort nošení díky systému uvex climazone
- Inovativní varianty povrstvení SoftGrip
- Vynikající cit při úchopu
- Patentovaná technologie Bamboo TwinFlex® Technology
- Bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů
- Modely uvex C500 foam, wet, wet plus a sleeve jsou dle EN 407 určeny také jako ochrana proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Nejvyšší stupeň ochrany proti proříznutí 5

Oblasti použití

- Montážní práce
- Automobilový průmysl
- Kovoprůmysl
- Transportní práce
- Sklářský průmysl
- Údržba
- Spedice/logistika
- Pivovary/výroba nápojů
- Papírenský průmysl
- Stavebnictví

Obj. číslo	60494	60503	60499	60497	60491
Typ	uvex C500 foam	uvex C500 pure	uvex C500 dry	uvex C500	uvex C500 sleeve
EN	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	M, L
Délka	-	-	-	-	34 cm, 40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	terčíkové povrstvení na dlani náplet na zápěstí	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí	ochrana předloktí, zapínání na suchý zip
Podšívka	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid
Povrstvení	High Performance Elastomer (HPE) SoftGrip Foam	pénové povrstvení z polymerů na bázi vody foam coating	High-performance vinyl (HPV), terčíkové povrstvení	-	-
Barva	limetková/antracit	limetková/šedá	limetková/antracit	limetková	limetková
Odolnost	odpuzející vlhkost	odpuzející vlhkost	do suchého prostředí	vložka do rukavic	do suchého prostředí



Mechanická Rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



uvex C500 wet



uvex C500 wet plus



uvex C500 XG



uvex C600 XG



climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500 · uvex C600

Vlastnosti

- Certifikace dle Oeko-Tex® Standard 100
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Nejvyšší komfort díky uvex climazone
- Inovativní povrstvení
- Vynikající cit při doteku
- Patentovaná technologie Bamboo TwinFlex® Technology

- Bez silikonu dle testu otisku prstů
- Modely uvex C500 wet a wet plus jsou certifikovány dle EN 407 pro kontaktní teplo do 100 °C
- Velmi vysoká ochrana proti proříznutí stupeň 5

Oblasti použití

- Montážní práce
- Automobilový průmysl
- Pivovary/výroba nápojů
- Konstrukce
- Sklářský průmysl

- Údržba a opravy v kovoprůmyslu
- Papírenství
- Spedice/logistika
- Stavitelství

Obj. číslo	60492	60496	60600	60601
Typ	uvex C500 wet	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C600 XG
EN	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 4)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu rukavic	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, plně povrstvený hřbet rukavic	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, plně povrstvený hřbet rukavic
Podšívka	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, ocel, polyamid
Povrstvení	High Performance Elastomer (HPE),	High Performance Elastomer (HPE),	High Performance Elastomer (HPE), povrstvení Xtra Grip	High Performance Elastomer (HPE), povrstvení Xtra Grip
Barva	limetková/antracit	limetková/antracit	limetková/antracit	limetková/antracit
Odolnost	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



6642



6641



6643



uvex unidur 6642

uvex unidur 6642 jsou nové 18-ti očkové montážní rukavice se stupněm ochrany proti proříznutí st. 3 (dle EN 388). Použitím Dyneema® Diamond Technology jsou rukavice extrémně lehké a nabízí nejlepší cit při úchopu. Hlavní oblastí použití je jemná montáž, kde je klíčovým faktorem cit při úchopu a ochrana proti proříznutí.

Dyneema Diamond Technology: použitím mikročástic s vysokou odolností proti proříznutí ve struktuře vláknů, je možné plést velmi jemné příze, které nabízí velmi dobrou ochranu proti proříznutí.

Vlastnosti

- Vynikající cit při úchopu
- Dobrá ochrana proti proříznutí díky vláknům Dyneema®
- Vysoká flexibilita

Applications

- Automobilový průmysl
- Lehká kovovýroba
- Balení

Obj. číslo	60939
Typ	6642
EN	388 (3 3 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlaních a prstech
Základ rukavice	Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	šedá/šedá
Odolnost	suché a jemné vlhké prostředí

uvex unidur 6641

Tento model vyniká díky prověřeným a testovaným vláknům Dyneema®. Vlákná nejvyšší kvality zajišťují vynikající ochranu proti proříznutí st. 3. Kromě toho také poskytují příjemně chladivý pocit při nošení, který je zajištěn díky vysokému počtu vláken Dyneema®.

Vlastnosti

- Dobrá odolnost proti proříznutí
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Dlouhá životnost – dlouho trvající řešení pro náročná pracovní prostředí

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Balení

Obj. číslo	60210
Typ	6641
EN	388 (4 3 4 3)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlaních a prstech
Základ rukavice	vlákno Dyneema®, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	bílá/šedá
Odolnost	suché a mírně vlhké prostředí

uvex unidur 6643

Ochranné rukavice uvex unidur 6643 vynikají díky prověřeným a testovaným vláknům Dyneema® v kombinaci s černými vlákny z polyamidu. Nejvyšší kvalita materiálů zajišťuje vynikající ochranu proti proříznutí (stupeň 3). Povrstvení NBR chrání proti vlhku.

Vlastnosti

- Neprodyšné povrstvení chrání proti olejům
- Dobrá odolnost proti proříznutí
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Dlouhá životnost – dlouho trvající řešení pro náročná pracovní prostředí
- Vynikající cit při úchopu

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Balení

Obj. číslo	60314
Typ	6643
EN	388 (4 3 4 4)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Provedení	úplet na zápěstí, povrstvení NBR na zápěstí a prstech
Základ rukavice	vlákno Dyneema®, polyamid, elastan
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	šedý melír/černá
Odolnost	proti olejům a tukům



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



6648



6649



6659 foam



uvex unidur 6648

Ochranné rukavice uvex unidur 6648 s vlákny HPPE a Spandex umožňují dobrou ochranu proti proříznutí a vynikající komfort nošení.

Vlastnosti

- Dobrá odolnost proti proříznutí
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Dlouhá životnost – dlouhotrvající řešení pro náročná pracovní prostředí
- Vynikající cit při úchopu

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Balení

uvex unidur 6649

Tyto šedě melírované ochranné rukavice jsou vhodné jak pro čisté tak i znečištěné prostředí. Vlákna HPPE poskytují dobrou odolnost proti proříznutí st. 3.

Vlastnosti

- Dobrá odolnost proti proříznutí
- Vysoká odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Dlouhá životnost - dlouhotrvající řešení pro náročná pracovní prostředí

Použití

- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Balení

uvex unidur 6659 foam

Ochranné rukavice uvex unidur 6659 foam s vlákny HPPE a skelnými vlákny poskytují vysokou ochranu proti proříznutí. Tyto šedě melírované ochranné rukavice jsou obzvláště odolné proti znečištění a pěnové povrstvení NBR chrání proti vlhkosti.

Vlastnosti

- Vynikající ochrana proti proříznutí
- Vynikající cit při úchopu
- Nejvyšší odolnost proti oděru
- Vysoká flexibilita
- Dlouhá doba odolnosti

Použití

- Automobilový průmysl
- Kovovýroba
- Balení

Obj. číslo	60932
Typ	6648
EN	388 (4 3 4 2)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlaních a prstech
Základ rukavice	HPPE*, elastane
Povrstvení	polyuretan
Barva	bílá/black
Odolnost	suché a mírně vlhké prostředí

Obj. číslo	60516
Typ	6649
EN	388 (4 3 4 2)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení dlaních a prstech
Základ rukavice	HPPE*, polyamid, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	šedý melír/šedá
Odolnost	suché a mírně vlhké prostředí

Obj. číslo	60938
Typ	6659 foam
EN	388 (4 5 4 3)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlaních a prstech
Základ rukavice	HPPE*, sklo, polyamid
Povrstvení	pěnové povrstvení NBR
Barva	šedý melír/černá
Odolnost	suché a mírně vlhké prostředí



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

EN 388
4 5 4 4

NK2725 NK4025

EN 388 EN 374
4 5 4 4 JKL

NK2725B NK4025B

5



MADE IN GERMANY

uvex protector wet – do olejnatých prostředí uvex protector chemical – do chemických prostředí

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR splňují nejvyšší požadavky na mechanickou ochranu. Díky technologii Multi-Layer (bavlna/Dyneema®/skelné vlákno) a dvojvrstvému nitrilovému povrstvení nabízí optimální ochranu (st. 5) před řeznými poraněními a dosahují v kategoriích EN 388 nejvyšších stupňů (4 5 4 4), kromě toho se vyznačují také velmi dobrou životností. Zdrsněný povrch zajišťuje pevný úchop předmětů. Model uvex protector chemical dodatečně poskytuje ochranu proti chemikáliím.

- Vlastnosti**
- Anatomický tvar
 - Vynikající ochrana proti proříznutí
 - Vysoký komfort nošení
 - Bezpečný uchop předmětů
 - Velmi dobrá odolnost proti olejům
 - Velmi dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím

- Oblasti použití**
- Zpracování plechů
 - Výroba strojů a nástrojů
 - Veškeré práce s nebezpečím řezného poranění a práce v olejnatém prostředí
 - Práce s vysokým stupněm mechanickým rizik

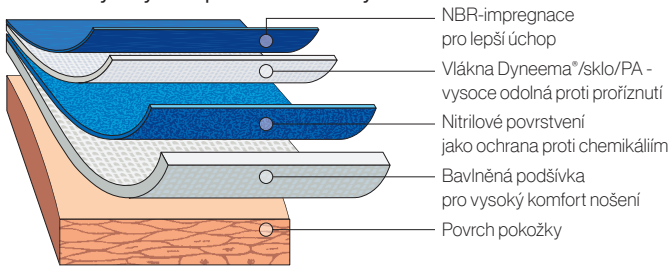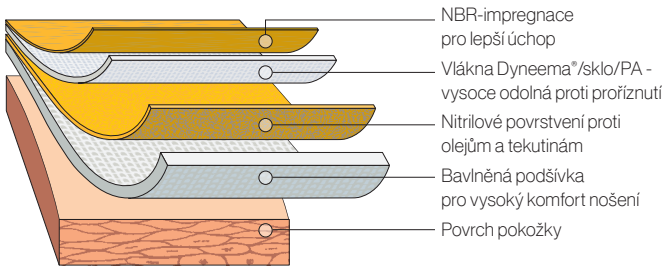

uvex protector wet		uvex protector chemical	
Obj. číslo	60533	60534	60535
Typ	NK2725	NK4025	NK2725B
EN	388 (4 5 4 4)	388 (4 5 4 4)	388 (4 5 4 4), 374
Velikosti	9, 10	9, 10	9, 10
Délka cca	27 cm	40 cm	27 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, celkové povrstvení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, celkové povrstvení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, celkové povrstvení
Podšívka	provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid	provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid	provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová	oranžová	modrá
Odolnost	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům	proti tukům, minerálním olejům a chemikáliím

Mechanická rizika

Ochranné rukavice Impact



EN 388
4 5 4 3

uvex impact 1



EN 388
3 1 2 1

uvex impact 100



EN 388
3 5 4 4

uvex impact 500



uvex impact 1

Bezešvé protišné ochranné rukavice pro vysoce náročné činnosti. Vytvořeny pro náročné pracovní podmínky, se zapínáním na suchý zip na zápěstí a extra vycpávkou v oblasti dlaní. Chrániče na hřbetu rukavice chrání klouby proti nárazu, stejně jako výztuhy na kloubech prstů pro vyšší ochranu. Tyto ochranné rukavice mají vlastnosti jako je vysoká ochrana proti proříznutí a optimální cit při úchopu.

Vlastnosti

- Vynikající tvar
- Vynikající odolnost proti oděru a ochrana proti proříznutí
- Flexibilita a bezpečný úchop
- Chrániče kloubů

Oblasti použití

- Vrty
- Hornictví
- Manipulace s těžkými nástroji
- Stavební práce
- Těžba
- Ropný a plynárenský průmysl
- Pracoviště s vysokým mechanickým namáháním

uvex impact 100 · uvex impact 500


Perfektní rukavice pro vysoce náročné pracovní podmínky ve vlhkém a zolejovaném prostředí. Jsou vytvořeny pro hrubé práce. Extra vycpávky na dlaních, chrániče na hřbetu rukavice chrání klouby při nárazu, stejně tak jako výztuhy na kloubech prstů. Materiál použitý na dlaních nabízí vynikající cit při úchopu v mokrých a olejnatých podmínkách. Očka na manžetách dovolují uživateli rukavice rychle svléknout nebo je opět nasadit.

Vlastnosti

- Vynikající tvar
- Dobrá odolnost proti oděru
- Identifikační štítek na manžetě
- Chrániče poskytují extrémně dobrou ochranu proti rozdrčení a nárazu
- Reflexní prvky na hřbetu rukavice
- Vyztužený záhyb palce
- Velmi dobrá odolnost proti proříznutí u rukavic uvex impact 500 (dlaně)
- Dobrý úchop v mokrých a olejnatých podmínkách

Oblasti použití

- Vrty
- Manipulace s těžkými nástroji
- Práce na stavebách
- Hornictví
- Těžební průmysl
- Práce s vysokým mechanickým napětím

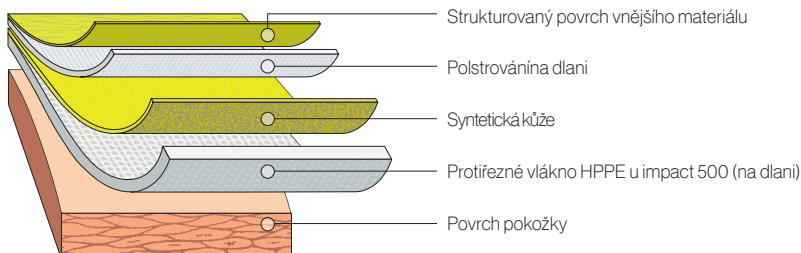

Obj.číslo	60598	60958	60959
Typ	uvex impact 1	uvex impact 100	uvex impact 500
EN	388 (4 5 4 3)	388 (3 1 2 1)	388 (3 5 4 4)
Velikost	7, 8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Provedení	úplet na zápěstí, povrstvení na dlaních a prstech	chrániče na prstech a hřbetu rukavice, polstrování dlaně	chrániče na prstech a hřbetu rukavice, polstrování dlaně
Materiál	HPPE, sklo, nylon	Airprene, Mesh Air Stretch, syntetická kůže, strukturovaný povrch na vnějším materiálu (na dlaně)	
Povrstvení	nitril kaučuk s protiskluzovým povrchem	–	–
Barva	žlutá/černá	žlutá/černá	oranžová/černá
Odolnost	suchá a mírně vlhká/olejnatá prostředí	pro suché a vlhké/olejnaté prostředí	pro suché a vlhké/olejnaté prostředí

Mechanická rizika
Kožené ochranné rukavice



uvex top grade
8000 · 8100 · 8400

Vlastnosti

- Ochrana konců prstů a zápěstí
- Vynikající odolnost proti oděru
- Vynikající úchop suchých i mírně vlhkých předmětů
- Vynikající komfort nošení

Oblasti použití

- Montáže
- Kontrolní činnosti
- Lehké zpracování kovů
- Řemeslné práce

uvex top grade
8300

Vlastnosti

- Odolnost proti prořiznutí
- Vynikající odolnost proti oděru
- Vynikající komfort nošení
- Měkká, pružná kůže

Oblasti použití

- Montáže
- Kontrolní činnosti
- Lehké a střední zpracování kovů
- Řemeslné práce

uvex top grade
6000

Vlastnosti

- Vynikající cit při úchopu
- Velmi dobré termoizolační vlastnosti
- Vynikající komfort nošení
- Měkká, pružná kůže
- Silná, bavlněná podšívka

Oblasti použití

- Montáž
- Kontrolní činnost/údržba
- Řemeslné práce/stavitelství (do chladného prostředí)

Obj. číslo	60295	60294	60291	60292	60288
Typ	8000	8100	8400	8300	6000
EN	388 (3 1 4 3)	388 (3 1 2 2)	388 (2 1 3 3)	388 (4 1 2 2)	388 (3 2 3 2)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	8, 9, 10, 11, 12	9, 10, 11	10
Délka cca	cca 27 cm	cca 27 cm	cca 27 cm	cca 27 cm	cca 27 cm
Síla materiálu	cca 1.1 mm (+/- 0.1 mm)	cca 1.1 mm (+/- 0.1 mm)	cca 1.1 mm (+/- 0.1 mm)	cca 0.9 mm (+/- 0.1 mm)	cca 1.0 mm (+/- 0.1 mm)
Provedení	manžeta s gumou, dvojitě prošití, hovězína na dlani a prstech	manžeta s gumou, dvojitě prošití, hovězína na dlani, prstech a ze 3/4 i na hřbetu rukavic	rukavice pro řidiče, celokožená, stahovací guma na hřbetu rukavic	manžeta s gumou, dvojitě prošití, hovězí štipenka na dlani a prstech	manžeta s gumou, dvojitě prošití, hovězína na dlani a prstech
Podšívka	bavlna (uvnitř rukavic)	bavlna (uvnitř rukavic)	bavlna (uvnitř rukavic)	bavlna (uvnitř rukavic)	kůže: šedá
Barva	kůže: béžová textilní manžeta: modrozluté pruhy	kůže: béžová textilní manžeta: modrozluté pruhy	kůže: béžová	textilní manžeta: modrozluté pruhy	textilní manžeta: modrozluté pruhy

Mechanická rizika

Kožené ochranné rukavice

uvex top grade

Řada uvex top grade nabízí vysoce kvalitní všeobecné, svářecí, zimní a protišedné ochranné rukavice pro širokou škálu použití. Vysoce kvalitní materiál, regulace škodlivých látek a odolné zpracování garantuje optimální ochranu, vynikající komfort nošení a úsporu nákladů.



Perfektní zpracování do nejmenších detailů



Použití vysoce kvalitní kůže



Ochrana proti proříznutí



Ochrana při sváření



uvex top grade 9300

- Vlastnosti**
- Prošíť vlákny Kevlar®
 - Trvalá kvalita kůže
 - Vynikající odolnost proti proříznutí
 - Vynikající komfort nošení
 - Odolnost proti propíchnutí

- Oblasti použití**
- Montáže
 - Manipulace se sklem
 - Zpracování plechů a plastů
 - Kovožpracující průmysl

uvex top grade 7000 · 7200 · 7100

- Vlastnosti**
- Vynikající odolnost proti oděru
 - Ochrana předloktí dlouhou manžetou
 - Měkká příjemná kůže
 - Velmi dobrý komfort nošení

- Oblasti použití**
- Řemeslné práce
 - Kovožpracující průmysl
 - Stavitelství
 - Sváření




Obj. číslo	60289	60287	60297	60286
Typ	9300	7000	7200	7100
EN	388 (4 4 4 4)	388 (2 1 2 2), 407	388 (4 2 2 3), 407	388 (2 0 1 1)
Velikosti	10	10, 11	10	9, 10, 11
Délka cca	cca 30 cm	cca 35 cm	cca 35 cm	cca 35 cm
Síla materiálu	cca 1.2 mm (+/- 0.1 mm)	cca 0.9 mm (+/- 0.1 mm)	cca 1.3 mm (+/- 0.1 mm)	cca 0,8 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení	pětiprsté rukavice, dlaň a manžeta ze silné hovězí štipenky, dlaň a hřbet rukavic chráněn tkaninou z Kevlar®-u	trojí prošíť švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z hovězí, manžeta z hovězí štipenky, hověžina na dlani a prstech	prošíť švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z hovězí	prošíť švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z kůže nappa, manžeta z hovězí štipenky
Podšívká	tkanina z Kevlar®-u	-	100% bavlna	-
Barva	modrá	šedá	černá	šedá

Ochranné rukavice


Normy a značení

Pro mechanická rizika

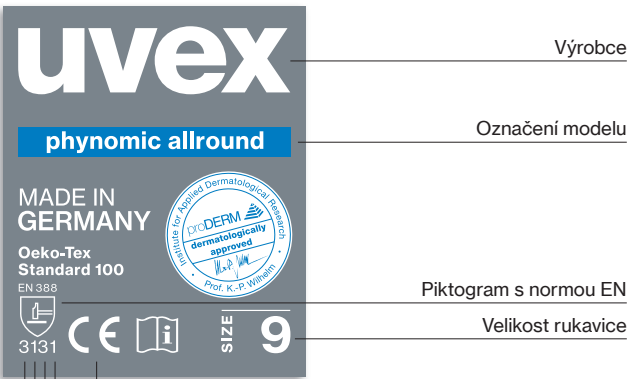

Zkouška		Odolnost proti oděru (počet cyklů)	Odolnost proti prorážnutí (faktor)	Odolnost proti dalšímu trhání v N	Odolnost proti propíchnutí v N
Třída	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
	3	2000	5.0	50	100
	4	8000	10.0	75	150
	5	-	20.0	-	-

EN 388 – Mechanická rizika

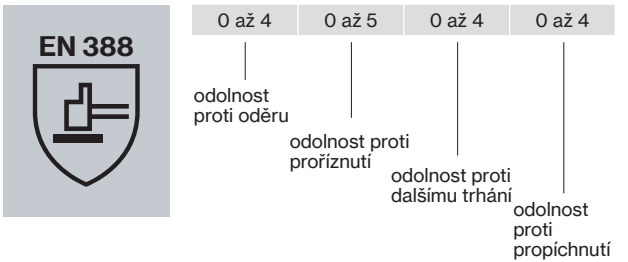


Výkonnostní úroveň s číselnými údaji: čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty

EN 374 (1-3) – Chemická rizika

Písmeno	Zkušební chemikálie
A	methanol
B	aceton
C	acetonitril
D	dichloromethan
E	sírouhlík
F	toluen
G	diethylamin
H	tetrahydrofuran
I	etylacetát
J	n-heptan
K	hydroxid sodný 40%
L	kyselina sírová 96%

Rukavice je uznaná jako odolná proti chemikáliím, když je dosažen ochranný index minimálně třídy 2 (tj. >30 minut) u tří zkoušených chemikálií

Pro chemická rizika

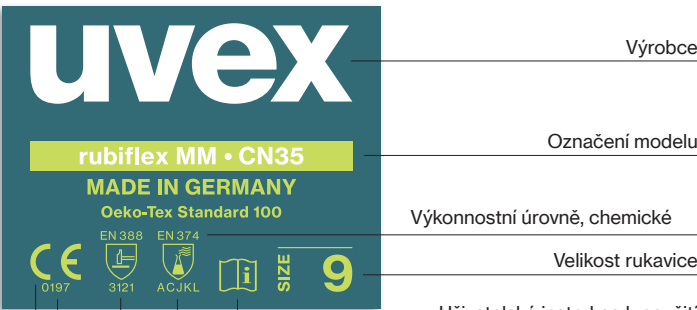

Písmena symbolizují zkušební chemikálie, proti kterým rukavice obdržely ochranný index nejméně třídy 2

Piktogram s normou EN


Číslo zkušební institutu.

Znak shody EU

Permeace
Permeace je pronikání molekul přes materiál ochranných rukavic. Čas, který na proniknutí chemikálií potřebují, se udává v indexu ochrany podle normy EN 374. Skutečná doba ochrany na pracovišti se může od indexu ochrany značně odlišovat. Je ovlivněna např. teplotou, mechanickým zatížením apod. Vaši poradci uvex vám rádi poradí.


Doba průniku chemikálií	Ochranný index
> 10 min	Třída 1
> 30 min	Třída 2
> 60 min	Třída 3
> 120 min	Třída 4
> 240 min	Třída 5
> 480 min	Třída 6

EN 407 – Teplo a oheň

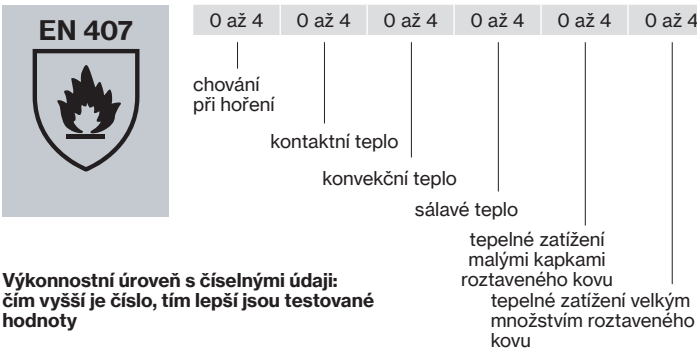

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji: čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty

EN 511 – Chlad

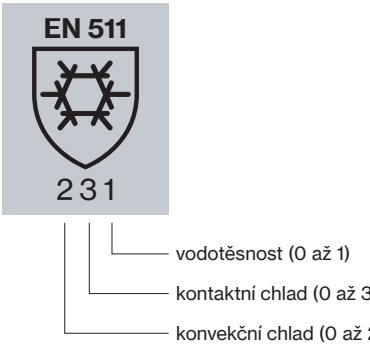

Chemická rizika

Výběr vhodných ochranných rukavic

Výběr vhodných ochranných rukavic je absolutní základ při práci s chemikáliemi. Chemické ochranné rukavice chrání uživatele proti nebezpečí, které může skončit trvalými následky nebo dokonce smrtí. uvex jako aktivní partner nabízí vhodné řešení problémů a kompetentní odborné poradenství přímo na pracovišti. Aplikační technici společnosti uvex v Lüneburgu (Německo) přispívají svou odborností tak, aby nacházeli nejoptimálnější řešení pro různá prostředí. Testovací laboratoře uvex mohou také pro zákazníka vytvořit přehled odolností průniku chemikálií, který je v souladu s požadavky a normami.



Permeation von Chemikalien nach DIN EN 374-2003

Typ	Zusatz	GHS Nr.	uvex a 10	uvex a 15	uvex a 20	uvex a 25	uvex a 30	uvex a 35	uvex a 40	uvex a 45	uvex a 50	uvex a 55	uvex a 60	uvex a 65	uvex a 70	uvex a 75	uvex a 80	uvex a 85	uvex a 90	uvex a 95	uvex a 100
Aceton	1	1700-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	2	1700-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	3	1700-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	4	1700-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	5	1700-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	6	1700-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	7	1700-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	8	1700-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	9	1700-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	10	1700-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	11	1700-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	12	1700-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	13	1700-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	14	1700-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	15	1700-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	16	1700-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	17	1700-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	18	1700-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	19	1700-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	20	1700-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	21	1700-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	22	1700-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	23	1700-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	24	1700-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	25	1700-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	26	1700-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	27	1700-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	28	1700-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	29	1700-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aceton	30	1700-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rádi vám poradíme s Vašimi individuálními dotazy při analýze daného pracoviště a s přehledy odolností ochranných rukavic.

Chemická rizika

Výběr vhodných ochranných rukavic

Chemical Expert System: Online chemická databáze uvex


Výběr a životnost výrobku chemických ochranných rukavic závisí na chemikálii, která působí na materiál rukavice.

Podrobná chemická databáze nabízí rychlou a přímou podporu on-line. Nalezení informace o odolnosti ochranných rukavic uvex při práci s jednotlivými chemikáliemi v této databázi zabere jen pár kroků.


Výhody v rychlém přehledu:

- Online databáze je dostupná (24 hodin/7 dní v týdnu)
- Jednoduché použití v mnoha různých jazycích
- Registrovaní uživatelé mají plný přístup k výsledkům testů pro celý seznam chemikálií
- Osobní účet nabízí prémiové funkce
- Individuální tvorba přehledů odolnosti a plánů rukavic

<https://ces.uvex.de>

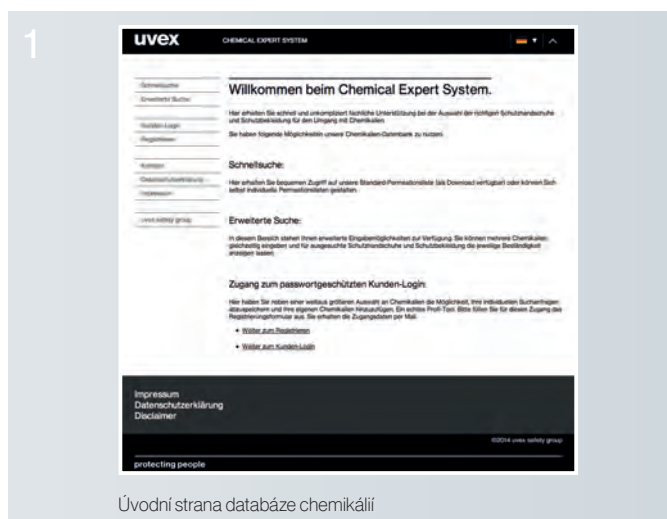


Úvodní strana databáze chemikálií

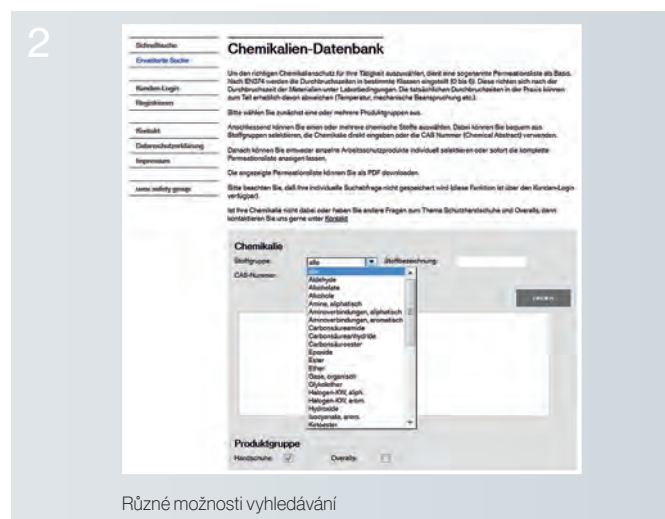

Různé možnosti vyhledávání



Přehled vhodných modelů

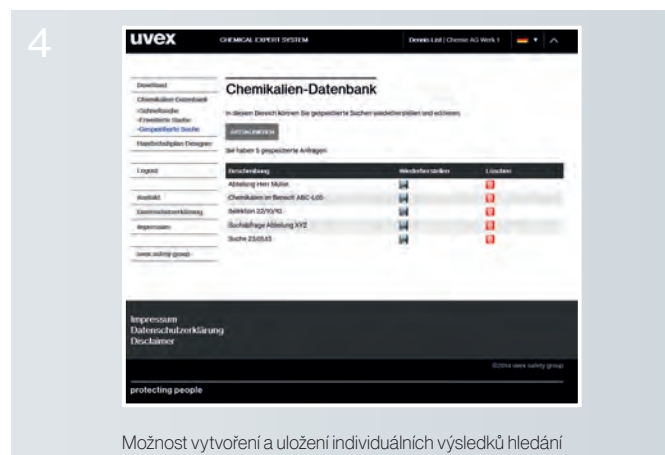

Možnost vytvoření a uložení individuálních výsledků hledání

Chemická rizika

Výběr vhodných ochranných rukavic

Vedle správné ochranné funkce je u ochranných rukavic důležitý komfort nošení.

Ochranné chemické rukavice musí být použity v široké oblasti a musí uživateli dovolit plnit úkoly efektivně.

Z tohoto důvodu u nových ochranných chemických rukavic dává uvex obzvlášť pozor na požadavky, které jsou na produkty kladeny v jednotlivých oblastech použití.

Matice poskytuje čistý přehled o rukavicích, které jsou vhodné pro použití v oblastech s chemickými riziky.

	 Přesné práce	 Všeobecné práce	 Těžké provozy
NBR	 uvex u-fit uvex u-fit lite  uvex profastrong	 uvex rubiflex s (modré) uvex rubiflex s XG	 uvex rubiflex s (zelené)
Multi-Materiál		 uvex rubiflex MM	
Chloropren	 uvex profapren		
HPV (PVC)		 uvex profatrol	 uvex profagrip
Speciální segment ESD		 uvex rubiflex ESD	



Chemická rizika

Produktová řešení „Made in Germany“



uvex rubiflex (modré)

- Nejlehčí a nejflexibilnější chemické ochranné rukavice
- Ergonomický tvar: zaručuje trvalý komfort
- Vynikající citlivost
- Vysoce komfortní bavlněná podšívka interlock pro vysokou absorpci vlhkosti (snížená perspirace při srovnání se syntetickými vlákny jako je akryl a polyester)

Další vývoj



uvex rubiflex ESD


ESD provedení: splňují požadavky DIN EN 16350

Ideální řešení pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Vysoké požadavky kladené na tyto ochranné rukavice pro použití v oblastech s rizikem výbuchu jsou definovány v normě DIN EN 16350. Vodivý odpor ochranných rukavic musí být extrémně nízký.

Inovativní koncept podšívky představuje nové vodivé povrstvení, které kromě ochrany proti výbuchu zajišťuje také chemickou ochranu.

Funkční kombinace podšívky a povrstvení

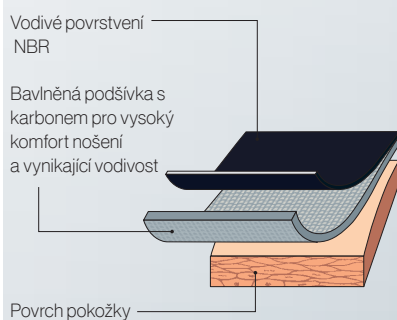

uvex rubiflex XG

Optimální povrstvení v oblasti úchopu při práci s oleji



Dobrý úchop je nezbytný v mnoha prostředích. Nedostatečná kvalita úchopu zaolejovaných předmětů výrazně zvyšuje námahu a riziko zranění a v důsledku toho je snížena bezpečnost práce. Tyto problémy řeší efektivně a bezpečně inovativní uvex Xtra Grip Technology.

Efektivní úchop – vysoká flexibilita – vynikající komfort nošení




Mechanická zátěž
Speciální vícevrstvá struktura povrchu (Multi-layer) zajišťuje dlouhou životnost.



Použití v olejnatém a mokřem prostředí
Struktura kanálků rukavic s uvex Xtra Grip Technology absorbuje tekutiny, pomáhá udržovat bezpečný úchop nástrojů a komponentů.

Vícevrstvá konstrukce zajišťuje bezpečný úchop

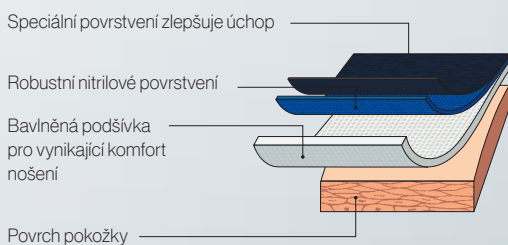

uvex rubiflex MM

Chloroprenová vrstva pro širokou škálu chemické ochrany

Vhodná pro činnosti zahrnující množství chemikálií

Všeobecné použití


Použití chemikálií na pracovišti si žádá správný výběr chemických ochranných rukavic. Mnoho činností zahrnuje kontakt s velkým množstvím chemikálií.

Vícevrstvá konstrukce s nitril kaučukem a chloroprenem rukavic uvex rubiflex MM kombinuje výhody různých materiálů v jednom produktu.

Konstrukce Multi-layer poskytuje všestrannou ochranu.

Chloropren pro ochranu proti alkoholům, kyselinám, ketonům a čisticím prostředkům

NBR pro ochranu proti tukům, minerálním olejům a alifatickým sloučeninám

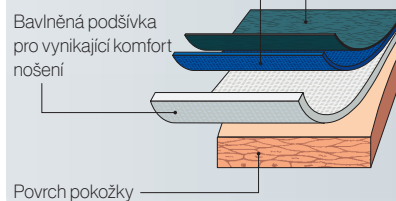

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: NBR povrstvení

Vynikající úchop



XG35B

Xtra Grip



MADE IN GERMANY

Lehké a flexibilní



NB35B



SIEMENS

Non-binding recommendation for SPMTs Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

Lehké ochranné rukavice odolné chemikáliím s inovativní technologií uvex Xtra Grip Technology kombinuje ochranu a úchop s vynikajícím komfortem nošení a flexibilitou.

Ochranné rukavice odolné chemikáliím poskytují díky vysoce kvalitní podšívce z bavlny Interlock vysoký komfort nošení, a zároveň dobrou ochranu proti mechanickým a chemickým rizikům.

Vlastnosti

- Velké absorpce potu bavlněnou podšívkou
- Ergonomický tvar
- Vynikající odolnost proti mnoha chemikáliím
- Mimořádný úchop za sucha a mokra
- Extrémně vysoká flexibilita
- Dlouhá životnost díky technologii Multi-layer
- Nízká hmotnost

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Laboratoře

Obj. číslo	60560	60557
Typ	XG27B	XG35B
EN	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Délka cca	27 cm	35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení	
Podšívka	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení XG	
Síla povrstvení	0,40 mm	0,40 mm
Barva	modrá/černá	modrá/černá
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím	

uvex rubiflex S (NB27B/NB35B)

Velice lehké ochranné rukavice odolné chemikáliím spojují dohromady ochranu, vynikající komfort nošení a flexibilitu. Díky vysoce kvalitní podšívce z bavlny Interlock a ergonomickému tvaru je zajištěn vysoký komfort nošení.

Vlastnosti

- Ergonomický tvar
- Vysoká flexibilita
- Lehké
- Dobré mechanické vlastnosti
- Vynikající odolnost proti mnoha chemikáliím
- Dobrá absorpce potu díky bavlněné podšívce
- Vynikající cit při úchopu

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Laboratoře
- Lakovny

Obj. číslo	60271	60224
Typ	NB27B	NB35B
EN	374, 388 (2 1 1 1)	374, 388 (2 1 1 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca	approx. 27 cm	approx. 35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení	
Podšívka	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení	0,40 mm	0,40 mm
Barva	modrá	modrá
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím	



Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: vodivé povrstvení NBR

Ideální řešení pro oblasti s výbušným prostředím

Ideální řešení pro oblasti s výbušným prostředím

Zavedení nové normy DIN EN 16350:2014 (ochranné rukavice-elektrostatické vlastnosti) je prvním standardem, který předepisuje elektrostatické vlastnosti a postupy testování ochranných rukavic pro práci v prostředí s rizikem výbuchu a ohně.

Podmínky testování a minimální požadavky dle DIN EN 16350:2014 jsou následující:

kontaktní odolnost musí být méně než $1.0 \times 10^8 \Omega$

($R_v < 1.0 \times 10^8 \Omega$),

kontaktní odolnost R_v musí být testována dle DIN EN 1149-2:1997, teplota a vlhkost: okolní teplota $23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ relativní vlhkost vzduchu $25\% \pm 5\%$.


uvex rubiflex ESD splňují požadavky nové normy EN 16350:2014.

Funkční kombinace
podšívky a povrstvení

Vodivé povrstvení NBR

Bavlněná podšívka s karbonem
pro zvýšený komfort nošení
a vynikající vodivost

Povrch pokožky



NB35A



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

Tyto extrémně lehké a flexibilní chemické ochranné rukavice jsou perfektní volbou pro vynikající komfort nošení tam, kde je kromě chemické ochrany požadována odvod statického náboje. uvex rubiflex ESD splňují požadavky DIN EN 16350:2014 a mají přímý odpor $<10^8$ Ohmů. Tento produkt je možné použít jak v prostředí s rizikem výbuchu, tak i v prostředí s požadavky ESD.

Vlastnosti

- Antistatické dle EN 16350
- Anatomický tvar
- Dobré mechanické vlastnosti
- Vynikající odolnost proti mnoha chemikáliím
- Vysoká absorpce vodních par díky bavlněné podšívce
- Extrémně vysoká flexibilita
- Velmi lehké

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Prostředí ESD
- Lakovny
- Rafinérie

Obj.číslo	60954
Typ	NB35A
EN	374, 388 (2 1 1 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka	35 cm
Provedení	manžeta plně povrstvená
Podšívka	bavlna Interlock/karbon
Povrstvení	speciální NBR (nitril-kaučuk), vodivé
Tloušťka	0.40 mm
Barva	černá
Odolnost	dobrá odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Chemická rizika


Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení multi-materiál

VŠESTRANNOST hledaná ... a nalezená!

Práce s chemikáliemi vyžaduje nejvyšší možnou úroveň ochrany. V praxi, většina použití vyžaduje především ochranu mechanických činností, kde jen ve výjimečných případech dochází ke kontaktu s chemikáliemi, např. přenos chemikálií, opravy potrubí a odběr vzorků.

Uživatelé mohou potencionálně přijít do kontaktu s mnoha různými chemikáliemi. Je teda rozumné nosit ochranné rukavice, které mimo jiné poskytují ochranu proti rozmanitým druhům chemikálií. uvex rubiflex MM jsou vytvořeny přesně pro taková použití.

Aplikační technici, produktoví specialisté uvex a chemická databáze jsou zákazníkovi k dispozici pro poskytnutí dalších specifických doporučení.



CN35



MADE IN GERMANY


Konstrukce Multi-layer poskytuje všestrannou ochranu

Chloropren na ochranu
proti alkoholům, kyselinám,
ketonům a čisticím prostředkům

NBR na ochranu proti
tukům, minerálním olejům
a čisticím prostředkům

Bavlněná podšívka
pro vynikající komfort nošení

Povrch pokožky



uvex rubiflex MM

Výrobní technologie multi-materiál je na trhu novinkou, kombinuje vrstvy chloroprenu a NBR. Výsledkem je ochrana proti velkému počtu chemikálií. Všestranné chemické rukavice. Velmi dobrá odolnost vůči acetonu, čisticím prostředkům, lepidlům, rozpouštědlům a minerálním olejům dělá z rukavic uvex rubiflex MM unikátní výrobek. Kromě vysoké ochrany proti chemikáliím, nabízí velmi dobrou mechanickou odolnost a vynikající komfort nošení díky velmi kvalitní bavlněné podšívce Interlock.

Vlastnosti

- Ergonomický tvar
- Vysoká flexibilita
- Vysoká absorpce potu díky bavlněné podšívce
- Vynikající mechanické vlastnosti
- Mimořádná odolnost proti mnoha chemikáliím

Oblasti použití

- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Mechanické práce



Obj. číslo	60955
Typ	CN35
EN	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka	35 cm
Provedení	manžeta, plně povrstvené
Podšívka	bavlna Interlock
Povrstvení	chloropren + speciální NBR (nitril-kaučuk)
Tloušťka	0.60 mm
Barva	petrolejová
Odolnost	proti minerálním olejům, ketonům, kyselinám a rozpouštědlům

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR



uvex rubiflex S

U těchto ochranných rukavic odolných chemikáliím byla použita zesílená podšívka z bavlny-Interlock. Proto lze tyto rukavice použít tam, kde je vyžadována ochrana proti chemickým rizikům, ale zároveň také zvýšená ochrana proti rizikům mechanickým (mezi jinými i teplota).

Vlastnosti

- Anatomický tvar
- Velmi vysoká flexibilita
- Dobrá mechanická odolnost
- Dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím, kyselinám, louhům, minerálním olejům a rozpouštědlům
- Velké pohlcení vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- Chemický průmysl
- Automobilový průmysl
- Kovozpracující průmysl
- Pískování

Obj. číslo	89646	98891	98902
Typ	NB27S	NB35S	NB40S
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Délka cca	27 cm	35 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, kompletní povrstvení		
Podšívka	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení	0,40 mm	0,40 mm	0,40 mm
Barva	zelená	zelená	zelená
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím		

uvex rubiflex S (prodloužené)

Tyto ochranné rukavice jsou vyráběny ve speciálním provedení (délce 60 nebo 80 cm) a s nebo bez stahovací gumy v manžetě. Také zde je použita zesílená podšívka z bavlny-Interlock.


Oblasti použití

- Chemický průmysl
- Čistící práce
- Stavba a čištění kanalizací

Obj. číslo	89647	60190	89651	60191
Typ	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11
Délka cca	60 cm	80 cm	60 cm	80 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, kompletní povrstvení		pětiprsté rukavice, zesílené, stahovací guma na konci manžety, kompletní povrstvení	
Podšívka	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Barva	zelená	zelená	zelená	zelená
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím			

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení PVC*




PB27M



MADE IN GERMANY



Granulováno



PB27MG



MADE IN GERMANY

uvex profatrol

Maximálně pevné, anatomicky vytvarované ochranné rukavice té nejvyšší kvality pro víceúčelové použití, velice flexibilní i v chladném prostředí. Optimální ochrana rukou před minerálními oleji.

Vlastnosti

- Odolnost proti minerálním olejům
- Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách
- Velmi dobrá odolnost proti oděru
- Anatomický tvar

Oblasti použití

- Zpracování minerálních olejů
- Chemický průmysl
- Spedice

uvex profagrip

Ochranné rukavice uvex profagrip jsou určeny pro práce s potřebou bezpečného úchopu kluzkých, zaolejovaných předmětů. Na rozdíl od modelu uvex profatrol disponuje model uvex profagrip granulovaným povrchem.



Obj. číslo	98897	60192	98904
Typ	PB27M	PB35M	PB40M
EN	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11
Délka cca	27 cm	35 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení		
Podšívka	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock
Povrstvení	PVC	PVC	PVC
Síla povrstvení	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Barva	černá	černá	černá
Odolnost	proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům		

Obj. číslo	89675	60193	60146
Typ	PB27MG	PB35MG	PB40MG
EN	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11
Délka cca	27 cm	35 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, granulované, manžeta, kompletní povrstvení		
Podšívka	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock	bavlna-Interlock
Povrstvení	PVC	PVC	PVC
Síla povrstvení	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Barva	černá	černá	černá
Odolnost	proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům		

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem: NBR/chloropren



NF33



CF33

uvex profastrong

Tyto ochranné rukavice odolné chemikáliím jsou vhodné pro víceúčelové použití, obzvláště pak při pracích a kontaktu s kyselinami a louhy.

Vlastnosti

- Vynikající odolnost proti oděru
- Dobrý úchop za mokra
- Anatomický tvar
- Dobrý cit při úchopu

Oblasti použití

- Tiskárny
- Chemický průmysl
- Automobilový průmysl
- Potravinářský průmysl
- Laboratorní práce

Obj. číslo	60122
Typ	NF33
EN	374, 388 (4 1 0 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Délka cca	33 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani s terčíkovou strukturou, manžeta
Podšívka	bavlněný vlas
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení	0.38 mm
Barva	zelená
Odolnost	proti olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům

uvex profapren

Vysoce kvalitní chloroprenové ochranné rukavice pro použití proti širokému spektru chemikálií.

Vlastnosti

- Dobrá kombinace flexibility a pevnosti
- Vynikající tvar
- Dobrý cit při úchopu
- Dobrá odolnost proti velkému množství chemikálií a rozpouštědlům

Oblasti použití

- Chemický průmysl
- Práce s kovy (čištění)
- Tiskařský průmysl

Obj. číslo	60119
Typ	CF33
EN	374, 388 (3 1 3 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Délka cca	33 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zdrsňené povrstvení na dlani, manžeta
Podšívka	bavlněný vlas
Povrstvení	polychloropren (uvnitř latex)
Síla povrstvení	0.75 mm
Barva	černá
Odolnost	proti mnoha chemikáliím

Chemická rizika

Ochranné rukavice bez podšívky



B-05R

MADE IN GERMANY



BV-06

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

Tyto ochranné rukavice ze 100 % butylkaučuku poskytují vynikající ochranu proti esterům a ketonům. Butylkaučuk má vysokou odolnost proti polarizovaným sloučeninám jako jsou: estery, ketony, aldehydy, aminy, koncentrované solné roztoky, kyseliny a louhy (ředěné až koncentrované). Butyl: není odolný proti olejům, tukům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům a chlorovaným uhlovodíkům.

• Vlastnosti

- Nepropustnost vodních par, plynů a toxických chemikálií
- Flexibilita, dobrý cit při úchopu i při nízkých teplotách

• Oblasti použití

- Chemický průmysl

Obj. číslo	60949
Typ	B-05R
EN	374, 388 (2 0 1 0)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Délka cca	35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, bežešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka	-
Povrstvení	brombutyl
Síla povrstvení	0.50 mm
Barva	černá
Odolnost	proti polarizovaným sloučeninám, kyselinám a louhům

uvex profaviton

Tyto ochranné rukavice se skládají z butylového podkladu a vrstvy Viton®-u o síle 0,2 mm. Celková tloušťka rukavic je pouze 0,6 mm. Rukavice mají velmi dobrou mechanickou odolnost. Svrchní vrstva z Viton®-u je odolná proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům (hexan, benzol, toluen, xylol, atd.), halogenizovaným uhlovodíkům (trichloretylen, perchloretylen, metylchlorid, a další), organickým a anorganickým kyselinám (ředěným i koncentrovaným), i proti slaným roztokům.

Viton®: není odolný proti esterům a ketonům

• Vlastnosti

- Nepropustnost vodních par
- Odolnost proti trichlor a perchlorethanu, olejům, mnoha rozpouštědlům a chemikáliím

• Oblasti použití

- Chemický průmysl

Obj. číslo	60957
Typ	BV-06
EN	374, 388 (3 1 1 1)
Velikosti	8, 9, 10, 11
Délka cca	35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, bežešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka	-
Povrstvení	brombutyl s povrstvením Viton®
Síla povrstvení	0,60 mm (butyl cca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
Barva	černá
Odolnost	proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, halogenizovaným uhlovodíkům



Chemická rizika

Jednorázové ochranné rukavice

Lidská ruka je často vystavována náročným vnějším vlivům a nebezpečím. S řadou uvex u-fit, uvex nabízí kvalitní jednorázové ochranné rukavice, které zaručují vysoký stupeň bezpečnosti a funkčnosti.

Rukavice uvex u-fit nabízí bezpečnou ochranu při precizních a jemných pracích, a to v nejrůznějších oblastech použití jako je chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl. Aby bylo vyhověno těmto různým požadavkům použití, jsou jednorázové ochranné rukavice k dispozici ve dvou materiálových variantách:

uvex u-fit lite and uvex u-fit.

Model uvex u-fit lite je tenčí a bez obsahu možných akceleratorů alergií.

	uvex u-fit lite	uvex u-fit
Materiál	NBR (nitril-kaučuk) bez akceleratorů alergií	NBR (nitril-kaučuk)
	tloušťka cca. 0,08 mm	tloušťka cca. 0,10 mm
	bez obsahu silikonu	
	bez pudru	
	bez obsahu proteinů latexu	
Certifikace	EN 374, EN 455	
	manipulace s potravinami	
Vlastnosti	velmi dobrá mechanická odolnost dobrá chemická odolnost (ochrana proti postříku)	
	bezpečný úchop	
Manipulace	snadné navléknutí díky zesílenému okraji rukavic	

Oblasti použití	uvex u-fit lite	uvex u-fit
jemná montáž (suché/olejnaté prostředí)	++	+
montáže (suché/olejnaté prostředí)	+	+
ochrana výrobku	+	+
lehké čisticí práce	+	+
kontrolní práce	+	+
potravinářství	+	+
kontakt s chemikáliemi	krátkodobě dle listu odolnosti	krátkodobě dle listu odolnosti
lakovny	ochrana proti postříku	ochrana proti postříku



Rozpouštědla	Odolné
Roztoky solí	Omezená odolnost
Louhy	Omezená odolnost
Pevné látky	Omezená odolnost
Kyseliny (vysoce koncentrované)	Omezená odolnost
Kyseliny (málo koncentrované)	Omezená odolnost

■ Odolné ■ Omezená odolnost

V případě potřeby si vyžádejte naše podrobné listy odolnosti ochranných rukavic. Bližší informace naleznete také v naší online databázi uvex Chemical Expert System: <https://ces.uvex.de>

Chemická rizika

Jednorázové ochranné rukavice

Bez akcelérátoru alergií



uvex u-fit lite



uvex u-fit lite

Ochranné rukavice uvex u-fit lite jsou díky svému optimálnímu tvaru a jemnému provedení ideálním produktem ochrany rukou v laboratorních prostředích. Tyto nitrilové jednorázové ochranné rukavice jsou bez akcelérátorů možných alergií, a tudíž skvělou volbou pro alergiky.

Vlastnosti

- Bez akcelérátorů alergií
- Vynikající tvar
- Velmi dobrý cit při úchopu
- Dobrá mechanická odolnost
- Spolehlivá ochrana proti postříku při kontaktu s chemikáliemi jako jsou kyseliny, louhy, pevné látky nebo solné roztoky
- Bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů

Oblasti použití

- Přesné práce
- Ochrana výrobku
- Lehké čisticí práce
- Kontrolní práce
- Potravinářský průmysl
- Krátkodobý kontakt s chemikáliemi
- Lakovny (jako ochrana proti postříku)

Obj. číslo	60597
Typ	uvex u-fit lite
EN	374 (Chemická), 455 (Zdravotnictví)
Velikosti	S, M, L, XL
Délka cca	24 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, konce prstů zdrsňené
Material	NBR (nitril-kaučuk)
Tloušťka cca	0.08 mm
Barva	modrá indigo
Odolnost	proti olejům a tukům
Balení	100 ks v krabici

uvex u-fit

Ochranné rukavice uvex u-fit se vyznačují dobrou mechanickou odolností. Zároveň poskytují spolehlivou ochranu proti olejům a nečistotám při lehkých montážních pracích.

Vlastnosti

- Velmi dobrý cit při úchopu
- Vynikající tvar
- Velmi dobrá mechanická odolnost
- Bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů
- Spolehlivá ochrana při krátkodobém kontaktu s chemikáliemi jako jsou kyseliny a ouhy, pevné látky nebo solné roztoky

Oblasti použití

- Přesné práce
- Ochrana výrobku
- Lehké čisticí práce
- Kontrolní práce
- Potravinářský průmysl
- Krátkodobý kontakt s chemikáliemi
- Lakovny (jako ochrana proti postříku)



uvex u-fit



Obj. číslo	60596
Typ	uvex u-fit
EN	374 (Chemická), 455 (Zdravotnictví)
Velikosti	S, M, L, XL
Délka cca	24 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zdrsňený povrch
Material	NBR (nitril-kaučuk)
Tloušťka cca	0.10 mm
Barva	modrá
Odolnost	proti olejům a tukům
Balení	100 ks v krabici

Ochranné rukavice

Přehled

Název	Obj. číslo	Barva	Velikosti	Strana
uvex C300	60547	antracit	7, 8, 9, 10, 11	183
uvex C300 dry	60549	antracit	7, 8, 9, 10, 11	183
uvex C300 foam	60544	antracit	7, 8, 9, 10, 11	183
uvex C300 wet	60542	antracit	7, 8, 9, 10, 11	183
uvex C300 wet plus	60546	antracit	7, 8, 9, 10, 11	183
uvex C500	60497	limetka	7, 8, 9, 10, 11	184
uvex C500 dry	60499	limetka/antracit	7, 8, 9, 10, 11	184
uvex C500 foam	60494	limetka/antracit	7, 8, 9, 10, 11	184
uvex C500 pure	60503	limetka/šedá	7, 8, 9, 10, 11	184
uvex C500 sleeve	60491	limetka	M, L	184
uvex C500 wet	60492	limetka/antracit	7, 8, 9, 10, 11	185
uvex C500 wet plus	60496	limetka/antracit	7, 8, 9, 10, 11	185
uvex C500 XG	60600	limetka/antracit	7, 8, 9, 10, 11	185
uvex C500 XG	60601	limetka/šedá	7, 8, 9, 10, 11	185
uvex compact NB27E	60946	modrá	9, 10	178
uvex compact NB27H	60945	modrá	10	178
uvex contact ergo	60150	oranžová	6, 7, 8, 9, 10	176
uvex impact 1	60598	žlutá/černá	7, 8, 9, 10, 11	189
uvex impact 100	60958	žlutá/černá	8, 9, 10, 11	189
uvex impact 500	60959	oranžová/černá	8, 9, 10, 11	189
uvex k-basic extra 6658	60179	žlutá	8, 10, 12	179
uvex NK2722	60213	oranžová	9, 10	179
uvex NK4022	60202	oranžová	9, 10	179
uvex phynomic allround	60049	šedá/černá	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	169
uvex phynomic C3	60080	nebesky modrá	6, 7, 8, 9, 10, 11	181
uvex phynomic ESD	60058	šedá/šedá	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	168
uvex phynomic foam	60050	bílá/šedá	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	169
uvex phynomic lite	60040	šedá/šedá	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	168
uvex phynomic lite w	60041	bílá/bílá	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	168
uvex phynomic pro	60062	modrá/antracit	6, 7, 8, 9, 10, 11	171
uvex phynomic wet	60060	modrá/antracit	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	170
uvex phynomic wet plus	60061	modrá/antracit	6, 7, 8, 9, 10, 11	170
uvex phynomic x-foam HV	60054	oranžová/šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	169
uvex phynomic XG	60070	černá/černá	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	170
uvex profabutyl B-05R	60949	černá	7, 8, 9, 10, 11	203
uvex profagrip PB27MG	89675	černá	9, 10, 11	201
uvex profagrip PB35MG	60193	černá	9, 10, 11	201
uvex profagrip PB40MG	60146	černá	9, 10, 11	201
uvex profapren CF33	60119	černá	7, 8, 9, 10, 11	202
uvex profastrong NF33	60122	green	7, 8, 9, 10	202
uvex profatherm XB40	60595	bílá	11	179
uvex profatrol PB27M	98897	černá	9, 10, 11	201
uvex profatrol PB35M	60192	černá	9, 10, 11	201
uvex profatrol PB40M	98904	černá	9, 10, 11	201
uvex profaviton BV-06	60957	černá	8, 9, 10, 11	203
uvex profi ergo	60147	oranžová	6, 7, 8, 9, 10, 11	177
uvex profi ergo	60148	oranžová	6, 7, 8, 9, 10	177
uvex profi ergo XG20	60208	oranžová/černá	7, 8, 9, 10	177
uvex profi ergo XG20A	60558	oranžová/černá	7, 8, 9, 10	177
uvex protector chemical NK2725B	60535	modrá	9, 10	188
uvex protector chemical NK4025B	60536	modrá	9, 10	188
uvex protector wet NK2725	60533	oranžová	9, 10	188
uvex protector wet NK4025	60534	oranžová	9, 10	188
uvex rubiflex ESD	60954	černá	6, 7, 8, 9, 10, 11	198

Název	Obj. číslo	Barva	Velikosti	Strana
uvex rubiflex MM	60955	černá	6, 7, 8, 9, 10, 11	199
uvex rubiflex NB27	89636	oranžová	7, 8, 9, 10, 11	178
uvex rubiflex NB35	60235	oranžová	7, 8, 9, 10, 11	178
uvex rubiflex NB40	60230	oranžová	7, 8, 9, 10, 11	178
uvex rubiflex S NB27B	60271	modrá	7, 8, 9, 10, 11	197
uvex rubiflex S NB27S	89646	zelená	8, 9, 10, 11	200
uvex rubiflex S NB35B	60224	modrá	7, 8, 9, 10, 11	197
uvex rubiflex S NB35S	98891	zelená	8, 9, 10, 11	200
uvex rubiflex S NB40S	98902	zelená	8, 9, 10, 11	200
uvex rubiflex S NB60S	89647	zelená	9, 10, 11	200
uvex rubiflex S NB60SZ	89651	zelená	9, 10, 11	200
uvex rubiflex S NB80S	60190	zelená	9, 10, 11	200
uvex rubiflex S NB80SZ	60191	zelená	9, 10, 11	200
uvex rubiflex XG27B	60560	modrá/černá	7, 8, 9, 10, 11	197
uvex rubiflex XG35B	60557	modrá/černá	7, 8, 9, 10, 11	197
uvex rubipor ergo E2001	60234	oranžová	6, 7, 8, 9, 10	172
uvex rubipor ergo E5001B	60201	modrá	6, 7, 8, 9, 10	172
uvex rubipor XS2001	60276	bílá	6, 7, 8, 9, 10	172
uvex rubipor XS5001B	60316	modrá	6, 7, 8, 9, 10	172
uvex top grade 6000	60288	šedá/modrá-žlutá	10	190
uvex top grade 7000	60287	šedá	10, 11	191
uvex top grade 7100	60286	šedá	9, 10, 11	191
uvex top grade 7200	60297	černá	10	191
uvex top grade 8000	60295	béžová/modrá-žlutá	9, 10, 11	190
uvex top grade 8100	60294	béžová/modrá-žlutá	9, 10, 11	190
uvex top grade 8300	60292	šedá/modrá-žlutá	9, 10, 11	190
uvex top grade 8400	60291	béžová	8, 9, 10, 11, 12	190
uvex top grade 9300	60289	modrá	10	191
uvex u-fit	60596	modrá	S, M, L, XL	205
uvex u-fit lite	60597	indigo modrá	S, M, L, XL	205
uvex unidur 6641	60210	bílá/šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	186
uvex unidur 6642	60939	šedá/šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	186
uvex unidur 6643	60314	strakatě šedá/černá	7, 8, 9, 10	186
uvex unidur 6648	60932	bílá/černá	6, 7, 8, 9, 10	187
uvex unidur 6649	60516	strakatě šedá/šedá	7, 8, 9, 10, 11	187
uvex unidur 6659 foam	60938	strakatě šedá/černá	6, 7, 8, 9, 10, 11	187
uvex unigrip 6620	60135	bílá/modré tečky	7, 8, 9, 10	173
uvex unigrip 6624	60238	šedá/červené tečky	7, 8, 9, 10	173
uvex unigrip PA	60513	bílá/modré tečky	7, 8, 9, 10	173
uvex unilite 6605	60573	černá/černá	6, 7, 8, 9, 10, 11	175
uvex unilite 7700	60585	šedá/černá	7, 8, 9, 10, 11	175
uvex unilite thermo	60593	černá	7, 8, 9, 10, 11	178
uvex unilite thermo HD	60942	oranžová/černá	8, 9, 10, 11	178
uvex unilite thermo plus	60592	černá	7, 8, 9, 10, 11	178
uvex unipur 6630	60943	bílá	6, 7, 8, 9, 10, 11	174
uvex unipur 6631	60944	šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	174
uvex unipur 6634	60321	šedá/černá	7, 8, 9, 10	175
uvex unipur 6639	60248	černá/černá	6, 7, 8, 9, 10, 11	174
uvex unipur carbon	60556	šedá	6, 7, 8, 9, 10	173
uvex unipur MD	60550	bílá	6, 7, 8, 9, 10	173