SAFETY
PRODUCTS
2016/2017

CATALOGUE CONTENTS

RUKAVICE 465—531

proRange™	465–475
classicRange®	476–479
JEDNORÁZOVÉ	480–487
TECHNICKÉ	488–490
CHEMICKÉ ÚKLIDOVÉ	491
MÁČENÉ	492–502
PROTIŘEZNÉ	503–504
MÁČENÉ ZIMNÍ	504–505
S PVC TERČÍKY	506–507
KOMBINOVANÉ	508–513
CELOKOŽENÉ	514–515
KOŽENÉ ZIMNÍ	516–517
SVÁŘECÍ	518–521
TEPELNĚ ODOLNÉ	522–523
SPECIÁLNÍ	524–526
PLETENÉ A ŠITÉ	527–530
DIELEKTRICKÉ	531



SAFETY GLOVES



proRange™


A3038
str. 466


A3119
str. 466


A3099
str. 467


A3100
str. 468


A3040
str. 454


A3065
str. 468


A3043
str. 469


A3051
str. 469


A3048
str. 470


A3131
str. 471


A3121
str. 472


A3032
str. 472


A3106
str. 473


A3107
str. 473


A3110
str. 473


A3111
str. 473


A3073
str. 473


A3077
str. 473


A3113
str. 474


A3114
str. 474


A3101
str. 474


A3050
str. 474


A3049
str. 474


A3052
str. 475


A3120
str. 475

classicRange™


A3039
str. 476


A3034
str. 477


A3035
str. 477


A3031
str. 478


A3055
str. 478


A3096
str. 478

SEMPERIT

disposable



A5050
str. 480



A5060
str. 480



A5069
str. 481



A5051
str. 481



A5055
str. 482



A5062
str. 482



A5063
str. 484



A5052
str. 484



A5053
str. 485



A5054
str. 485

PROTECTS
HYGIENIC



A5065
str. 486



A9089
str. 486



A5068
str. 486



A90891
str. 487



A5071
str. 487



A5066
str. 487

re-usable



A5061
str. 488



A5056
str. 488



A5058
str. 489



A5500
str. 489

chemické
úklidové



A5501
str. 490



A7020
str. 490



A5002
str. 479



A5006
str. 491



AS5877-9
str. 491



A9081
str. 490

máčené

PU
POLYURETAN


A8008
str. 492


A8009
str. 492


A9003
str. 493


A9061
str. 493


A9117
str. 493


A8012
str. 492


A9002
str. 493


A8011
str. 494


A8060
str. 494

NBR
NITRILE


A9057
str. 495


A9059
str. 495


A9054
str. 495


A5016
str. 496


A4001
str. 499


A4004
str. 500


A4003
str. 500

LATEX


A8007
str. 497


A8107
str. 497


A8021
str. 497


A8023
str. 499


A9096
str. 498


A9023
str. 498


A9063
str. 499

PVC


A9026
str. 501


A4007
str. 501


A4008
str. 502

anti-cut


A8814
str. 503


A5009
str. 503


A5119
str. 504



A9190
str. 505



A2099
str. 504



A9094
str. 504

povrstvené

PVC dots



A9222
str. 506



A9007
str. 506



A4165
str. 506



A9011
str. 507



A9093
str. 507

kombinované



A1018
str. 508



A1031
str. 508



A1015
str. 508



A1010
str. 509



A1013
str. 509



A9082
str. 509



A1021
str. 510



A1002
str. 510



A1011
str. 511



A1008
str. 511



A1004
str. 511



A1035
str. 512



A1073
str. 512



A2011
str. 512



A1093
str. 513



A1020
str. 513



A1017
str. 513



A10060
str. 514



A1099
str. 514



A2001
str. 514



A2003
str. 515



A2056
str. 515



A2008
str. 515



A2199
str. 516



A2198
str. 516



A2002
str. 516



A1014
str. 517



A1009
str. 517



A1005
str. 517



EN 12477

A2044
str. 518



A2043
str. 518



A2046
str. 518



A2112
str. 519



A2012
str. 519



A2006
str. 520

tepelně odolné

EN 407



A8014
str. 522



A6036
str. 522



A6048
str. 523



A6075
str. 524



A8055
str. 524

speciální

special



A2196
str. 525



A1077
str. 525



A1089
str. 526



A1088
str. 526

pletené
šité



A9318
str. 527

knitted



A4073
str. 528



A3012
str. 528



A3011
str. 528



A9019
str. 529



A3013
str. 529

cut&sewn



A3002
str. 529



A3003
str. 530



A3001
str. 530



A3006
str. 530

dielektrické



A4031
str. 531

Intelligent Glove Solutions

Ochranné rukavice ATG® - inteligentní řešení v oblasti výroby rukavic prostřednictvím inovativních technologií



velikostní tabulky str. 532

vysvětlivky norem a piktogramů str. 543

Technologická platforma Hand Care®

Platforma Hand Care® se skládá z několika prvků: Oeko-Tex®, Sanitized® a REACH. Technologie Hand Care® je použita ve všech rukavicích ATG®.

Certifikát Oeko-Tex®

Ochranné rukavice ATG® jsou certifikovány jako šetrné a bezpečné k pokožce.

Funkce Sanitized®

Funkce Sanitized® (bez obsahu triklosanu), která je integrována do všech ochranných rukavic ATG®, působí jako zabudovaný deodorant. Udržuje tkaniny déle svěží a dodává pocit bezpečí a ochrany.

Shoda se směrnicí REACH

Všechny složky použité při výrobě ochranných rukavic ATG® označených tímto logem vyhovují směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Technologická platforma AirTech®

Technologie AirTech® se uplatňuje v místech máčení za použití patentovaného mikropěnového nitrilového povrstvení. Malé bublinky tvoří síť mikropórů pro přirozený rozptyl tepla, což umožňuje pokožce rukou dýchat. Technologie AirTech® poskytuje tzv. plnou prodyšnost 360° a tím eliminuje přehřívání pokožky rukou.

Technologická platforma ErgoTech®

Technologie ErgoTech® je navržena, vyvinuta a integrována tak, aby ochranné rukavice ATG® napodobovaly přirozený tvar rukou, umožňovaly vynikající flexibilitu, zručnost a cit v prstech. Rukavice fungují jako druhá pokožka. Velký důraz je kladen na detail při přizpůsobování podšívek formám používaným v procesu máčení. Ochranné rukavice ATG® řady proRange™ se vyrábějí v 7 velikostech od 5 (XXS) po 11 (XXL) s máčením v oblasti dlaně, máčené ze ¾, zcela máčené a zcela máčené i s manžetou. Rukavice jsou vyrobeny ze 34 různých typů podšívek, z různých druhů materiálů, máčení pokrývá různě velkou část úpletu; tvar úpletu je však vždy přizpůsoben ergonomii ruky. Výsledkem jsou skvěle padnoucí rukavice.

Technologická platforma CutTech®

Technologie CutTech® nabízí kombinace vysoce kvalitních přízí a vláken za účelem vytvoření různých úrovní ochrany proti proříznutí při zachování vysokého stupně komfortu a spokojenosti uživatele. Na vlákna jsou nanášeny různé vrstvy a typy materiálů. Výsledkem jsou inovativní rukavice, které jsou lehké a pružné. Nitrilové vyztužení mezi palcem a ukazováčkem u ochranných rukavic ATG® řady CutTech® představuje další ochranu proti proříznutí a jistotu při manipulaci s díly a součástkami s ostrými hranami. Významně snižuje opotřebení v přirozeně slabších místech většiny rukavic, což umožňuje zvýšit životnost rukavic a snížit náklady.

Technologická platforma GripTech®

GripTech® vylepšuje vlastnosti úchopu a tím i bezpečnost manipulace s díly. Snižuje únavu rukou spojenou s nedostatkem možnosti řádného uchopení a zvyšuje bezpečnost. Patentovaný proces povrstvení nanáší vrstvy pouze na přesně vymezené části rukavice. GripTech®Dry pro suché prostředí, GripTech®Oil pro olejnaté prostředí.

Technologická platforma ThermTech®

ThermTech® kombinuje technologie povrstvení a bezešvého úpletu, které zajišťují vlastnosti tepelné izolace vůči horku nebo chladu. Společnost ATG® má k dispozici vlastní nejmodernější zařízení na výrobu tepelně odolných přízí a vláken, z nichž se vyrábějí produkty s vysokou tepelnou izolací, aniž by byla dotčena jejich flexibilita, hmotnost a komfort.

Dermatologická akreditace SHA

Rukavice ATG® jsou jako jediné pracovní pomůcky na světě dermatologicky akreditované mezinárodní organizací Skin Health Alliance (SHA). SHA sdružuje světové výrobce produktů s nejvyššími požadavky na vynikající kožní snášenlivost jejich produktů, např. Gillette, Pampers, Always, Head & Shoulders, Garnier, Olay a další. Více na www.skinhealthalliance.org.

revoluční technologie AD-APT®

optimální tepelná pohoda
zamezení pocení dlaní



Lidská pokožka obsahuje v průměru 155 potních žláz na 1 cm^2. Na rukou máme ve srovnání s ostatními částmi těla o 83% potních žláz více. Hřbet lidské ruky obsahuje 200 potních žláz na 1 cm^2 a dlaň dokonce 370. Zpocené dlaně a snížený komfort jsou časté problémy při práci v ochranných rukavicích.

Řešením je unikátní technologie AD-APT®, první svého druhu na světě, která je zakomponována do ikonické rukavice MaxiFlex®. Synergie patentované platformy technologie AIRTech®, která zajišťuje 360° prodyšnost, a platformy technologie AD-APT® dokáže udržet ruce v optimální tepelné pohodě a suché i při vysokém pracovním nasazení.

Intelligent Glove Solutions

Intelligent Glove Solutions

inspirovaná technologie





regulace

Při nárůstu teploty pokožky se aktivují mikrokapsle zabudované do úpletu rukavic a dojde k uvolnění přírodního antiperspirantu, který reguluje perspiraci a ochlazuje ruce.

ventilace

Technologie AIRTech® použitá při procesu máčení rukavic MaxiFlex® obsahuje síť strukturovaných mikrotunelů, která v rukavici zajišťuje optimální kvalitu vzduchu a teplotu.

cirkulace

Při práci se ruce a prsty pohybují a tím z těsně přilehavých rukavic MaxiFlex® vytěsňují vzduch prostřednictvím patentované sítě strukturovaných mikrotunelů obsažených v máčení AIRtech®.
To umožňuje tzv. 360° prodyšnosti, která odvádí vlhkost a zaručuje ve vnitřním prostředí rukavic optimální kvalitu vzduchu a teplotu. Zajištění těchto parametrů je nyní ještě dokonalejší díky nové technologii AD-APT®.

Mikrokapslace je proces probíhající v mikroměřítku, při kterém dochází k obklopení nebo uzavření jedné látky v jiné látce za vzniku kapslí, jejichž velikost se pohybuje od méně než jednoho po několik stovek mikronů. Kdybychom mikrokapslaci používanou jako transportní mechanizmus v technologii AD-APT® mnohonásobně zvětšili, vypadala by jako golfový míček, na kterém by každá z prohlubní představovala membránu citlivou na změny teploty.

Když se ruce zahřejí, membrány v těchto prohlubních se aktivují a na pokožku ruky se uvolní aktivní chladivé prostředky (esenciální oleje) používané v technologii AD-APT®. Aktivní látky v technologii AD-APT® se poté rozpustí v potu nebo ve vlhkosti na povrchu rukou. Rozpuštěná látka vytvoří gel, který potní žlázu dočasně uzavře. Tím dojde k výraznému omezení množství potu vylučovaného na povrch pokožky. Přestože technologie AD-APT® ochlazuje ruce a snižuje pocení, nikterak neovlivňuje přirozenou schopnost těla regulovat svou teplotu.




dermatologicky akreditováno


Technologická platforma AD-APT® je dermatologicky schválena a nezávadná pro pokožku.

standardní pu rukavice vs. MaxiFlex® s technologií AD-APT®

20ti minutová montáž matic a šroubů.

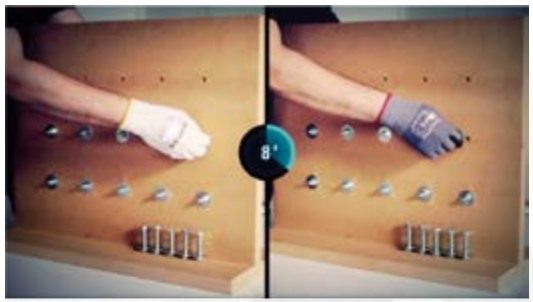



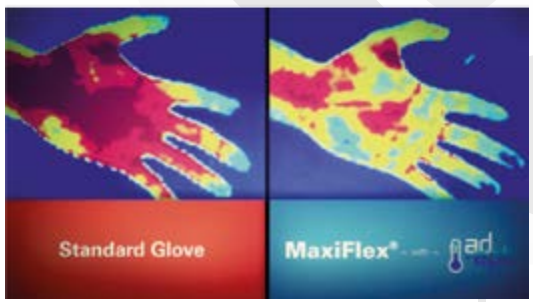

PIXELOVÁ TECHNOLOGIE TEPELNÉHO OBRAZU - VÝSLEDEK TESTU:

Rukavice MaxiFlex® s AD-APT® mají na snímku o 67% méně teplých zón (tmavě a světle červená) než běžné polyuretanové rukavice.

MaxiFlex® s AD-APT® má o 307% více chladnějších zón (žlutá, modrozelená a tmavě modrá barva na snímku) než běžné polyuretanové rukavice.



42-874

MaxiFlex® Ultimate™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4131
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5-12, 6-11 (A3125)
BARVA:



A3112 42-874
polomáčené



A3125 42-844
s terčíky



A3112/SPE 42-874
polomáčené, s prodejní etiketou

- ochranné rukavice s revoluční technologií AD-APT®
- o 31% snížení míry pocení oproti standardním rukavicím
- rukavice MaxiFlex® Ultimate™, které jsou koncipovány a vyvíjeny jako prodyšné rukavice, se staly standardním měřítkem pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
- ikonické rukavice MaxiFlex® jsou nyní ještě dokonalejší díky zabudování nové technologie AD-APT®
- pokud se vám někdy v rukavici zpotily dlaně nebo příliš zahřály ruce, pak je pro vás technologie AD-APT® zabudovaná do rukavic MaxiFlex® Ultimate™ tou pravou volbou
- AD-APT® - nejinteligentnější způsob, jak udržet ruce v rukavicích suché, chladné a to i při maximálním pracovním nasazení



34-874

MaxiFlex®Ultimate™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4131
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5–12

- bestseller značky ATG®
- vydrží až 18 000 brusných cyklů dle EN 388 (až trojnásobek cyklů, které vydrží běžné rukavice s nitrilovou pěnou)
- neomezují jemnou motoriku, jsou o 25% tenčí než většina nitrilových pěnových rukavic na trhu
- velká variabilita modelů: 8 velikostí, 3 typy máčení, 2 barvy úpletu
- lze prát až šestkrát
  (výsledek interních laboratorních testů)
- bez silikonu

AIRtech ERGOtech GRIPtech

BARVA:


EN 388 4131

A3038 34-874
polomáčené


EN 388 4131

A3038/SPE 34-874
polomáčené
s prodejní etiketou


EN 388 4131

A3059 34-875
3/4 máčené


EN 388 4131

A3061 34-876
celomáčené


EN 388 4131

A3119 34-874FY
polomáčené
s prodejní etiketou





34-274



MaxiFlex®Elite™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4121
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,75 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5–11, 6–11 (A3100)

- vyvinuté s konstrukčním záměrem vyrobit nejlehčí prodyšné máčené rukavice na trhu
- přinášejí revoluční snížení hmotnosti o 36% a ztenčení o 47% oproti kopiím MaxiFlex® Ultimate™
- nabízejí nejvyšší možný komfort nošení s hmotností pouhých 14 gramů
- optimálně řídí teplotu vnitřního prostředí rukavic, zabraňují pocení, jsou o 42% prodyšnější než tradiční pěnový nitril a o 59% prodyšnější než rukavice máčené v polyuretanu
- ve dvou vzorech: s pěnovými nopy a bez pěnových nopů
- bez silikonu (A3099)

AIRtech ERGOtech GRIPtech

BARVA:



A3099 34-274
polomáčené



A3099/SPE 34-274
polomáčené
s prodejní etiketou



A3100 34-244
polomáčené, s nopy



34-844

MaxiFlex®Endurance™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4131
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,1 mm, 1 mm (A3065)
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5–11

- nitrilové pěnové rukavice odvozené od MaxiFlex® Ultimate™
- s pěnovými nopy v dlaňové části, které poskytují dodatečné tlumení nárazu, zvyšují odolnost proti oděru a bezpečnost úchopu
- velmi dobré protiskluzové vlastnosti

AIRtech ERGOtech GRIPtech

BARVA:


EN 388 4131

A3040 34-844
polomáčené, s nopy


EN 388 4131

A3063 34-845
3/4 máčené, s nopy


EN 388 4131

A3062 34-847
celomáčené + manžeta, s nopy


EN 388 4131

A3065 34-848
polomáčené, s nopy


EN 388 4131

A3065/SPE 34-848
polomáčené, s nopy
s prodejní etiketou







34-824

MaxiFlex® Active™

MOQ 1 12 144

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4131
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5–11
BARVA:



A3043 34-824
polomáčené



A3069 34-825
3/4 máčené



A3051 34-814
polomáčené
s prodejní etiketou

- rukavice mají příznivý vliv na zdraví pokožky rukou během i po jejich nošení díky tisícům mikroskopických zapouzdřených speciálních kapslí, které obsahují aloe vera, vitamín E a výtažky z mořských chaluh
- bez silikonu

AIRtech ERGOtech GRIPtech



34-924

MaxiFlex® Comfort™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon/lycra/bavlna
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 3121, EN 407 X1XXXX
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,1 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5–11
BARVA:



A3048 34-924
polomáčené



A3071 34-925
3/4 máčené

- prodyšný model úpletových rukavic s příměsí bavlny
- velmi příjemné k pokožce rukou
- unikátní vlastností je ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100°C
- bez silikonu

AIRtech ERGOtech GRIPtech dry THERMtech







34-8743

MaxiFlex®Cut™

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra/skelné vlákno
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4331
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,75 mm,
0,85 mm (A3108, A3122)
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 6–11

- celosvětově známé a oblíbené rukavice MaxiFlex® se staly měřítkem pro rukavice používané při přesné manipulaci v suchém prostředí
- MaxiFlex® Cut™ splňují všechny atributy řady MaxiFlex® - odolnost, prodyšnost, komfort a čistotu
- odolnost proti prořezání dle EN 388 úroveň 3
- bez silikonu (A3131, A3105)

BARVA:


EN 388 4331

A3131 34-8743
polomáčené


EN 388 4331

A3105 34-8753
3/4 máčené


EN 388 4331

A3108 34-8443
polomáčené, s nopy


EN 388 4331

A3122 34-8453
3/4 máčené, s nopy



44-3745

MaxiCut®Ultra™

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra/skelné vlákno
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4542
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1 mm
DÉLKA: 250 mm, 300 mm (A3121/30)
VELIKOST: 7 - 11
BARVA:



EN 388
4542

A3121 44-3745
polomáčené



EN 388
4542

A3121/30 44-3745
polomáčené, délka 30 cm

- rukavice odolné proti pořezání úroveň 5 dle EN 388 s prodyšností 360°
- vysoká míra ochrany a pohodlí, zachována flexibilita a zručnost při manipulaci, tloušťka pouhý 1 mm
- vyztužení mezi palcem a ukazováčkem na přirozeně slabém místě, kde dochází nejčastěji ke zničení rukavice nebo úrazům
- optimální úchop, bez silikonu





34-450

MaxiCut®

MOQ 12 72

ÚPLET: protiřezné vlákno/lycra/polyester
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4331
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,2 mm
VELIKOST: 6–11, 7–11 (A3074)
BARVA:



EN 388
4331

A3032 34-450
polomáčené



EN 388
4331

A3074 34-451
3/4 máčené

- prodyšné rukavice odolné vůči prořízntutí do suchého prostředí
- kombinace ochrany proti prořízntutí s komfortem a flexibilitou při zachování zručnosti
- vyztužení mezi palcem a ukazováčkem zlepšuje odolnost proti prořízntutí a prodlužuje životnost rukavic v přirozeně slabých místech



34-304



MaxiCut®Oil™

MOQ 12 72

ÚPLET: protiřezné vlákno/lycra/polyester
MÁČENÍ: nitril, nitrilová pěna

- nesmáčivé rukavice odolné vůči prořízntutí
- představují kombinaci ochrany proti prořízntutí s možností úchopu olejových součástí
- komfortní a flexibilní, nesnižují zručnost
- k dispozici jsou dvě varianty nánosu (polo a ¾ máčení)
- k dispozici verze s koženým zesílením pro dodatečnou mechanickou a tepelnou ochranu
- technologická platforma LiquiTech®
- bez silikonu (A3106, A3107, A3110, A3111)

ERGOtech CUTtech GRIPtech LIQUItech

BARVA:


EN 388 4331 EN 407 X1XXXX

A3106 34-304
polomáčené


EN 388 4331 EN 407 X1XXXX

A3107 34-305
3/4 máčené

NORMA: EN 388 4331, EN 407 X1XXXX
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,05 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 6–11, 7–11 (A3107)


EN 388 4332 EN 407 X2XXXX

A3073 34-450LP
polomáčené, kůže na dlani


EN 388 4543 EN 407 X2XXXX

A3077 34-470LP
polomáčené, kůže na dlani

NORMA: EN 388 4332, 4543 (A3077), EN 407 X2XXXX
TLOUŠŤKA DLANĚ: 2,5 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 7–11, 8 - 10 (A3077)


EN 388 4542

A3110 34-504
polomáčené


EN 388 4542

A3111 34-505
3/4 máčené

NORMA: EN 388 4542, 4543 (A3110)
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,35 mm
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 7–11



56-425

BARVA:



EN 388 4121

A3113 56-424
polomáčené



EN 388 4121

A3114 56-425
3/4 máčené



EN 388 4111 | EN 374-3

A3101 56-426
celomáčené + manžeta



EN 388 4121 | EN 374-3 | EN 374-2

A3049 56-530
celomáčené + manžeta



NEW

BARVA:



A3050 56-451
celomáčené

MaxiDry®

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitril, nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4121, EN 388 4111 (A3101)
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,1 mm, 1,3 mm (A3114)
DÉLKA: 250 mm, 300 mm (A3049)
VELIKOST: 6–11, 7–11 (A3049)

- ochranné rukavice poskytují bariérovou ochranu proti olejům
- lehké, tenké, pružné, pohodlné, nesnižují obratnost
- bezpečný úchop, protiskluzová povrchová úprava „micro-cup“
- 3 typy máčení, 2 délky úpletu
- bez silikonu (A3049)

ERGOtech GRIPtech LIQUItech

MaxiDry®Zero™

MOQ 12 72

ÚPLET: akryl
MÁČENÍ: nitril, nitrilová pěna

NORMA: EN 388: 4232, EN 511:111
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,8 mm
VELIKOST: 7–11

EN 388 4232 | EN 511 111

- MaxiDry® ZERO™ splňují všechny základní atributy řady MaxiDry® (odolnost proti oleji, komfort, bezpečný úchop) a v kombinaci s technologickou platformou THERMtech® navíc nabízí ochranu proti chladu až do -30 °C
- certifikované pro kontakt s potravinami
- bez silikonu

ERGOtech GRIPtech LIQUItech THERMtech



56-630

MaxiChem®

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitril, nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4121, EN 374-3, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,3 mm
DÉLKA: 300 mm, 350 mm (A3084)
VELIKOST: 7–11
BARVA:



A3052 56-630
celomáčené + manžeta



A3084 56-635
celomáčené + manžeta

- představují novou generaci ochranných rukavic, mezi jejichž vlastnosti patří vynikající úchop, pohodlí a odolnost vůči chemikáliím a olejům






56-633

MaxiChem®Cut™

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra
MÁČENÍ: nitril, nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4342, EN 374-3, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,4 mm
DÉLKA: 300 mm
VELIKOST: 7–11
BARVA:



A3120 56-633
celomáčené + manžeta

- ochranné rukavice poskytují stejný komfort a ochranu proti chemikáliím a olejům jako MaxiChem®, navíc poskytují ochranu proti řezu dle EN 388 úrovně 3





30-201

MaxiTherm®

MOQ 12 72

ÚPLET: akryl/polyester
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 1241, EN 511 X1X, EN 407 X2XXXX
TLOUŠŤKA DLANĚ: 2,4 mm
VELIKOST: 6–11, 8–10 (A3085)
BARVA:



A3039 30-201
polomáčené

A3039/SPE 30-201
polomáčené
s prodejní etiketou

A3085 30-202
3/4 máčené

- odolný a přizpůsobivý svrchní materiál z přírodního latexu na bezešvé podšívce
- měkký a komfortní broušený podšívkový materiál udržující teplo v chladném prostředí
- protiskluzový úchop se zdokonalenou funkčností ve vlhkém prostředí
- anatomické tvarování snižující únavu rukou
- technologie celoplošného nánosu, která zvyšuje prodyšnost a snižuje pocení

ERGOtech GRIPtech dry THERMtech







34-800

MaxiFoam®

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 4131, EN 388 3121 (A3035)
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1,1 mm, 1 mm (A3035)
DÉLKA: 250 mm
VELIKOST: 5–11
BARVA:



A3034 34-800
polomáčené



A3035 34-900
polomáčené



A3035/SPE 34-900
polomáčené
s prodejní etiketou

- nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové bezešvé podšívce jemnosti 15
- bez silikonu
- povrch rukavic je přizpůsoben tak, že odvádí olej a zabezpečuje tak pevnější úchop
- celoplošný nános vhodný pro práci s pohony, s vysokou schopností ochrany
- minimální prostupnost omezuje dráždění pokožky a zvyšuje uživatelský komfort

ERGOtech AIRtech



34-985

NBR-Lite®

MOQ 12 144

ÚPLET: bavlna
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 4121 (A3031, A3055), EN 388 3121 (A3096)
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,9 mm, 0,8 mm (A3031)
VELIKOST: 6–10

- anatomicky tvarované rukavice s lehkým houževnatým svrchním nitrilovým materiálem
- pohodlné při dlouhodobém nošení
- NBR-Lite Plus® s mimořádně odolnou povrchovou vrstvou pro lepší úchop při práci v olejnatém prostředí
- dobrá odolnost vůči abrazivům

BARVA:


EN 388 4121

A3031 34-985
3/4 máčené


EN 388 4121

A3055 34-986
celomáčené


EN 388 3121

A3096 34-796
celomáčené







MaxiLite®

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 4121
TLOUŠŤKA DLANĚ: 1 mm
VELIKOST: 6–11
BARVA:

EN 388
4121

A3045 34-953
polomáčené

- lehký a přizpůsobivý svrchní nitrilový materiál na bezešvé podšívce jemnosti 15
- vynikající přizpůsobivost a obratnost
- dobré mechanické vlastnosti
- bez silikonu





SEMPERGUARD® XTRA LITE

MOQ vel. S–L 200 2000
MOQ vel. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,07 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5050
levandulově-modrá

- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- rukavice splňují jako přidanou hodnotu přísné požadavky zdravotní normy
- speciální vnitřní vrstva, která usnadňuje navlékání rukavic, obzvlášť jemné k pokožce rukou
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL, vhodné pro HACCP prostředí

SEMPERGUARD® XENON

MOQ vel. S–M 200 2000
MOQ vel. L 10 200 2000
MOQ vel. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,06 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5060
bílá



A5060/9/po10
bílá
10 kusů

- opticky i pocitově připomínají latexové rukavice, ale neobsahují latexové proteiny
- vyvinuty pro manipulaci s jídlem ve veřejných prostorech a restauračních zařízeních
- ideální pro osoby alergické na latex





SEMPERGUARD® STYLE

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,07 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5069
černá

- ochranné rukavice v černé barvě
- elegantní v kombinaci s tmavým rondonem
- využití také v kadeřnictví, kosmetice, tetovacích salonech, pořadatelských službách (ostraha atp.)

SEMPERGUARD® COMFORT

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,1 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5051
modrá

- elasticita a komfort při nošení téměř jako u latexových rukavic
- bez ftalátů, alergenních proteinů
- ideální pro ochranu proti postřiku chemikáliemi
- signální modrá barva, vhodné pro prostředí v souladu s HACCP





SEMPERGUARD® XPERT

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: texturovaná
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,13 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5055
modrá

- ochranné rukavice s extra tloušťkou stěny 0,13 mm
- velmi mechanicky odolné
- bez přidaných silikonů (vhodné pro lakování)
- dobrá chemická odolnost (oblíbené ve farmacii)
- dermatologicky nezávadné, bez plasticidů, ftalátů, latexových proteinů

SEMPERGUARD® XTENSION

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,1 mm
DÉLKA: 290 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5062
modrá

- ochranné rukavice mají stejné složení i charakteristiku jako SEMPERGUARD COMFORT
- délka 29 cm
- díky prodloužené délce jsou v kombinaci s overalem nebo pláštěm ideální pro celistvou ochranu paže





SEMPERCARE® NITRIL ALOE

MOQ vel. S–L 200 2000
MOQ vel. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,07 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5067
levandulově-modrá

- ochranné rukavice CE CAT. III
- zdravotní rukavice CE CAT. I
- rukavice splňují jako přidanou hodnotu přísné požadavky zdravotní normy
- obsahují aloe vera pro vyšší komfort nošení a vitamín E pro regeneraci pokožky
- vynikající úchopová citlivost – díky redukované tloušťce stěn
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL



SEMPERGUARD® LATEX PUDR

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: texturovaná
VNITŘNÍ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,1 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5052
bílá

- latexové ochranné rukavice
- excelentní komfort (elasticita až 900%)
- mechanicky odolné
- bez ftalátů, změkčovadel



SEMPERGUARD® LATEX NEPUDR IC

MOQ vel. XS–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: texturovaná
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,12 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: XS–XL
BARVA:



A5063
bílá

- latexové ochranné rukavice
- nepudrované
- vnitřní máčení, vrstva, po které ruka do rukavic lehce vklouzne



SEMPERGUARD® VINYL PUDR

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: vinyl
VNĚJŠÍ STRANA: hladká
VNITŘNÍ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 455
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,075 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:

A5053
průhledná

A5070
modrá

- dermatologicky nezávadné ochranné rukavice, bez urychlovačů DOP (DEHP- diethylhexyl-ftalát)
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)



SEMPERGUARD® VINYL NEPUDR

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: vinyl
VNĚJŠÍ STRANA: hladká
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,075 mm
DÉLKA: 240 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:

A5054
průhledná

- dermatologicky nezávadné ochranné rukavice, bez urychlovačů DOP (DEHP- diethylhexyl-ftalát)
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)



PROTECTS HYGIENIC NITRILE

MOQ vel. S–L 200 2000 MOQ vel. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,055 mm
DÉLKA: 230 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5065
fialová

- ochranné nitrilové rukavice ve shodě s legislativou 1935/2004
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL

PROTECTS HYGIENIC LATEX

MOQ vel. S–L 200 2000 MOQ vel. XL 180 1800

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,095 mm
DÉLKA: 230 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A9089
bílá

- ochranné latexové rukavice
- přírodní materiál vyniká svojí elasticitou až 900%
- dokonale padnou a přizpůsobí se tvaru ruky
- ekonomické balení po 200 kusech, 180 kusů u velikosti XL

PROTECTS HYGIENIC LATEX NEPUDR

MOQ vel. S–L 100 1000 MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,11 mm
DÉLKA: 230 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5068
bílá

- ochranné latexové rukavice
- obsahují méně latexových proteinů než pudrované
- bez pudru, snižují zdravotní rizika spojená s používáním pudrovaných rukavic jako jsou alergie a respirační choroby
- pudr v použitých rukavicích v kombinaci s potem může být příčinou vzniku patogenních mikrobů i zárodků nemocí



ECO LATEX

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: textura na prstech
VNITŘNÍ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,08 mm
DÉLKA: 230 mm
VELIKOST: S–L
BARVA:



A90891
bílá

- ochranné latexové rukavice
- přírodní materiál vyniká svojí elasticitou až 900%
- dokonale padnou a přizpůsobí se tvaru ruky



PROTECTS HYGIENIC VINYL

MOQ vel. S–L 100 1000
MOQ vel. XL 90 900

MATERIÁL: vinyl
VNĚJŠÍ STRANA: hladká
VNITŘNÍ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,055 mm
DÉLKA: 230 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:



A5071
průhledná



A5066
modrá

- ochranné vinylové rukavice
- ekonomicky nejoptimálnější materiál pro splnění zákonných povinností na ochranu výrobků, zejména potravin
- dle regulace EU 10/2011 s platností od 1. 1. 2013 nelze používat vynilové rukavice pro manipulaci s potravinami obsahujícími živočišný tuk (máslo, mléko, uzeniny)



SEMPERVELVET

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: strukturovaná
VNITŘNÍ STRANA: velurová úprava

NORMA: EN 388 2100, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,45 ± 0,05 mm
DÉLKA: 300 ± 10 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:

A5061
modrá



- ochranné rukavice CE CAT. III, ekonomické technické rukavice bez pudru, vnitřní velurová úprava pro absorpci potu a vysoký komfort při nošení
- vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí ve shodě s HACCP, signální modrá barva
- dobrá odolnost vůči potravinám s živočišným tukem



SEMPERSOFT

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: vinyl
VNĚJŠÍ STRANA: strukturovaná
VNITŘNÍ STRANA: velurová úprava

NORMA: EN 388 2000, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,5 mm
DÉLKA: 320 ± 10 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:

A5056
modrá



- ochranné rukavice CE CAT. III
- bez ftalátů, velmi dobrá snášenlivost, nedráždí pokožku rukou
- prevence proti alergickým reakcím na latex nebo ideální řešení pro osoby s již evidovanými kožními problémy
- chemicky ochranné rukavice z vinylu (PVC)
- vnitřní velurová úprava pro absorpci potu a vysoký komfort při nošení
- vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí ve shodě s HACCP, signální modrá barva



SEMPERPLUS

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: obrácené kosočtverce
VNITŘNÍ STRANA: velurová úprava

NORMA: EN 388 3101, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,38 ± 0,05 mm
DÉLKA: 330 ± 10 mm
VELIKOST: XS–XL
BARVA:

A5058
zelená



- ochranné rukavice CE CAT. III
- vysoká mechanická odolnost, výborné ochranné vlastnosti nitrilu především pro manipulaci s chemikáliemi, vhodné do olejů
- pro většinu profesionálních čistících aplikací
- povrchová úprava pro snadnější a bezpečnější úchop



INTERFACE PLUS

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: nitril
VNĚJŠÍ STRANA: obrácené kosočtverce
VNITŘNÍ STRANA: velurová úprava

NORMA: EN 388 4101, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,42 mm
DÉLKA: 380 mm
VELIKOST: M, XL
BARVA:

A5500
zelená



- ochranné rukavice CE CAT. III
- unikátní vlastnosti, vysoká mechanická odolnost
- výborné ochranné vlastnosti nitrilu především pro manipulaci s chemikáliemi, vhodné do olejů
- pro většinu profesionálních čistících aplikací
- povrchová úprava pro lepší úchop
- extra délka 380 mm a extra tloušťka dlaně pro větší chemickou a mechanickou odolnost
- vnitřní velurová úprava ze 100% bavlny

ARDON®

Ansell

Honeywell







CHEM TOUCH

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: latex/neopren
VNĚJŠÍ STRANA: neopren, strukturovaná
VNITŘNÍ STRANA: velurová úprava

NORMA: EN 388 2110, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,70 mm
DÉLKA: 300 mm
VELIKOST: S–XL
BARVA:

A5501
modro-žlutá



- latexové rukavice s vnější vrstvou neoprénu
- chemicky velmi odolné
- vnitřní velurová úprava ze 100% bavlny

BI-COLOUR 87-900

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: latex/neoprén
VNĚJŠÍ STRANA: protiskluzová úprava

NORMA: EN 388 X120, EN 374-2, EN 374-3 AKL
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,68 mm
VELIKOST: 7–11
BARVA:

A7020
zeleno- žlutá



BUTOJECT

MOQ 1 10

MATERIÁL: butyl

NORMA: EN 388 X11X, EN 374-2, EN 374-3
TLOUŠŤKA DLANĚ: 0,7 ± 10 mm
DÉLKA: 350 ± 10 mm
VELIKOST: 8–11
BARVA:

A9081
černá



- velmi ohebné rukavice s extrémními ochrannými vlastnostmi
- z butylového kaučuku
- velmi dobrá ohybnost v chladu
- dobrá odolnost proti ozónu
- nepropouští plyny



STANLEY

MOQ 1 12 240

MATERIÁL: latex
VNĚJŠÍ STRANA: protiskluzová úprava

VELIKOST: 7–10
BARVA:

A5002
žlutá



HDPE

MOQ 100 10000

MATERIÁL: polyetylen
VNĚJŠÍ STRANA: protiskluzová úprava

VELIKOST: 9
BARVA:

A5006
bezbarvá
s prodejní etiketou



DIGIT

MOQ 100

MATERIÁL: latex
VNITŘNÍ STRANA: pudrovaná

VELIKOST: 3, 4, 5
BARVA:

AS5877
bezbarvá, vel. 3
AS5878
bezbarvá, vel. 4
AS5879
bezbarvá, vel. 5



PURE TOUCH MOQ 1 6 12 240

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 4131
VELIKOST: 6–11
BARVA:



A8008 WHITE
polomáčené
bílá



A8009 BLACK
polomáčené
černá

· DMF FREE, bezešvá manžeta



LITE TOUCH MOQ 1 12 144

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 3121
VELIKOST: 6–11
BARVA:



A8012
polomáčené
modro-černá

· ultra tenký úplet jemnosti 18



BUCK

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 4131
VELIKOST: 6–11
BARVA:


EN 388 4131

A9003 WHITE
polomáčené
bílá


EN 388 4131

A9061 BLACK
polomáčené
černá


EN 388 4131

A9117 GREY
polomáčené
šedá



LEO

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 114X
VELIKOST: 6–10
BARVA:

EN 388 114X

A9002
máčené konečky prstů
bílá



EPA TOUCH

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon + uhlíkové vlákno
MÁČENÍ: polyuretan

VELIKOST: 7–10
BARVA:

ESD

A8210
polomáčené
šedá

· povrchový odpor úpletu 3,2 x 10^7 Ohm





PULSE TOUCH

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon + uhlíkové vlákno
MÁČENÍ: polyuretan

VELIKOST: 6–10
BARVA:

ESD

A8011
máčené konečky prstů
šedá
· povrchový odpor úpletu 3,2 x 10^7 Ohm

RATE TOUCH

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon + uhlíkové vlákno

VELIKOST: 6–10
BARVA:

ESD

A8060
šedá

· povrchový odpor úpletu 3,2 x 10^7 Ohm



NITRAX

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 4121
VELIKOST: 7–11
BARVA:

EN 388 4121

A9057
polomáčené
modro-šedá
s prodejní etiketou



NITRAX WAVE

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 3121
VELIKOST: 8–10
BARVA:

EN 388 3121

A9059
3/4 máčené
šedo-černá
· s protiskluzovou úpravou



NITRAX BASIC

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 4121
VELIKOST: 8–10
BARVA:

EN 388 4121

A9054
polomáčené
bílo-šedá



IRIS

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: nitril

VELIKOST: 7
BARVA:

A2080
polomáčené
bílá se vzorem
s prodejní etiketou



BRAD

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: nitrilová pěna

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 6–10
BARVA:

EN 388
3122

A5016
polomáčené
bílo-šedá



PETRAX

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: latexová pěna

NORMA: EN 388 4121
VELIKOST: 7–11
BARVA:

EN 388 4121

A8007
polomáčené
černo-žlutá
s prodejní etiketou

PETRAX DOUBLE

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: latexová pěna

NORMA: EN 388 3130
VELIKOST: 8–10
BARVA:

EN 388 4121

A8107
3/4 máčené
černo-červeno-žlutá
s prodejní etiketou

BLADE

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 7–11; 8, 10 (A8021/SPE)
BARVA:


EN 388 2121

A8021
polomáčené
červeno-šedá


EN 388 2121

A8021/SPE
polomáčené
červeno-šedá
s prodejní etiketou







RANDY

MOQ 12 120

MATERIÁL: polyester/bavlna
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 4111
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 4111

A10063
polomáčené
bílo-červená

EN 388 4111

A10063/SPE
polomáčené
bílo-červená
s prodejní etiketou

DICK MAX

MOQ 12 120

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 1121
VELIKOST: 8, 10
BARVA:

EN 388 1121

A9096
polomáčené
červeno-černá
s prodejní etiketou

DICK KNUCKLE

MOQ 12 120

MATERIÁL: polyester/bavlna
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 3131
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 3131

A9023
3/4 máčené
bílo-oranžová

EN 388 3131

A10062
3/4 máčené
bílo-oranžová
s prodejní etiketou



DICK BASIC

MOQ 12 120

MATERIÁL: polyester/bavlna
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 2242
VELIKOST: 8–10
BARVA:

EN 388
2242

A9063
polomáčené
šedo-černá



JOJO

MOQ 12 240

MATERIÁL: nylon
MÁČENÍ: latexová pěna

VELIKOST: 5–7 let; 8–11 let
BARVA:

A8023
žluto-zelená
3/4 máčené (5–7 let)
s prodejní etiketou

A8023
žluto-zelená
polomáčené (8–11 let)
s prodejní etiketou

NEW



HOUSTON

MOQ 12 240

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 2X11
VELIKOST: 7–10
BARVA:

EN 388
2X11

A4001
3/4 máčené
šedo-modrá



HOUSTON Y

MOQ 12 240

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 2X11
VELIKOST: 8–10
BARVA:

EN 388 2X11

A4013
3/4 máčené
šedo-žlutá

RONNY

MOQ 12 120

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 3111
VELIKOST: 9, 10
BARVA:

EN 388 3111

A4004
celomáčené
modrá

SIDNEY

MOQ 12 120

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: nitril

NORMA: EN 388 3111
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 3111

A4003
celomáčené
modrá



660

MOQ 1 12 120

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: PVC

NORMA: EN 388 4121, EN 374-3, EN 374-2
VELIKOST: 9–11
BARVA:

EN 388 4121 EN 374-3 JKL EN 374-2

A9026
celomáčené
modrá



RICH

MOQ 12 120

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: PVC

NORMA: EN 388 3111
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 3111

A4007
3/4 máčené
šedo-červená



RAY

MOQ 12 120

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: PVC

NORMA: EN 388 3111
DÉLKA: 27, 35, 45 cm
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388
3111

A4008
celomáčené
červená



STANDARD

MOQ 12 120

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: PVC

NORMA: EN 388 2121, EN 374-3, EN 374-2
VELIKOST: 9–10
BARVA:

EN 388 2121
EN 374-3 AKL
EN 374-2



A4011
celomáčené
žlutá

A4012
celomáčené
červená

NEW



STEEL

MOQ 12 120

MATERIÁL: nylon, ocelové vlákno

NORMA: EN 388 3543
VELIKOST: 7–10
BARVA:

A8814
šedá

EN 388
3543

· zesílení v přirozeně slabém a exponovaném místě

STORM TOUCH

MOQ 12 144

MATERIÁL: nylon DYNEEMA®
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 4343
VELIKOST: 7–10
BARVA:

A8013
polomáčené
bílo-černá

EN 388
4343

· komfortní protiřezné rukavice

JULIUS

MOQ 12 144

MATERIÁL: polyester, protiřezné vlákno
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 4342
VELIKOST: 6–11
BARVA:

A5009
polomáčené
šedá

EN 388
4342



XA5C

MOQ 12 144

MATERIÁL: polyester, protiřezné vlákno
MÁČENÍ: polyuretan

NORMA: EN 388 4542
VELIKOST: 6–11
BARVA:

A5119
polomáčené
šedá

EN 388
4542



MARK

MOQ 12 60

MATERIÁL: akryl
MÁČENÍ: PVC

VELIKOST: 10
BARVA:

A2099
celomáčené
oranžová



PETRAX WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL: akryl
MÁČENÍ: latexová pěna

NORMA: EN 388 1221
VELIKOST: 8–10
BARVA:

EN 388
1221

A9190
polomáčené
žluto-černá
s prodejní etiketou



DAVIS

MOQ 12 60

MATERIÁL: akryl
MÁČENÍ: latex

NORMA: EN 388 2231
VELIKOST: 8, 10
BARVA:

EN 388
2231

A9094
polomáčené
žluto-modrá
s prodejní etiketou



REGARD

MOQ 12 60

MATERIÁL: akryl
MÁČENÍ: latex

VELIKOST: 8, 10
BARVA:

A9194
polomáčené
žluto-modrá



BUDDY EVOLUTION

MOQ 12 360

MATERIÁL: nylon/bavlna
VNĚJŠÍ STRANA: PVC terčíky

VELIKOST: 6–11
BARVA:

A9222
bílá



BUDDY

MOQ 12 600

MATERIÁL: bavlna/polyester
VNĚJŠÍ STRANA: PVC terčíky

VELIKOST: 6–11
BARVA:

A9007
bílá



OLIE

MOQ 12 300

MATERIÁL: bavlněné plátno
VNĚJŠÍ STRANA: dlaň a prsty s PVC terčíky

VELIKOST: 10
BARVA:

A4165
šedá



PERRY

MOQ 12 300

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: PVC terčíky

VELIKOST: uni
BARVA:

A9011
bílo-modrá

A10055
bílo-modrá
s prodejní etiketou



QUERRY

MOQ 12 300

MATERIÁL: polyester
MÁČENÍ: PVC terčíky oboustranně

VELIKOST: uni
BARVA:

A9093
bílo-modrá



TOP UP

MOQ 12 72

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: KID, 9,5; 11–13
BARVA:

EN 388 3122	EN 388 3122
A1018	**A10043**
šedo-červená	šedo-červená s prodejní etiketou



ELTON

MOQ 12 72

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 3122	EN 388 3122
A1031	**A10042**
šedo-žlutá	šedo-žlutá s prodejní etiketou



MARY

MOQ 12 72

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 4134
VELIKOST: 10,5; 12
BARVA:

EN 388 4134	EN 388 4134
A1015	**A10010**
šedo-modrá	šedo-modrá s prodejní etiketou



TOD

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 9, 10,5
BARVA:

EN 388 3122

A1010
béžová se vzorem

EN 388 3122

A10002
béžová se vzorem
s prodejní etiketou



GINO

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 3122

A1013
šedá se vzorem



BREMEN

MOQ 12 72

MATERIÁL DLANĚ: hovězí lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 1132
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 1132

A9082
béžovo-zelená
s prodejní etiketou



ANTIVIBRA

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: pevná

NORMA: EN 388 3144, EN 10819
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
3144

A1022
šedá



ANTIVIBRA COMBI

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: úplet

NORMA: EN 388 3111, EN 10819
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
3111

A1021
šedá



JAMES

MOQ 12 72

MATERIÁL DLANĚ: vepřová lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 XX22
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
XX22

A1002
šedo-modrá

EN 388
XX22

A1002/SPE
šedo-modrá
s prodejní etiketou



SEAN

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: vepřová štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 1112
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
1112

A1011
béžová se vzorem



ROCKY

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: nábytkářská lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
2121

A1008
hnědá se vzorem



DON

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: nábytkářská lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
2121

A1004
hnědá se vzorem







MERCEDES

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: nábytkářská lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 2121

A1035
béžovo-žlutá

EN 388 2121

A10044
béžovo-žlutá
s prodejní etiketou

HOBBY

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: suchý zip

NORMA: EN 388 1121
VELIKOST: 7–11
BARVA:

EN 388 1121

A1073
šedo-modrá
s prodejní etiketou

WALL

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 2121

A2011
šedo-černá
s prodejní etiketou



PONY

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna

NORMA: EN 388 1121
VELIKOST: 7–10
BARVA:

EN 388
1121

A1093
šedo-modrá



MECHANIK

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: úplet

NORMA: EN 388 1121
VELIKOST: 7, 8, 10
BARVA:

EN 388
1121

A1020
šedá



PERCY

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: suchý zip

NORMA: EN 388 1121
VELIKOST: 8, 10
BARVA:

EN 388
1121

A1017
šedá



ARNOLD

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: pružinka

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 3122

A10060
šedá
s prodejní etiketou

INDY

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí lícovka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí lícovka
MANŽETA: pružinka

NORMA: EN 388 1132
VELIKOST: 9–11
BARVA:

EN 388 1132

A1099
šedá
s prodejní etiketou

HILTON

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: vepřová lícovka
MATERIÁL HŘBETU: vepřová štípenka
MANŽETA: pružinka

NORMA: EN 388 XX22
VELIKOST: 9, 10; 10 (A1078)
BARVA:

EN 388 XX22

A2001
béžová

EN 388 XX22

A1078
béžová
s prodejní etiketou



PETE

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: vepřová štípenka
MATERIÁL HŘBETU: vepřová štípenka
MANŽETA: pružinka

NORMA: EN 388 1112
VELIKOST: 9, 10; 10 (A1079)
BARVA:

EN 388 1112

A2003
béžová

EN 388 1112

A1079
béžová
s prodejní etiketou



SIMON MAX

MOQ 12 72

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 4134
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 4134

A2056
šedo-modrá

· zesílená dlaň a ukazováček
· manžeta 7 cm z hovězí štípenky



SIMON

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388 3122

A2008
šedá



TOP UP WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 11
BARVA:

EN 388 3122

A2199
oranžovo-červená
s prodejní etiketou

· se zateplením



BREMEN WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: vyztužená

NORMA: EN 388 1132
VELIKOST: 11
BARVA:

EN 388 1132

A2198
šedo-zelená
s prodejní etiketou

· se zateplením



HILTON WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: vepřová lícovka
MATERIÁL HŘBETU: vepřová štípenka
MANŽETA: pružinka

NORMA: EN 388 XX22
VELIKOST: 9,5, 11
BARVA:

EN 388 XX22

A2002
béžová

· se zateplením



TOD WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 3122
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
3122

A1014
béžová se vzorem

· se zateplením



ROCKY WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: nábytkářská lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
2121

A1009
šedá se vzorem

· se zateplením



DON WINTER

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: nábytkářská lícovka
MATERIÁL HŘBETU: bavlna
MANŽETA: bavlna

NORMA: EN 388 2121
VELIKOST: 10,5
BARVA:

EN 388
2121

A1005
hnědá se vzorem

· se zateplením

NEW



FLAME

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka, zesílená
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka

NORMA: *
VELIKOST: 11
BARVA:

EN 388 *
EN 407 *

A2044
zeleno-červená

· zesílená dlaň



KIRK

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3144, EN 407 413X4X, EN 12477 A
VELIKOST: 11
BARVA:

EN 388 3144
EN 407 413X4X

A2043
oranžová

NEW



KIRK RF

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka, zesílená
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3144, EN 407 413X4X, EN 12477 A
VELIKOST: 11
BARVA:

EN 388 3144
EN 407 413X4X

A2046
oranžová

· ergonomické zesílení palce

*v době tisku katalogu probíhala na dané normy certifikace EN 388, EN 12477



RENE

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3233, EN 407 313X4X, EN 12477 A
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 3233 | EN 407 313X4X

A2112
červená



SAM

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3343, EN 407 413X4X, EN 12477 A
VELIKOST: 10
BARVA:

EN 388 3343 | EN 407 413X4X

A2012
černá



EFFECT

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: kozinka
MANŽETA: suchý zip

NORMA: EN 388 2112, EN 407 41XX4X, EN 12477 B
VELIKOST: 11
BARVA:

EN 388 2112 | EN 407 41XX4X

A9105
šedá

· kevlarové švy



44-3006LB

MOQ 1 10

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hliník

VELIKOST: 20 x 15 cm
BARVA:

A9116
hnědá



10-1003

MOQ 10 120

MATERIÁL DLANĚ: vepřová lícovka
MATERIÁL HŘBETU: vepřová lícovka
MANŽETA: vepřová lícovka 14 cm

NORMA: EN 388 3121, EN 407 413X4X, EN 12477 A/B
VELIKOST: 8–11
BARVA:

A9115
béžová

EN 388 3121 EN 407 413X4X

- rukavice z obrácené vepřové lícovky
- určeny pro sváření TIG (bezešvý ukazováček pro lepší cit), kevlarové švy



COY

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí lícovka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: hovězí štípenka 15 cm

NORMA: EN 388 4143, EN 407 413X4X, EN 12477 A/B
VELIKOST: 11
BARVA:

A2006
šedá
EN 388 4143 EN 407 413X4X

A8099
s kevlarovými švy
šedá
EN 388 4143 EN 407 413X4X



GLEN

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: kozinka
MATERIÁL HŘBETU: kozinka
MANŽETA: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3121, EN 407 41XX4X, EN 12477 B
VELIKOST: 10
BARVA:

A2010
šedá

EN 388 3121 | EN 407 41XX4X

BIRG

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3122, EN 407 412X4X, EN 12477 A
VELIKOST: 11
BARVA:

A9104
hnědo-šedá

EN 388 3122 | EN 407 412X4X

MEL

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: hovězí štípenka
MANŽETA: hovězí štípenka

NORMA: EN 388 3233, EN 407 413X4X, EN 12477 A
VELIKOST: 10
BARVA:

A2007
šedá

EN 388 3233 | EN 407 413X4X

A10017
šedá
s prodejní etiketou

EN 388 3233 | EN 407 413X4X

520 / 521



ALAN

MOQ 1 60

MATERIÁL: pletený kevlar®
PODŠÍVKA: bavlna

NORMA: EN 388 254X, EN 407 42XXXX
TYP: pětiprsté
VELIKOST: 8, 9, 11
BARVA:

A8014
béžová

EN 388 254X
EN 407 42XXXX



CRUSADER FLEX 42-474

MOQ 12 72

MATERIÁL: netkaný polyester

NORMA: EN 407 X2XXXX
TYP: pětiprsté
VELIKOST: 9, 10
BARVA:

A6036
šedá

EN 407 X2XXXX



1-400400

MOQ 1 12

MATERIÁL: kevlar®

NORMA: EN 388 1024, EN 407 4242XX
TYP: palcové
VELIKOST: uni
BARVA:

A6047
béžová

EN 388 1024
EN 407 4242XX



3-400400

MOQ 1 12

MATERIÁL: kevlar®

NORMA: EN 388 1024, EN 407 4242XX
TYP: tříprsté
VELIKOST: uni
BARVA:

A6048
béžová

EN 388 1024 EN 407 4242XX



5-400400

MOQ 1 12

MATERIÁL: kevlar®

NORMA: EN 388 1024, EN 407 4242XX
TYP: pětiprsté
VELIKOST: uni
BARVA:

A6067
béžová

EN 388 1024 EN 407 4242XX



1-400900AL

MOQ 1 12

MATERIÁL: aramid

NORMA: EN 388 1024, EN 407 4244X4
VNĚJŠÍ STRANA: hliník
TYP: palcové
VELIKOST: uni
BARVA:

A6068
béžová

EN 388 1024 EN 407 4244X4

ARDON®

SHOWA



3-400900AL MOQ 1 12

MATERIÁL: aramid

NORMA: EN 388 1024, EN 407 4244X4
VNĚJŠÍ STRANA: hliník
TYP: tříprsté
VELIKOST: uni
BARVA:

A6075
béžovo-stříbrná

EN 388 1024 EN 407 4244X4



5-400900AL MOQ 1 12

MATERIÁL: aramid

NORMA: EN 388 1024, EN 407 4244X4
VNĚJŠÍ STRANA: hliník
TYP: pětiprsté
VELIKOST: uni
BARVA:

A6066
béžovo-stříbrná

EN 388 1024 EN 407 4244X4



6781R MOQ 1 12 36

MATERIÁL: bavlna
MÁČENÍ: neopren

NORMA: EN 388 3131, EN 407 3132XX, EN 374-2, EN 374-3, EN 511 11X
VELIKOST: 10
BARVA:

A8055
celomáčené černá

EN 388 3131 EN 407 3132XX EN 374-2 EN 374-3 JKL



DEER KING

MOQ 1 50

MATERIÁL DLANĚ: lícová jelenice
MATERIÁL HŘBETU: latexové výztuhy, nylon
MANŽETA: guma

VELIKOST: 9
BARVA:

A2196
černo-žlutá

- prémiové rukavice z jelenicové lícové kůže, prošívaná dlaň a zápěstí, kryté konečky prstů
- gumové zesílení mezi palcem a ukazováčkem pro vyšší ochranu
- klouby a články prstů z vnější strany kryté silnou latexovou výztuží



AUGUST

MOQ 12 60

MATERIÁL DLANĚ: hovězí štípenka
MATERIÁL HŘBETU: polyester
MANŽETA: suchý zip

VELIKOST: 8–10
BARVA:

A1077
žluto-modrá
s prodejní etiketou

- speciální ochranné rukavice z kvalitní hovězí štípenky
- vycpávky v dlani eliminují otlaky
- hřbet z modrého polyesteru a elastanu
- nastavitelná šířka manžety na suchý zip





ELENA

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: umělá kůže
MATERIÁL HŘBETU: nylon + spadex

VELIKOST: 8, 9
BARVA:

A1089
hnědo-růžová
s prodejní etiketou

HENRY

MOQ 12 120

MATERIÁL DLANĚ: syntetická PU useň
MATERIÁL HŘBETU: nylon/spandex
MANŽETA: nylon

VELIKOST: 8–10
BARVA:

A1088
černo-červená
s prodejní etiketou







ZRC

MOQ 10 100

MATERIÁL: polyester/polyamid/ skelné vlákno

NORMA: EN 388 2542, 2341 (A9317)
ROZMĚR: 35, 45 cm
BARVA:



EN 388
2542

A9316 ZRC 5
modrá
délka 45 cm



EN 388
2341

A9317 ZRC 3
šedá
délka 35 cm

- rukávník pro dodatečnou ochranu zápěstí a předloktí
- všechny typy lze použít v kombinaci s pracovními rukavicemi

ZOK

MOQ 10 100

MATERIÁL: kevlar® do 100°C

NORMA: EN 388 1241, EN 407 31XX1X
ROZMĚR: 25, 35, 45, 55 cm
BARVA:

EN 388
1241

EN 407
31XX1X

A9318
žlutá

- rukávník pro dodatečnou ochranu zápěstí a předloktí
- všechny typy lze použít v kombinaci s pracovními rukavicemi
- chrání proti mírným tepelným rizikům (kontaktní teplo do 100°C)

MXM

MOQ 10 100

MATERIÁL: polyester/polyamid/ skelné vlákno

NORMA: EN 388 3542
VAZBA: 13
VELIKOST: 7–10
BARVA:

EN 388
3542

A9106
modrá







PROOF

MOQ 12 240

MATERIÁL: polyester

VELIKOST: 6–10
BARVA:

A4073
bílá

SIMA

MOQ 12 300

MATERIÁL: polyester

VELIKOST: 9, 10
BARVA:

A3012
bílá

ABE

MOQ 12 300

MATERIÁL: polyester

VELIKOST: uni
BARVA:

A3011
bílá







KASILON

MOQ 12 300

MATERIÁL: polyester/bavlna

VELIKOST: 9, 10
BARVA:

A9019
se vzorem

SPEED

MOQ 12 300

MATERIÁL: polyester/bavlna

VELIKOST: 9
BARVA:

A3013
šedá

KEVIN

MOQ 12 600

MATERIÁL: bavlna

VELIKOST: 6–12
BARVA:

A3002
šedá



COREY

MOQ 12 600

MATERIÁL: bavlna
MANŽETA: úplet

VELIKOST: 7–10
BARVA:

A3003
bílá

TERRY

MOQ 12 600

MATERIÁL: bavlna
MANŽETA: úplet

VELIKOST: uni
BARVA:

A3001
béžová

FRED

MOQ 12 300

MATERIÁL: 60 % bavlna, 40 % polyester
MANŽETA: úplet

VELIKOST: 9, 10
BARVA:

A3006
černá





ELECTROSOFT

MOQ 1

MATERIÁL: latex

NORMA: EN 60903
VELIKOST: 10, 11 (A4030, A4031)
BARVA:

A4030	500 V	**A4031**	1000 V	**A8019**	7500 V	**A8018**	26500 V
béžová		béžová		béžová		béžová	



rukavice

I	II	III	velikost	
obvod dlaně (v mm)	**délka dlaně (v mm)**	**min. délka ruk. (v mm)**		
127	/	210	5	**XXS**
152	160	220	6	**XS**
178	171	230	7	**S**
203	182	240	8	**M**
229	192	250	9	**L**
254	204	260	10	**XL**
279	215	270	11	**XXL**

RUKAVICE

evropské normy rukavice

EN 420	stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice

tabulka odolnosti

odolnost	**úroveň (třída)**	**úroveň (třída)**	**úroveň (třída)**	**úroveň (třída)**	**úroveň (třída)**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
proti oděru (počet cyklů)	100	500	2000	8000	/
proti řezu (index)	1,2	2,5	5	10	20
proti trhání (počet cyklů)	10	25	50	75	/
proti propíchnutí (N)	20	60	100	150	/

EN 388	specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím

EN 407	specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni; měla by být používaná pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob: **odolnost proti vznícení** (0-4) **odolnost proti kontaktnímu teplu** (0-4) **odolnost proti konvenčnímu teplu** (0-4) **odolnost proti sálavému teplu** (0-4) **odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu** (0-4) **odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu** (0-4)
EN 374	specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům
	ochranné rukavice proti chemickým rizikům **plnohodnotné**
	ochranné rukavice proti chemickým rizikům **jednoduché**
	ochranné rukavice proti **bakteriologickým** rizikům
EN 511	norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu; rozlišují se 3 kategorie: **odolnost proti konvekčnímu chladu** (0-4) **odolnost proti kontaktnímu chladu** (0-4) **propustnost vody** (0-1) (0 - propustné, 1 - nepropustné)
EN 12477	ochranné rukavice pro svářeče
EN 10819	rukavice pro ochranu proti vibracím a rázům
	zateplení